



SVĚTOVĚ NEJLEPŠÍ  
KOMPAKTNÍ  
MINI JEŘÁBY



**UNIC**



CRANES EUROPE

URW-094 URW-095 URW-245 ECO-UNIC URW-295 URW-295-3  
URW-376 URW-546 URW-547 URW-706 URW-1006+ URW-7035

### UNIC pavoučí mini jeřáby jsou nejkompaktnější mini jeřáby na světě.

Nápaditý design, přesná výroba a pokročilé technologie vytvářejí stroje s neuvěřitelnou nosností, dosahem a malým prostorem pro zaparkování. Nejmenší z jeřábů jsou tak úzké, že projdou běžnými dveřními zárubněmi a jsou tak neocenitelnými pomocníky při zvedání ať už uvnitř budov a v omezeném prostoru, tak při zasklívání, pomocných pracích na stavbách, při údržbě v potravinářských, petrochemických a dalších závodech, a mnoha jiných problematických zvedáních.

**Pavoučí mini jeřáby UNIC jsou vaším nejlepším řešením pro místa s omezeným přístupem a stísněné prostory.**

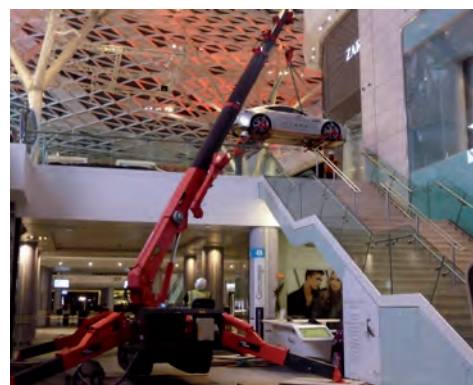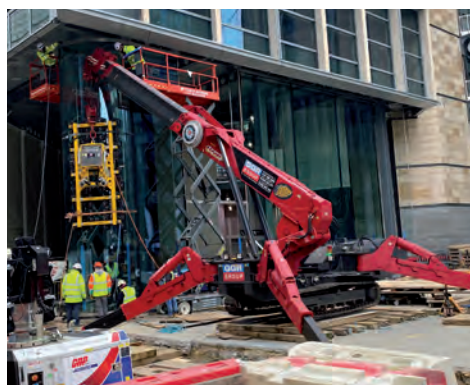

**Situace a místa pro využití mini jeřábů:** Přesun skel a instalace skel · Opravy a výměny agregátů · Stísněné prostory  
 Usazování ocelových konstrukcí · V mezipatrech, ve sklepech a na střechách · Údržba v petrochemických závodech  
 Usazování pomníků a exponátů · Zahradní architektura · Zvedání v docích · Na lodích a pontonech  
 V tunelech · Práce v obchodních centrech · Restauranční práce, údržba památek · Údržba vodních toků  
 Údržba na železničních tratích · V letecké výrobě · Zvedání a usazování tepelně izolačních panelů

## URW-094



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Nosnost jeřábu            | <b>0,995t x 1,5m</b> |
| Maximální výška zdvihu    | <b>5,6m</b>          |
| Maximální pracovní rádius | <b>5,17m</b>         |
| Hmotnost                  | <b>1000kg</b>        |

## URW-095



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Nosnost jeřábu            | <b>0,995t x 3,5m</b> |
| Maximální výška zdvihu    | <b>8,8m</b>          |
| Maximální pracovní rádius | <b>8,41m</b>         |
| Hmotnost                  | <b>1850kg</b>        |

## URW-245



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Nosnost jeřábu            | <b>2,4t x 1,5m</b> |
| Maximální výška zdvihu    | <b>6,3m</b>        |
| Maximální pracovní rádius | <b>5,85m</b>       |
| Hmotnost                  | <b>1500kg</b>      |

## ECO-UNIC

WBE - NA KOLECH



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Nosnost jeřábu (095)      | <b>0,995t x 3,5m</b> |
| Nosnost jeřábu (295)      | <b>2,9t x 1,4m</b>   |
| Maximální výška zdvihu    | <b>8,9m</b>          |
| Maximální pracovní rádius | <b>8,41m</b>         |
| Hmotnost                  | <b>2425kg</b>        |

## ECO-UNIC

CBE - NA PÁSECH



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Nosnost jeřábu (095)      | <b>0,995t x 3,5m</b> |
| Nosnost jeřábu (295)      | <b>2,9t x 1,4m</b>   |
| Maximální výška zdvihu    | <b>8,9m</b>          |
| Maximální pracovní rádius | <b>8,41m</b>         |
| Hmotnost                  | <b>2350kg</b>        |

## URW-295



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Nosnost jeřábu            | <b>2,9t x 1,4m</b> |
| Maximální výška zdvihu    | <b>8,8m</b>        |
| Maximální pracovní rádius | <b>8,41m</b>       |
| Hmotnost                  | <b>1850kg</b>      |

## URW-295-3

VARIABILNÍ PATKY



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Nosnost jeřábu            | <b>2,9t x 1,4m</b> |
| Maximální výška zdvihu    | <b>8,8m</b>        |
| Maximální pracovní rádius | <b>8,41m</b>       |
| Hmotnost                  | <b>1850kg</b>      |

## URW-376

& URW-376-VF



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Nosnost jeřábu            | <b>2,9t x 2,5m</b> |
| Maximální výška zdvihu    | <b>14,9m</b>       |
| Maximální pracovní rádius | <b>14,45m</b>      |
| Hmotnost                  | <b>3850kg</b>      |

## URW-546

& URW-546-2



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Nosnost jeřábu            | <b>4,0t x 2,5m</b> |
| Maximální výška zdvihu    | <b>16m</b>         |
| Maximální pracovní rádius | <b>15,52m</b>      |
| Hmotnost                  | <b>4940kg</b>      |

## URW-547



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Nosnost jeřábu            | <b>4,0t x 2,5m</b> |
| Maximální výška zdvihu    | <b>18,2m</b>       |
| Maximální pracovní rádius | <b>17,83m</b>      |
| Hmotnost                  | <b>5010kg</b>      |

## URW-806



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Nosnost jeřábu            | <b>8,0t x 1,7m</b> |
| Maximální výška zdvihu    | <b>19,5m</b>       |
| Maximální pracovní rádius | <b>18,6m</b>       |
| Hmotnost                  | <b>7920kg</b>      |

## URW-806-3



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Nosnost jeřábu            | <b>8,0 t x 1,7m</b> |
| Maximální výška zdvihu    | <b>19,5m</b>        |
| Maximální pracovní rádius | <b>18,6m</b>        |
| Hmotnost                  | <b>8520kg</b>       |

## URW-1006<sup>+</sup>

& URW-1006-VF



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Nosnost jeřábu            | <b>10,0t x 3,0m</b> |
| Maximální výška zdvihu    | <b>22,8m</b>        |
| Maximální pracovní rádius | <b>21,9m</b>        |
| Hmotnost                  | <b>14000kg</b>      |

## URW-7035

KOMPAKTNÍ JEŘÁB



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Nosnost jeřábu            | <b>0,98t x 6,44m</b> |
| Maximální výška zdvihu    | <b>21,17m</b>        |
| Maximální pracovní rádius | <b>13,99m</b>        |
| Hmotnost                  | <b>8650kg</b>        |

# URW-094

(0,995t x 1,5m)

- Celková šířka 0,595m
- Maximální pracovní rádius 5,17m
- Benzínový motor, volitelná kombinace s LPG
- Patky nastavitelné do více poloh
- Inteligentní hlasový varovný systém
- Dálkové rádiové ovládání ve standardní výbavě
- Inteligentní ovladač škrťací klapky ekonomický i ekologický



Nosnost 0,995t x 1,5m

Maximální délka ramene 5,49m

Maximální výška zdvihu 5,6m

Váha 1000kg

URW-094 je nejmenší a nejlehčí mini jeřáb na světě. S šířkou pouze 595mm a váhou 1000kg je ideální pro manipulaci v nejtěsnějších pracovních prostorech, kam se dostane běžnými dveřními zárubněmi. Po zaparkování dokáže zvednout téměř jednu tunu a se svým 5,49m dlouhým ramenem zvednout hák až do výšky 5,6m nad zem.

## DALŠÍ VLASTNOSTI



Dálkové rádiové ovládání



## SPECIFIKACE JEŘÁBU

|                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu           | nosnost:                                                                                                                                                                                                   | 0,995t x 1,5m                                                  |
| Max. pracovní rádius     | max:                                                                                                                                                                                                       | 5,17m                                                          |
| Max. výška zdvihu        | přibližně:                                                                                                                                                                                                 | 5,6m                                                           |
| Délka lana (přelazování) | max:                                                                                                                                                                                                       | 13,89m (2x), 28,77m (1x)                                       |
| Rozměry                  | složený:                                                                                                                                                                                                   | 1870mm (d) x 595mm (š) x 1290mm (v)                            |
| Hmotnost                 | bez zatížení:                                                                                                                                                                                              | 1000kg                                                         |
| Zatížení na patky        | Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání                                                                                                                                |                                                                |
| Rychlost háku            | přibližně:                                                                                                                                                                                                 | 8,5m/min (se 3 vrstvami a 2nás. přelazováním)                  |
| Teleskopický systém      | délka ramene:                                                                                                                                                                                              | 1,73 - 5,49m                                                   |
|                          | rychlost vysunutí:                                                                                                                                                                                         | 3,76m/17 sekund                                                |
|                          | typ ramene:                                                                                                                                                                                                | 4-dílné hydraulicky teleskopické rameno, čtyřúhelníkový profil |
| Úhel ramene/rychlost     | přibližně:                                                                                                                                                                                                 | 0 - 78° / 6,5 sekundy                                          |
| Úhel otáčení/rychlost    | přibližně:                                                                                                                                                                                                 | 360° (kontinuálně) 1,5 ot/min                                  |
| Systém pojezdu           | pohon:                                                                                                                                                                                                     | hydrostatický, plynule vpřed i vzad                            |
|                          | rychlost pojezdu:                                                                                                                                                                                          | 0 - 2,2km/h                                                    |
|                          | stoupavost:                                                                                                                                                                                                | ± 20° (vertikálně) 10° (traverzem)                             |
|                          | délka stopy pásu:                                                                                                                                                                                          | 900mm                                                          |
|                          | tlak stopy pásu:                                                                                                                                                                                           | 36,3kPa (0,37kg/cm²)                                           |
| Motor                    | šířka pásu:                                                                                                                                                                                                | 150mm                                                          |
|                          | výrobce:                                                                                                                                                                                                   | Mitsubishi                                                     |
|                          | palivo:                                                                                                                                                                                                    | benzín (možnost kombinace s LPG)                               |
|                          | maximální výkon:                                                                                                                                                                                           | 5,5kW (75PS) / 1800ot/min                                      |
|                          | způsob startování:                                                                                                                                                                                         | standardně elektrický i manuálně                               |
| Standardní vybavení      | objem nádrže:                                                                                                                                                                                              | 6 litrů                                                        |
|                          | Dálkové rádiové ovládání, signalizace převratů háku, inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrťací klapky, automatické ukládání háku |                                                                |
| Volitelné vybavení       | jednoduchý hák, kombinovaný pohon na LPG, šedé pásy šetrné k povrchu                                                                                                                                       |                                                                |


**UNIC**  
CRANES EUROPE

## 4

# URW-095

(0,995t x 3,5m)

- Celková šířka 0,6m
- Maximální pracovní rádius 8,41m
- Benzinový motor s možností elektrického a LPG pohonu
- Naftový motor s volitelným elektrickým pohonem
- Nulové zvětšení rozměrů stroje ani s kombinovaným elektrickým pohonem (neplatí pro naftový pohon)
- Patky nastavitelné do více poloh
- Dálkové rádiové ovládání ve standardní výbavě
- Systém zabraňující převržení stroje, varovná signalizace
- Inteligentní hlasový varovný systém
- Inteligentní ovladač škrticí klapky ekonomický i ekologický

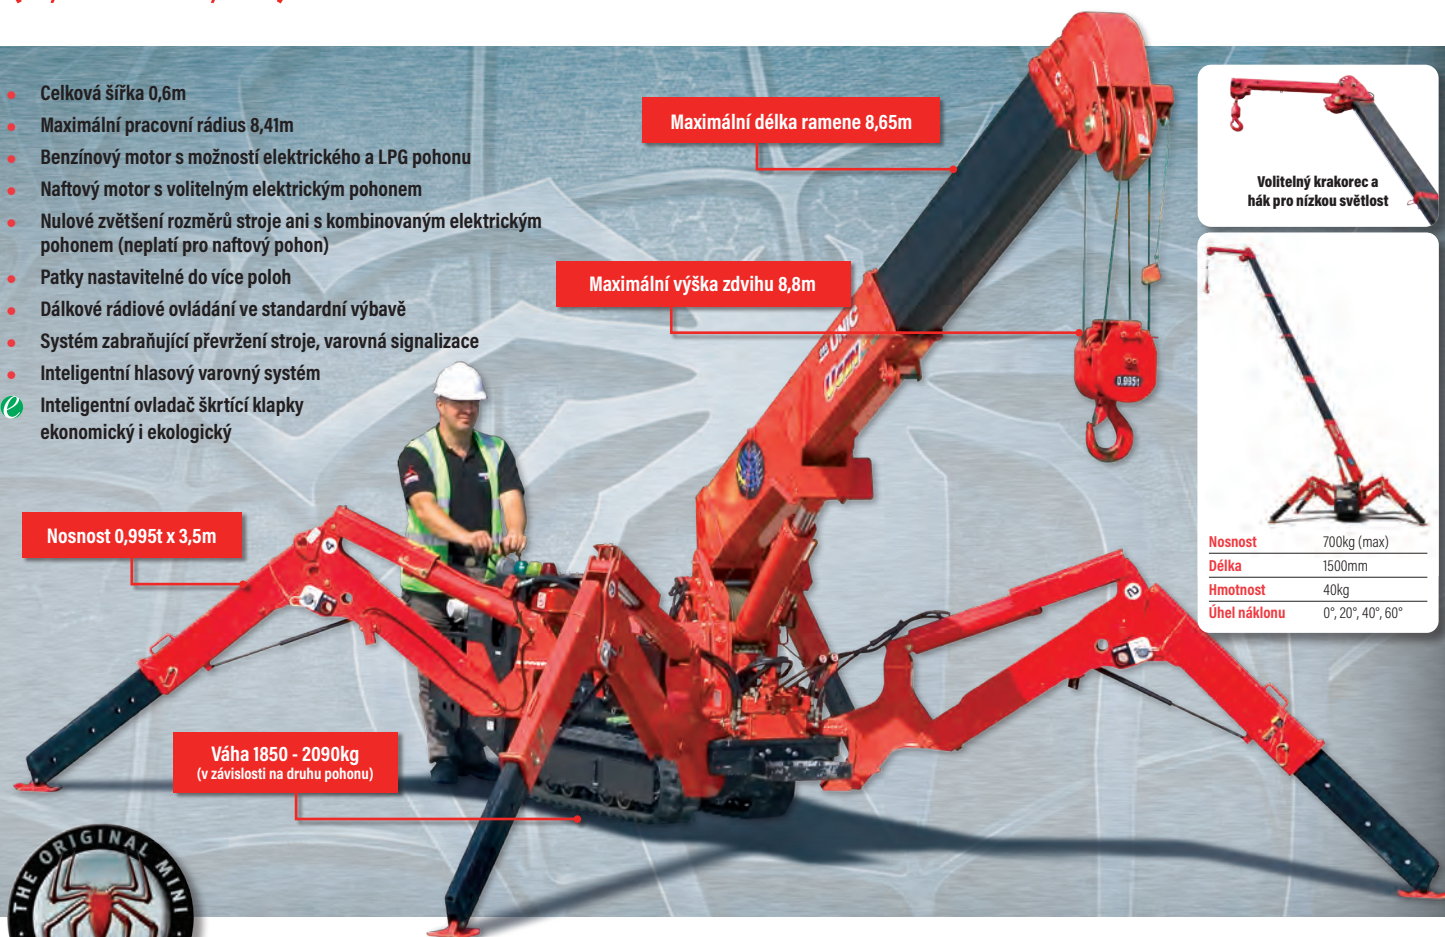

Pouze 0,6m široký URW-095 je navržen speciálně pro práce a pohyb v interiérech, a je jedničkou ve své třídě ve zvedání těžkých břemen. UNIC 095 má



bezkonkurenční délku ramene a každá jeho patka může být zajištěna v jiném úhlu pro ideální umístění v těsném pracovním prostoru. Patentovaný systém UNIC zabraňující převržení stroje zvyšuje bezpečnost práce s mini jeřábem.

## DALŠÍ VLASTNOSTI



Dálkové rádiové ovládání



Systém zabraňující převržení stroje

## SPECIFIKACE JEŘÁBU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu           | nosnost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,995t x 3,5m                                                                           |
| Max. pracovní rádius     | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,41m                                                                                   |
| Max. výška zdvihu        | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,8m (9,8m s krakorcem, 10,47m s pevným hákem)                                          |
| Délka lana (přelánování) | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,12m (4x), 29,24m (2x), 59,47m (1x)                                                   |
| Rozměry                  | složený:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2690mm (2905mm naftový a elektrický pohon) (d) x 600mm (š) x 1375mm (v)                 |
| Hmotnost                 | bez zatížení:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1850kg (1950kg s el. pohonem, 1920kg s naftovým pohonem, 2090kg naftovým a el. pohonem) |
| Zatížení na patky        | Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| Rychlost háku            | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10m/min (se 4 vrstvami a 4nás.přelánováním)                                             |
| Teleskopický systém      | délka ramene:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,53 - 8,65m                                                                            |
|                          | rychlost vysunutí:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,12m / 20 sekund                                                                       |
|                          | typ ramene:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5-dílné hydraulicky teleskopické rameno, šestihranný profil                             |
| Úhel ramene/rychlost     | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 - 78° / 11 sekund                                                                     |
| Úhel otáčení/rychlost    | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360° (kontinuálně) 1,5 ot/min                                                           |
| Systém pojezdu           | pohon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hydrostatický, plynule vpřed i vzad                                                     |
|                          | rychlost pojezdu:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 - 2,3km/h                                                                             |
|                          | stoupavost:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ± 20° (vertikálně) 10° (traverzem)                                                      |
|                          | délka stopy pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1050mm                                                                                  |
|                          | tlak stopy pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48kPa (0,49kg/cm²)                                                                      |
| Motor                    | šířka pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180mm                                                                                   |
|                          | výrobce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mitsubishi (naftový motor Kubota)                                                       |
|                          | palivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | benzín s možností pohonu na LPG a elektřinu, nafta s el. pohonem                        |
|                          | maximální výkon:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,6kW (13PS) / 2000ot/min                                                               |
|                          | způsob startování:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | standardně elektrický i manuálně                                                        |
| Elektrický pohon         | objem nádrže:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 litrů, 9 litrů naftový pohon                                                          |
|                          | výkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,7kW                                                                                   |
| Standardní vybavení      | napájení                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400V AC 50/60Hz                                                                         |
|                          | Dálkové rádiové ovládání, signalizace převrnutí háku, inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrticí klapky, automatické ukládání háku, ukazatel zatížení, systém zabraňující převržení stroje se světelnou a zvukovou signalizací |                                                                                         |
| Volitelné vybavení       | Jednoduchý hák, hák na 2nás. přelánování, kombinovaný pohon na LPG, elektrický pohon (400V), naftový motor, sedé pásy šetrné k povrchu, hák pro nízkou světllost 300kg, hák pro nízkou světllost 700kg, krakorec 700kg s jednoduchým přelánováním                                                       |                                                                                         |



Volitelný krakorec a hák pro nízkou světllost




|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Nosnost      | 700kg (max)       |
| Délka        | 1500mm            |
| Hmotnost     | 40kg              |
| Úhel náklonu | 0°, 20°, 40°, 60° |

# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB



## JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ A POLOHY PATEK

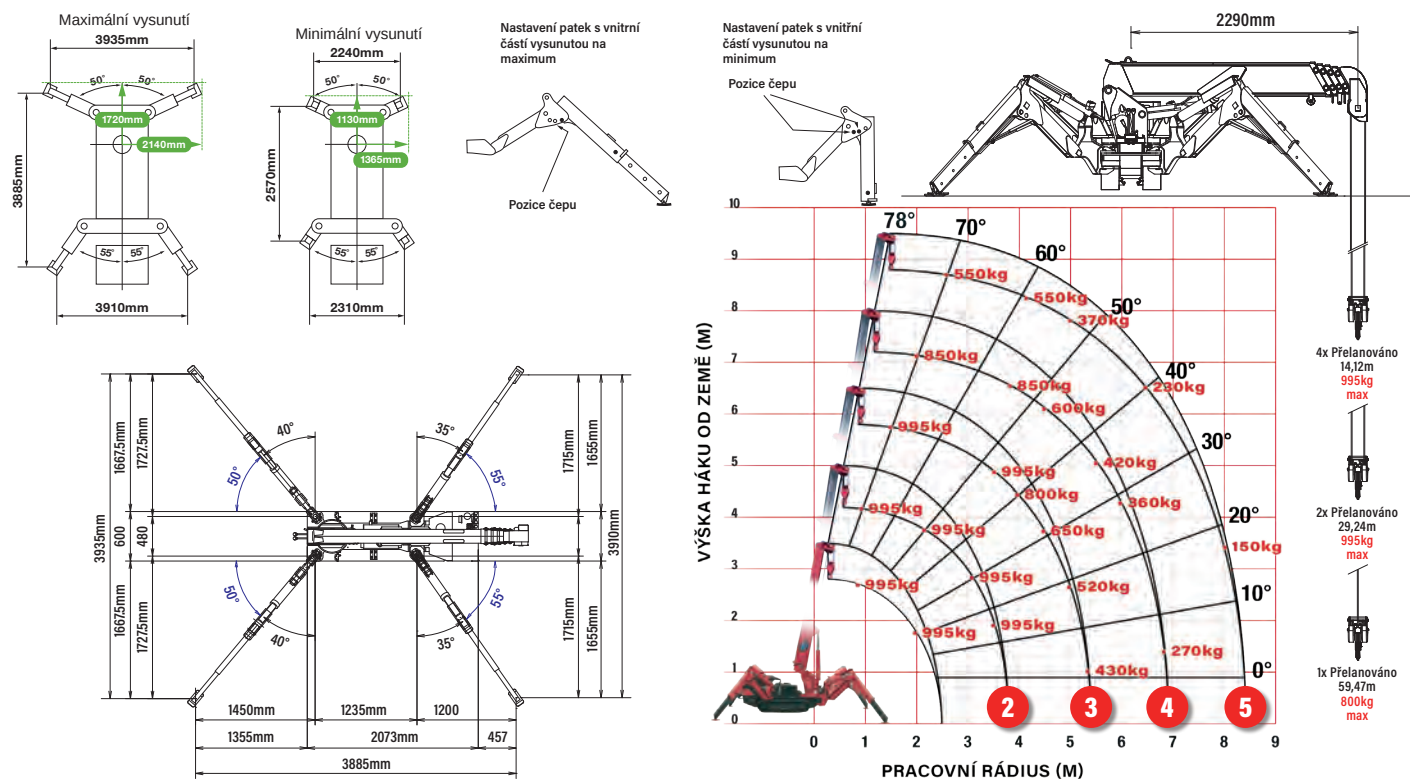

### DRUHÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 2,53 - 4,075M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,835 |
|-----------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Patky           | Max-vysunuté | kg        | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 900   |
|                 | Min-vysunuté | kg        | 995 | 995 | 995 | 995 | 650 | 490 | 350 | 250   |

### TŘETÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 4,075 - 5,61M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,37 |
|-----------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky           | Max-vysunuté | kg        | 995 | 995 | 995 | 995 | 800 | 650 | 520 | 430  |
|                 | Min-vysunuté | kg        | 800 | 650 | 530 | 500 | 380 | 280 | 160 | 120  |

### ČTVRTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 5,61 - 7,13M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,89 |
|-----------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky           | Max-vysunuté | kg        | 850 | 850 | 750 | 600 | 500 | 420 | 360 | 270  |
|                 | Min-vysunuté | kg        | 420 | 340 | 300 | 250 | 190 | 140 | 80  | 60   |

### PÁTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 7,13 - 8,65M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 3,8 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 8,41 |
|-----------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky           | Max-vysunuté | kg        | 550 | 550 | 450 | 370 | 310 | 270 | 230 | 200 | 150  |
|                 | Min-vysunuté | kg        | 350 | 290 | 250 | 200 | 160 | 130 | 100 | 70  | 40   |


### HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST - 300KG

Skladovací pozice


Pracovní pozice

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Nosnost      | 300kg (max)       |
| Délka        | 500mm             |
| Váha         | 15kg              |
| Úhly náklonu | 0°, 20°, 40°, 60° |

## ROZMĚRY

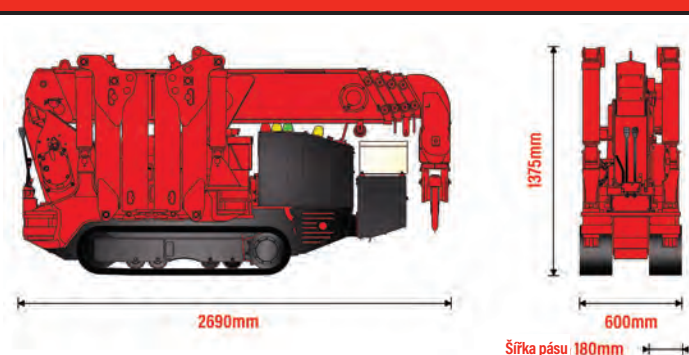

## POZICE PATEK

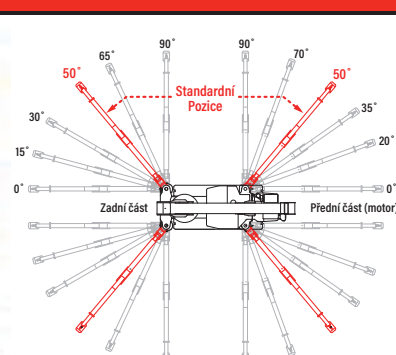

## VOLITELNÝ LPG



# URW-245

(2,4t x 1,5m)

- Celková šířka 0,6m
- Maximální pracovní rádius 5,85m
- Benzínový motor s možností LPG pohonu
- Obsluhou nastavitelné pozice a vysunutí patek
- Dálkové rádiové ovládání ve standardní výbavě
- Omezení pracovního prostoru
- Omezení otáčení ramene (na přání)
- Inteligentní ovladač škrtků klapy ekonomický i ekologický

Maximální výška zdvihu 6,3m

Maximální délka ramene 6,19m

Nosnost 2,4t x 1,5m

HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST – 300KG

Skladovací pozice

Pracovní pozice

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Nosnost      | 300kg (max)       |
| Délka        | 500mm             |
| Váha         | 15kg              |
| Úhly náklonu | 0°, 20°, 40°, 60° |

Váha 1500kg



**Model URW-245 disponuje zdvihem, jenž nemá ve své třídě a při rozměrech a váze stroje konkurenci.**

S nosností 2,4 tuny je ideálním strojem pro manipulaci v patrech a snadno se vejde do nákladních výtahů bez nutnosti rozložení. Stroj je vybaven nejnovějšími bezpečnostními prvky včetně počítačem řízeného indikátoru bezpečného zatížení.

## DALŠÍ VLASTNOSTI



Dálkové rádiové ovládání



Plnohodnotný indikátor bezpečného zatížení


## SPECIFIKACE JEŘÁBU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu           | nosnost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,4t x 1,5m                                                                                                                      |
| Max. pracovní rádius     | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,85m                                                                                                                            |
| Max. výška zdvihu        | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,3m                                                                                                                             |
| Délka lana (přelánování) | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,6m (4x), 21,3m (2x), 42,7m (1x)                                                                                               |
| Rozměry                  | složený:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2150mm (d) x 600mm (630mm se 180mm pásy) (š) x 1320mm (v)                                                                        |
| Hmotnost                 | bez zatížení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1500kg                                                                                                                           |
| Zatížení na patky        | Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Rychlost háku            | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13m/min (se 3 vrstvami a 4nás.přelánováním)                                                                                      |
| Teleskopický systém      | délka ramene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,98 – 6,19m                                                                                                                     |
|                          | rychlost vysunutí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,21m / 14 sekund                                                                                                                |
|                          | typ ramene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5-dílné hydraulicky teleskopické rameno, šestihranný profil                                                                      |
| Úhel ramene/rychlost     | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 - 80° / 10 sekund                                                                                                              |
| Úhel otáčení/rychlost    | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360° (kontinuálně) 2,0 ot/min                                                                                                    |
| Systém jejezdu           | pohon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hydrostatický, plynule vpřed i vzad                                                                                              |
|                          | rychlost jejezdu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 - 2,1km/h (nízká), 0 - 3,8km/h (vysoká)                                                                                        |
|                          | stoupavost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ± 20° (vertikálně) 10° (traverzem)                                                                                               |
|                          | délka stopy pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1050mm                                                                                                                           |
|                          | tlak stopy pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47kPa (0,48kg / cm <sup>2</sup> ) (se 150mm pásy)<br>39kPa (0,40kg/cm <sup>2</sup> ) (se 180mm pásy)<br>150mm, 180mm (volitelné) |
| Motor                    | šířka pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|                          | výrobce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mitsubishi                                                                                                                       |
|                          | palivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | benzín (možnost kombinace s LPG)                                                                                                 |
|                          | maximální výkon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,6kW (9PS) / 1800ot/min                                                                                                         |
|                          | způsob startování:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | standardně elektrický i manuálně                                                                                                 |
| Standardní vybavení      | objem nádrže:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 litrů                                                                                                                          |
|                          | počítačem řízený indikátor bezpečného zatížení, dálkové rádiové ovládání, signalizace převrnutí háku, inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrtek klapy, automatické ukládání háku, zařízení snímající přetížení, světelná signalizace přetížení |                                                                                                                                  |
| Volitelné vybavení       | jednoduchý hák, hák na Znás. přelánování, kombinovaný pohon na LPG, šedé pásy šetrné k povrchu, 180mm pásy, hák pro nízkou světlost                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |

# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB



## JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ A POLOHY PATEK

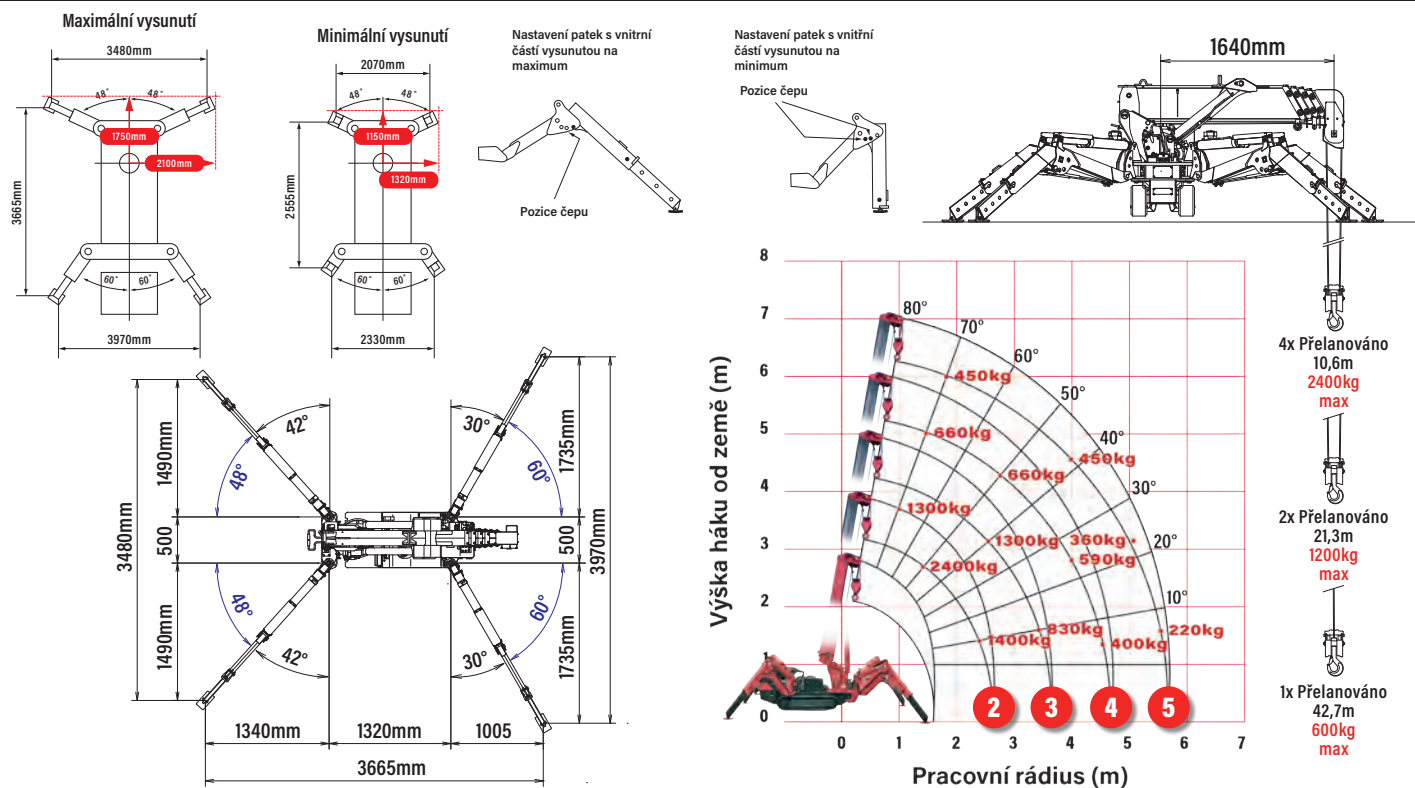

### DRUHÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 1,98 - 3,05M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 1,3 | 1,5   | 1,8   | 2,0   | 2,5   | 2,71  |       |
|-----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Patky           | Max-vysunuté | kg        | 2,400 | 2,400 | 1,960 | 1,760 | 1,400 | 1,350 |
|                 | Min-vysunuté | kg        | 1,150 | 1,150 | 700   | 550   | 330   | 310   |

### TŘETÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 3,05 - 4,11M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius |              | m  | až do 1,5 | 2,0   | 2,6   | 3,0   | 3,5 | 3,77 |
|-----------------|--------------|----|-----------|-------|-------|-------|-----|------|
| Patky           | Max-vysunuté | kg | 1,300     | 1,300 | 1,300 | 1,060 | 830 | 710  |
|                 | Min-vysunuté | kg | 350       | 350   | 350   | 230   | 170 | 150  |

### ČTVRTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 4,11 - 5,15M DÉLKA RAMENE


| Pracovní rádius |              | m  | až do 2,5 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 4,81 |
|-----------------|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky           | Max-vysunuté | kg | 660       | 660 | 660 | 590 | 420 | 400  |
|                 | Min-vysunuté | kg | 170       | 170 | 170 | 150 | 100 | 80   |

### PÁTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 5,15 - 6,19M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,85 |     |
|-----------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| Patky           | Max-vysunuté | kg        | 450 | 450 | 400 | 360 | 250  | 220 |
|                 | Min-vysunuté | kg        | 150 | 150 | 100 | 80  | 60   | 50  |



### ROZMĚRY

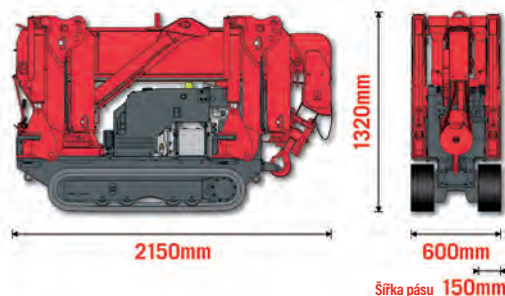

### VOLITELNÝ LPG



# ECO-UNIC

095-WBE (0,995t x 3,5m)

295-WBE (2,90t x 1,4m)



- Celková šířka 0,75m
- Maximální pracovní rádius 8,41m
- Patky nastavitelné do více poloh (Eco-095)
- Nastavitelné vysunutí patek
- Inteligentní hlasový varovný systém
- Systém zabraňující převržení stroje, varovná signalizace
- Dálkové rádiové ovládání ve standardní výbavě
- Omezení pracovního prostoru (Eco-295)
- Omezení otáčení ramene (Eco-295)

Nosnost 0,995t x 3,5m (095)  
Nosnost 2,9t x 1,4m (295)

Max délka ramene 8,65m

Max výška zdvihu 8,9m

Hmotnost 2425kg

Indikátor baterie




Volitelný krakorec a hák pro nízkou světlost



Nosnost 700kg (max)  
Délka 1500mm  
Hmotnost 40kg  
Úhel náklonu 0°, 20°, 40°, 60°

Nejnovější v řadě minijeřábů UNIC - Eco-095 a Eco-295. Stroje určené pro manipulace v místech vyžadující nulové emise. Protože nezatěžují okolí zplodinami, jsou ideální pro servis výrobních linek i za provozu, pro práce v muzeích a památkově chráněných budovách, obchodních centrech, letištích a jiných „čistých“ prostředích. 48V dobíjecí baterie dodává strojům výkon umožňující několikahodinové zvedání břemen. Grafy zatížení Eco strojů odpovídají standardním strojům UNIC 095/295. Kola ze světlé gumy jsou šetrná k povrchům a nezanedbávají stopy ani na hladkých a lesklých podlahách.



## SPECIFIKACE JEŘÁBU

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu              | Eco-095:<br>Eco-295:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,995t x 3,5m<br>2,9t x 1,4m                                                                                                                          |
| Max. pracovní rádius        | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,41m                                                                                                                                                 |
| Max. výška zdvihu           | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,9m                                                                                                                                                  |
| Délka lana (přelánování)    | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,12m (4x), 29,24m (2x), 59,47m (1x)                                                                                                                 |
| Rozměry                     | složený:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2730mm (l) x 750mm (w) x 1560mm (h)                                                                                                                   |
| Hmotnost                    | bez zatížení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2425kg (2490kg s hákem pro nízkou světlost)                                                                                                           |
| Zatížení na patky           | Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
| Rychlost háku               | approx:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,1m/min (se 4 vrstvami a 4 nás. přelánováním)                                                                                                        |
| Teleskopický systém         | boom length:<br>telescoping speed:<br>boom type:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,53 - 8,65m<br>6,12m/31 sekund<br>5-dílné hydraulicky teleskopické rameno, šestiranný profil                                                         |
| Úhel ramene/rychlost        | approx:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 - 78° /17 sekund                                                                                                                                    |
| Úhel otáčení/rychlost       | approx:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360° (kontinuálně) 1,5 rpm                                                                                                                            |
| Cestovní systém             | pohon:<br>rychlost pojezdu:<br>úhel natočení:<br>poloměr otočení:<br>stoupavost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hydrostatický, plynule vpřed i vzad<br>1,5-1,8km/h<br>50° doleva a 50° doprava<br>vnější 1990mm x vnitřní 510mm<br>± 20° (vertikálně) 10° (travezrem) |
| Velikost pneumatik          | přední:<br>zadní:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,00-8 (kola RIM 3,00 D-8)<br>3,50-5 (kola RIM 3,00 SP-5)                                                                                             |
| Zdroj energie               | power:<br>voltage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,1 kW (střídavý motor)<br>48V DC dobíjecí baterie                                                                                                    |
| Napájení                    | nabíječka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110 V (16 A) nebo 200/240 V jednofázová (15 A)                                                                                                        |
| Standardní vybavení Eco-095 | Dálkové rádiové ovládání, signalizace převrnutí háku, inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrtki klapky, automatické ukládání háku, ukazatel zatížení, systém zabraňující převržení stroje se světelnou a zvukovou signalizací                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Standardní vybavení Eco-295 | Počítačem řízený omezovač momentu (indikátor bezpečného zatížení), dálkové rádiové ovládání, signalizace převrnutí háku, počítačem řízený inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrtki klapky, automatické ukládání háku, zvuková signalizace přetížení, světelná signalizace přetížení, omezení pracovního prostoru |                                                                                                                                                       |
| Volitelné vybavení          | Jednoduchý hák, hák na 2 nás. přelánování, malý hák pro nízkou světlost 300 kg, hák pro nízkou světlost 700 kg, krakorec 700 kg s jednoduchým přelánováním, možnost nastavitelných patek (295-WBE)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |

## DALŠÍ VLASTNOSTI



Dálkové rádiové ovládání





Plnohodnotný indikátor bezpečného zatížení

# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB

## JEŘÁB NA BATERIE NA KOLECH



### JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ A POLOHY PATEK

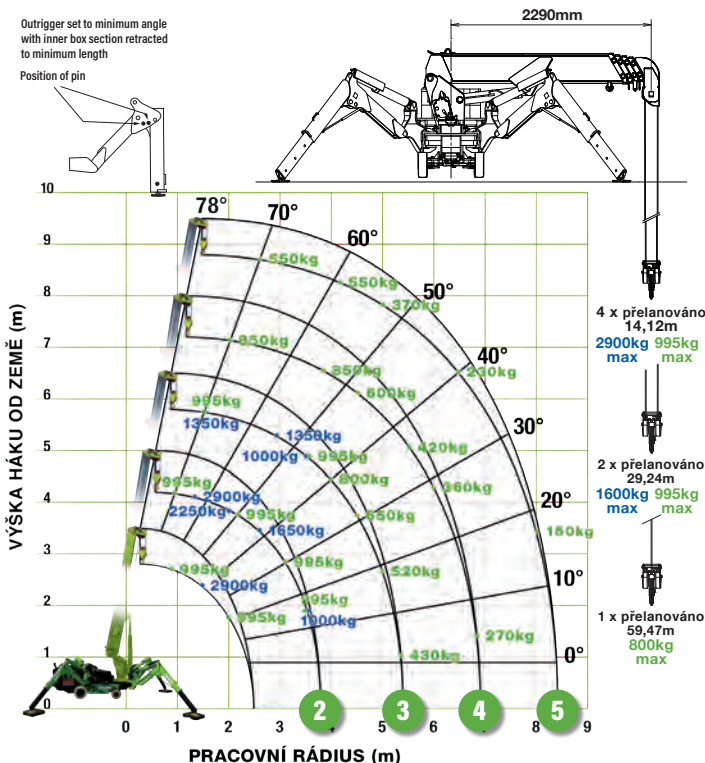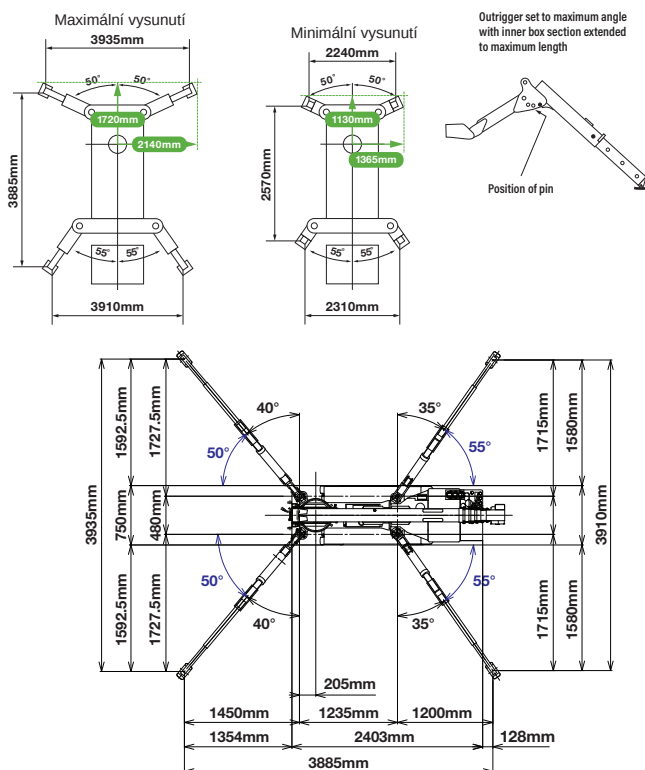

#### DRUHÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA

2.53 - 4.075M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius |              | m  | až do 1,0   | 1,4         | 1,5         | 1,8         | 2,0         | 2,5         | 3,0         | 3,5         | 3,835 |
|-----------------|--------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Patky           | Max-vysunuté | kg | 995 (2,900) | 995 (2,900) | 995 (2,650) | 995 (2,250) | 995 (2,050) | 995 (1,650) | 995 (1,300) | 995 (1,000) | 900   |
|                 | Min-extended | kg | 995 (2,000) | 995 (2,000) | 995 (2,000) | 995 (1,450) | 995 (1,100) | 650         | 490         | 350         | 250   |

\* Pouze WBE-295. Pouze WBE-095 a WBE-295.

#### TŘETÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTA

4.075 - 5.61M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 2,2 | 2,5         | 2,9         | 3,0         | 3,5         | 4,0         | 4,5 | 5,0 | 5,37 |     |
|-----------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|------|-----|
| Patky           | Max-vysunutě | kg        | 995 (1,350) | 995 (1,350) | 995 (1,350) | 995 (1,250) | 995 (1,000) | 800 | 650 | 520  | 430 |
|                 | Min-vysunutě | kg        | 800         | 650         | 530         | 500         | 380         | 280 | 220 | 160  | 120 |

#### ČTVRTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA

5.61 - 7.13M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius |              | m  | až do 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,89 |
|-----------------|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky           | Max-vysunuté | kg | 850       | 850 | 750 | 600 | 500 | 420 | 360 | 320 | 270  |
|                 | Min-vysunuté | kg | 420       | 340 | 300 | 250 | 190 | 140 | 100 | 80  | 60   |

#### PÁTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA

7.13 - 8.65M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius |              | m  | až do 3,8 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 8,41 |
|-----------------|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky           | Max-vysunuté | kg | 550       | 550 | 450 | 370 | 310 | 270 | 230 | 200 | 150 | 130  |
|                 | Min-vysunuté | kg | 350       | 290 | 250 | 200 | 160 | 130 | 100 | 70  | 40  | 30   |

### HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST - 300KG



Skladovací pozice

Pracovní pozice

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Nosnost      | 300kg (max)       |
| Délka        | 500mm             |
| Váha         | 15kg              |
| Úhly náklonu | 0°, 20°, 40°, 60° |

### ROZMĚRY

### POZICE PATEK

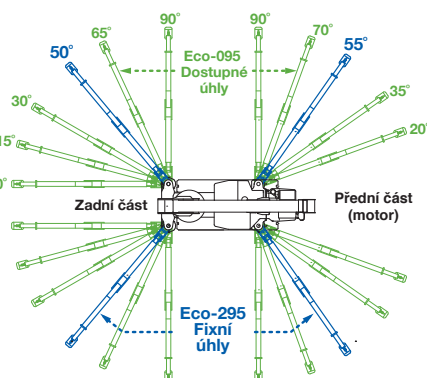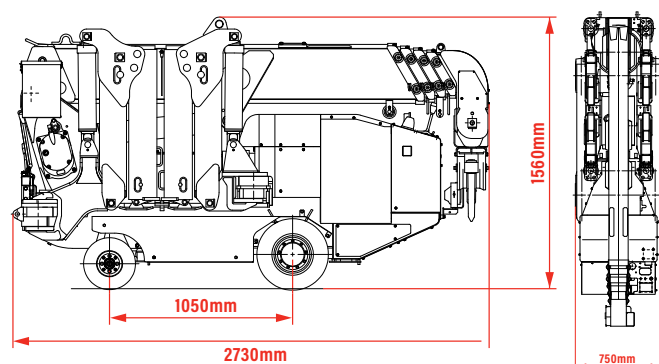

# ECO-UNIC


095-CBE (0,995t x 3,5m)  
295-CBE (2,90t x 1,4m)



- Celková šířka 0,69m
- Maximální pracovní rádius 8,41m
- Patky nastavitelné do více poloh (CBE-095)
- Nastavitelné vysunutí patek
- Inteligentní hlasový varovný systém
- Systém zabraňující převržení stroje, varovná signalizace
- Dálkové rádiové ovládání ve standardní výbavě
- Omezení pracovního prostoru (CBE-295)
- Omezení otáčení ramene (CBE-295)



Indikátor baterie

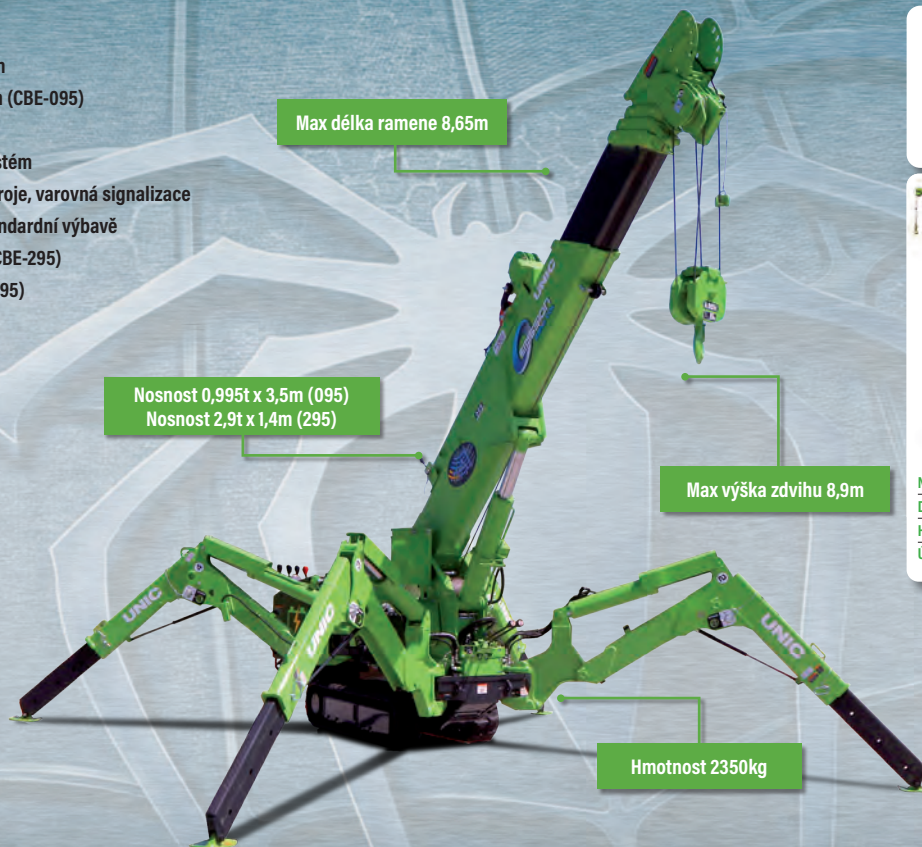

Volitelný krakorec a hák pro nízkou světlost



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Nosnost      | 700kg (max)       |
| Délka        | 1500mm            |
| Hmotnost     | 40kg              |
| Úhel náklonu | 0°, 20°, 40°, 60° |

Tato pásová varianta našich populárních jeřábů Eco-UNIC si zachovává všechny ekologické výhody našich standardních kolových modelů Eco, ale je schopna jízdy po nerovném terénu



a provozu na nerovném povrchu. Pásový jeřáb Eco-UNIC je vybaven 48V palubní dobíjecí baterií a je tedy ideálním řešením pro klienty, kteří chtějí snížit svou uhlíkovou stopu. S tímto kompaktním strojem můžete provádět úkony zvedání s nulovými emisemi, tzn. bez vypouštění škodlivých zplodin do ovzduší. Je tedy perfektní volbou pro zvedání v citlivých prostředích, a to jak venku, tak i uvnitř budov.

## DALŠÍ VLASTNOSTI



Dálkové rádiové ovládání



Plnohodnotný indikátor bezpečného zatížení

## SPECIFIKACE JEŘÁBU



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu              | Eco-095:<br>Eco-295:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,995t x 3,5m<br>2,9t x 1,4m                                                                                                                      |
| Max. pracovní rádius        | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,41m                                                                                                                                             |
| Max. výška zdvihu           | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,9m                                                                                                                                              |
| Délka lana (přelánování)    | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,12m (4x), 29,24m (2x), 59,47m (1x)                                                                                                             |
| Rozměry                     | složený:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2720mm (l) x 690mm (w) x 1525mm (h)                                                                                                               |
| Hmotnost                    | bez zatížení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2350kg (2415kg s hákem pro nízkou světlost)                                                                                                       |
| Zatížení na patky           | Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |
| Rychlost háku               | approx:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,1m/min (se 4 vrstvami a 4 nás. přelánováním)                                                                                                    |
| Teleskopický systém         | boom length:<br>telescoping speed:<br>boom type:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,53 - 8,65m<br>6,12m/40 sekund<br>5-dílné hydraulicky teleskopické rameno, šestihlanný profil                                                    |
| Úhel ramene/rychlost        | approx:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 - 78° / 21 sekund                                                                                                                               |
| Úhel otáčení/rychlost       | approx:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360° (kontinuálně) 1,5 rpm                                                                                                                        |
| Cestovní systém             | drive:<br>travel speed:<br>gradeability:<br>track ground length:<br>track ground pressure:<br>track width:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hydrostatický, plynule vpřed i vzad<br>0 - 2,3 km/h<br>20° (vertikálně), 10° (travezrem)<br>1050 mm<br>48kPa (0,49 kg/cm <sup>2</sup> )<br>180 mm |
| Zdroj energie               | power:<br>voltage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,0 kW (střídavý motor)<br>48V DC dobíjecí baterie                                                                                                |
| Napájení                    | nabíječka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110 V (16 A) nebo 200/240 V jednofázová (15 A)                                                                                                    |
| Standardní vybavení Eco-095 | Dálkové rádiové ovládání, signalizace převrnutí háku, inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrticí klapky, automatické ukládání háku, ukazatel zatížení, systém zabraňující převržení stroje se světelnou a zvukovou signalizací                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| Standardní vybavení Eco-295 | Počítačem řízený omezovač momentu (indikátor bezpečného zatížení), dálkové rádiové ovládání, signalizace převrnutí háku, počítačem řízený inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrticí klapky, automatické ukládání háku, zvuková signalizace přetížení, světelná signalizace přetížení, omezení pracovního prostoru |                                                                                                                                                   |
| Volitelné vybavení          | Jednoduchý hák, hák na 2 nás. přelánování, malý hák pro nízkou světlost 300 kg, hák pro nízkou světlost 700 kg, krakorec 700 kg s jednoduchým přelánováním, možnost nastavitelných patek (295-CBE)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |

# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB

## JEŘÁB NA BATERIE NA PÁSECH



### JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ A POLOHY PATEK

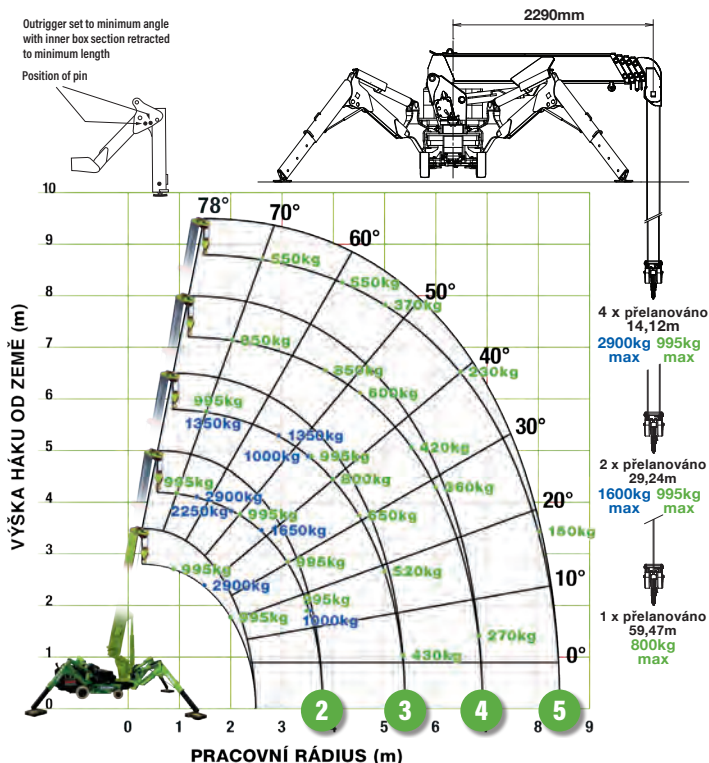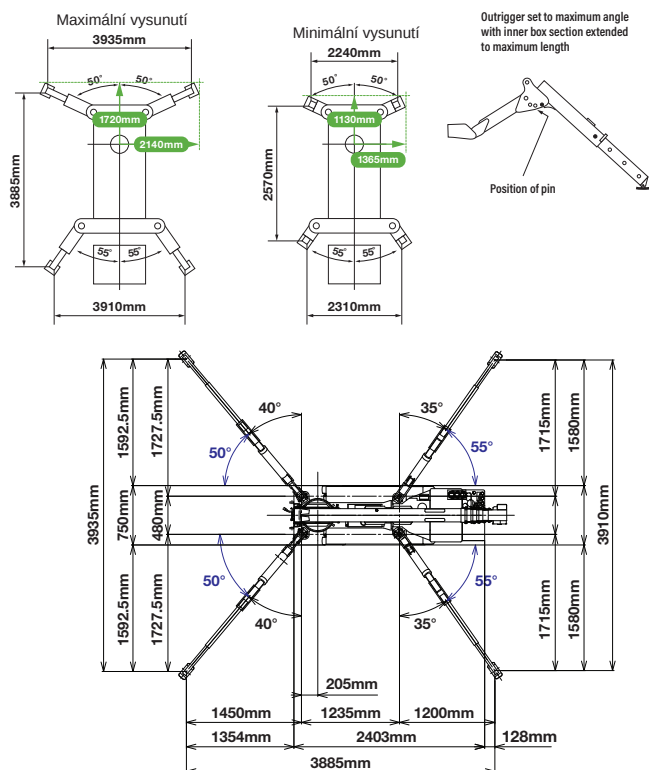

Pouze Eco-295. Pouze Eco-095 a Eco-295.

#### DRUHÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA

#### 2.53 - 4.075M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 1,0 | 1,4         | 1,5         | 1,8         | 2,0         | 2,5         | 3,0         | 3,5         | 3,835       |     |
|-----------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| Patky           | Max-vysunuté | kg        | 995 (2,900) | 995 (2,900) | 995 (2,650) | 995 (2,250) | 995 (2,050) | 995 (1,650) | 995 (1,300) | 995 (1,000) | 900 |
|                 | Min-extended | kg        | 995 (2,000) | 995 (2,000) | 995 (2,000) | 995 (1,450) | 995 (1,100) | 650         | 490         | 350         | 250 |

\* Pouze CBE-295. Pouze CBE-095 a CBE-295.

#### TŘETÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTA

#### 4.075 - 5.61M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 2,2 | 2,5         | 2,9         | 3,0         | 3,5         | 4,0         | 4,5 | 5,0 | 5,37 |     |
|-----------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|------|-----|
| Patky           | Max-vysunuté | kg        | 995 (1,350) | 995 (1,350) | 995 (1,350) | 995 (1,250) | 995 (1,000) | 800 | 650 | 520  | 430 |
|                 | Min-vysunuté | kg        | 800         | 650         | 530         | 500         | 380         | 280 | 220 | 160  | 120 |

#### ČTVRTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA

#### 5.61 - 7.13M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,89 |     |
|-----------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| Patky           | Max-vysunuté | kg        | 850 | 850 | 750 | 600 | 500 | 420 | 360 | 320  | 270 |
|                 | Min-vysunuté | kg        | 420 | 340 | 300 | 250 | 190 | 140 | 100 | 80   | 60  |

#### PÁTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA

#### 7.13 - 8.65M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 3,8 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 8,41 |
|-----------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky           | Max-vysunuté | kg        | 550 | 550 | 450 | 370 | 310 | 270 | 230 | 150 | 130  |
|                 | Min-vysunuté | kg        | 350 | 290 | 250 | 200 | 160 | 130 | 100 | 70  | 40   |

### HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST - 300kg

Skladovací pozice

Pracovní pozice


Nosnost 300kg (max)

Délka 500mm


Váha 15kg

Úhly náklonu 0°, 20°, 40°, 60°

### ROZMĚRY

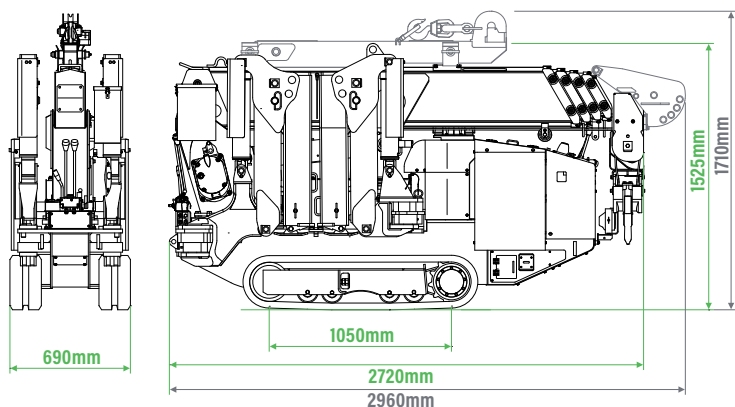



### POZICE PATEK

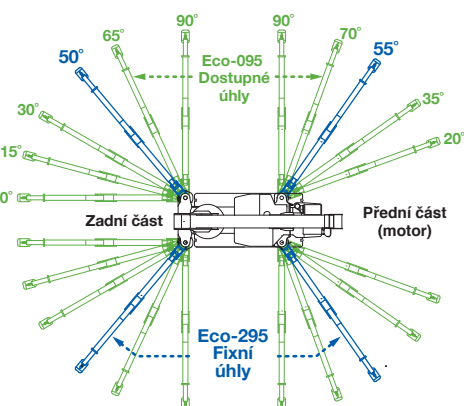

# URW-295

(2,9t x 1,4m)

- Celková šířka 0,6m
- Maximální pracovní rádius 8,41m
- Benzínový motor s možností elektrického a LPG pohonu
- Naftový motor s volitelným elektrickým pohonem
- Nulové zvětšení rozměrů stroje ani s kombinovaným elektrickým pohonem (neplatí pro naftový pohon)
- Obsluhou nastavitelné vysunutí patek
- Dálkové rádiové ovládání ve standardní výbavě
- Omezení pracovního prostoru
- Omezení otáčení ramene (na přání)
- Inteligentní ovladač škrtků klapky ekonomický i ekologický

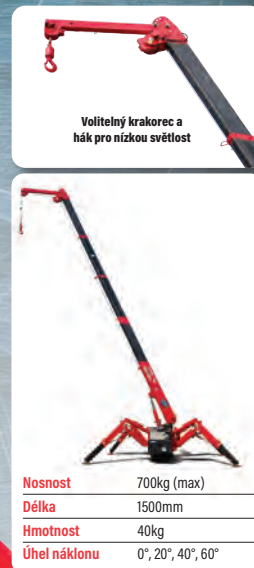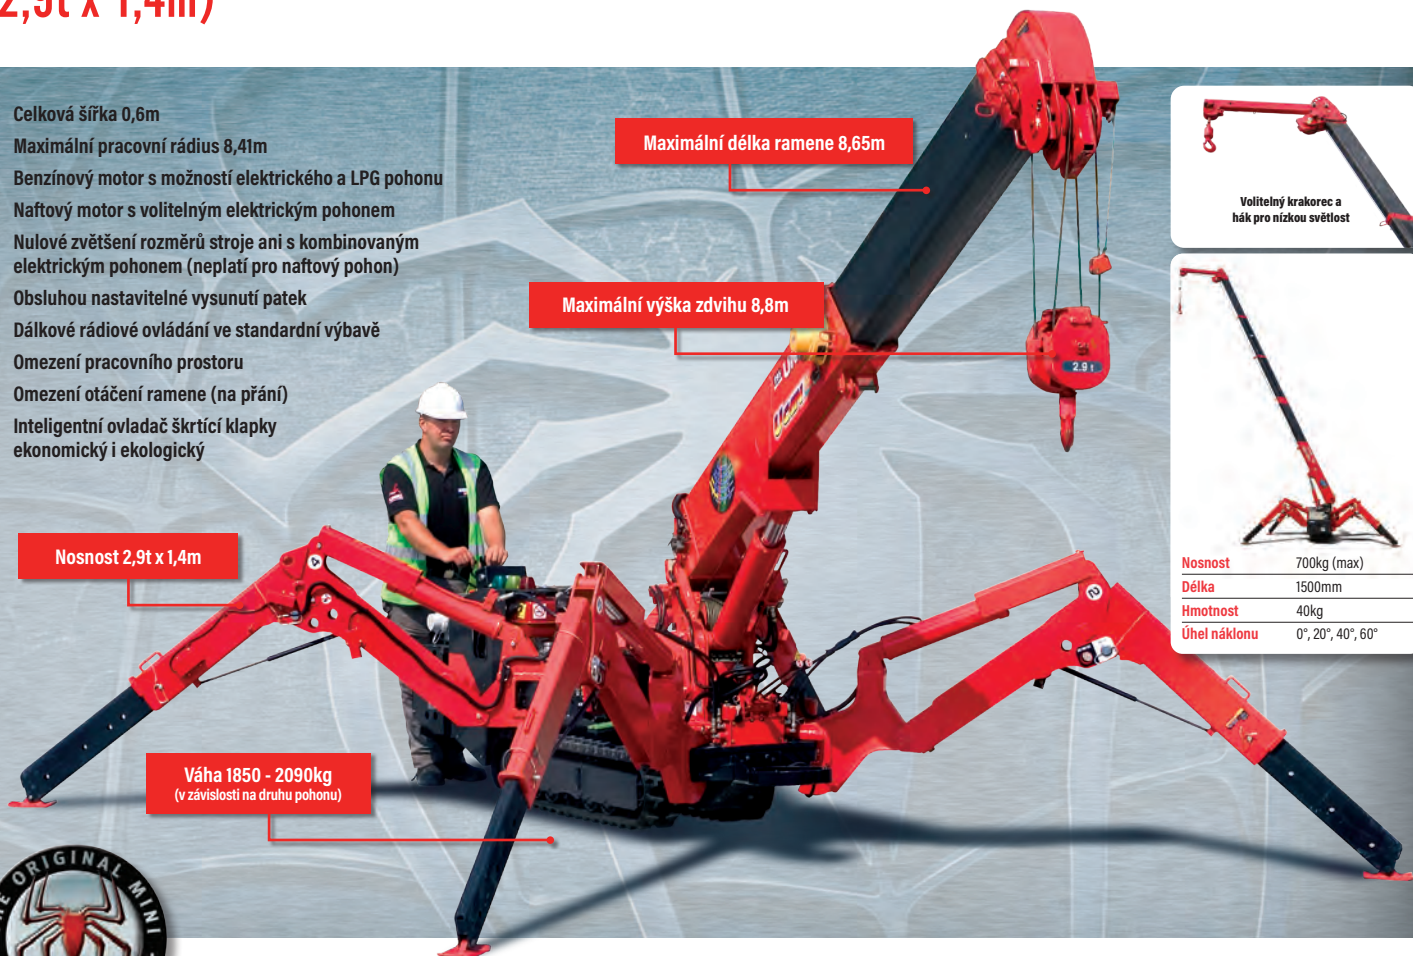

UNIC-295 je první z mini jeřábů dostupných v Evropě, který je natolik úzký, že projde běžnými dveřmi a zároveň dokáže zvednout téměř 3 tuny. Je špičkovým strojem i po technické stránce s řadou bezpečnostních prvků zahrnujících inteligentní hlasový varovný systém řízený počítačem a jedinečný UNIC tlakový proporcionální ventil, který umožňuje ovládání několika funkcí jeřábu dálkovým ovládáním.



## SPECIFIKACE JEŘÁBU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu           | nosnost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,9t x 1,4m                                                                             |
| Max. pracovní rádius     | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,41m                                                                                   |
| Max. výška zdvihu        | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,8m (9,8m s krakorcem, 10,47m s pevným hákem)                                          |
| Délka lana (přelánování) | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,12m (4x), 29,24m (2x), 59,47m (1x)                                                   |
| Rozměry                  | složený:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2690mm (2905mm naftový a elektrický pohon) (d) x 600mm (š) x 1375mm (v)                 |
| Hmotnost                 | bez zatížení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1850kg (1950kg s el. pohonem, 1920kg s naftovým pohonem, 2090kg naftovým a el. pohonem) |
| Zatížení na patky        | Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| Rychlost háku            | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10m/min (se 4 vrstvami a 4nás.přelánováním)                                             |
| Teleskopický systém      | délka ramene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,53 - 8,65m                                                                            |
|                          | rychlost vysunutí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,12m / 20 sekund                                                                       |
|                          | typ ramene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5-dílné hydraulicky teleskopické rameno, šestihranný profil                             |
| Úhel ramene/rychlost     | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 - 78° / 11 sekund                                                                     |
| Úhel otáčení/rychlost    | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360° (kontinuálně) 1,5 ot/min                                                           |
| Systém pojezdu           | pohon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hydrostatický, plynule vpřed i vzad                                                     |
|                          | rychlost pojezdu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 - 2,3km/h                                                                             |
|                          | stoupavost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ± 20° (vertikálně) 10° (travezrem)                                                      |
|                          | délka stopy pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1050mm                                                                                  |
|                          | tlak stopy pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48kPa (0,49kg/cm²)                                                                      |
|                          | šířka pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180mm                                                                                   |
| Motor                    | výrobce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mitsubishi (naftový motor Kubota)                                                       |
|                          | palivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | benzín s možností pohonu na LPG a elektrinu, nafta s el. pohonem                        |
|                          | maximální výkon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,6kW (13PS) / 2000ot/min                                                               |
|                          | způsob startování:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | standardně elektricky i manuálně                                                        |
|                          | objem nádrže:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 litrů, 9 litrů naftový pohon                                                          |
| Elektrický pohon         | výkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,7kW                                                                                   |
|                          | napájení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400V AC 50/60Hz                                                                         |
| Standardní vybavení      | počítačem řízený indikátor bezpečného zatížení, dálkové rádiové ovládání, signalizace převratu háku, inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrtek klapky, automatické ukládání háku, zvuková signalizace přetížení, světelná signalizace přetížení, omezení pracovního prostoru                                                                                                |                                                                                         |
| Volitelné vybavení       | Jednoduchý hák, hák na 2nás. přelánování, kombinovaný pohon na LPG, kombinovaný elektrický pohon (400 V), naftový motor, šedé pásy šetrné k povrchu, omezení otáčení ramene, malý hák pro nízkou světlost 300 kg, hák pro nízkou světlost 700 kg, manuálně ovládaný krakorec 700 kg s jednoduchým přelánováním, dálkové rádiové ovládání s displejem (s i4500 SL) a záznamem dat, nastavitelné patky URW-295-3, hydraulicky ovládaný krakorec 750 kg |                                                                                         |

## DALŠÍ VLASTNOSTI



Dálkové rádiové ovládání





Plnohodnotný indikátor bezpečného zatížení

# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB



## JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ A POLOHY PATEK

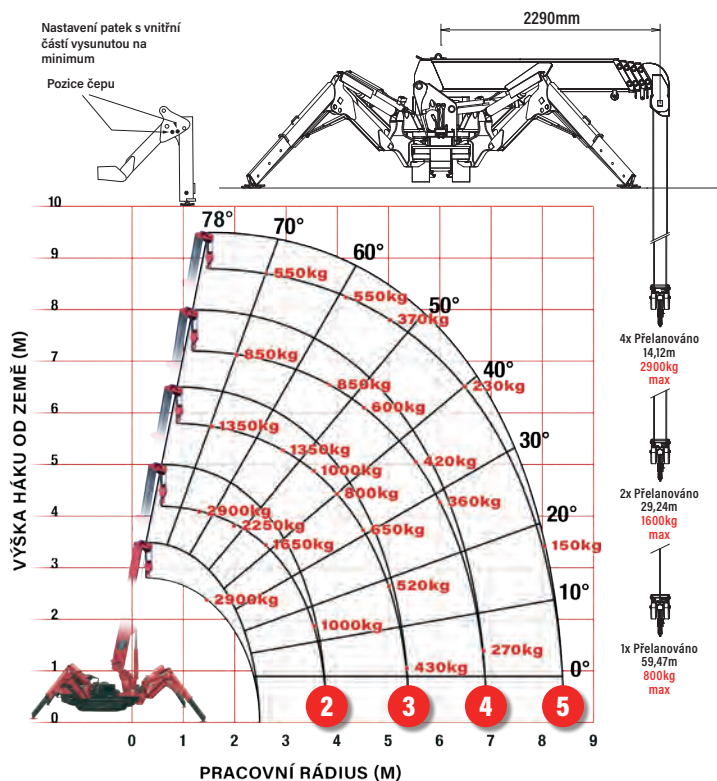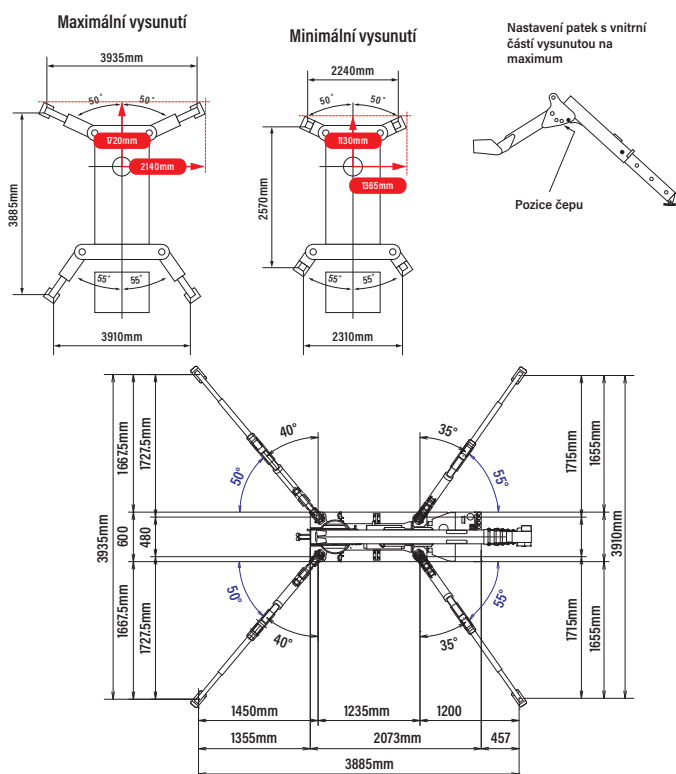

### DRUHÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 2,53 - 4,075M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius |              | m  | až do 1,0 | 1,4   | 1,5   | 1,8   | 2,0   | 2,5   | 3,0   | 3,5   | 3,835 |
|-----------------|--------------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Patky           | Max-vysunuté | kg | 2,900     | 2,900 | 2,650 | 2,250 | 2,050 | 1,650 | 1,300 | 1,000 | 900   |
|                 | Min-vysunuté | kg | 2,000     | 2,000 | 2,000 | 1,450 | 1,100 | 650   | 490   | 350   | 250   |

### TŘETÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 4,075 - 5,61M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius |              | m  | až do 2,2 | 2,5   | 2,9   | 3,0   | 3,5   | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,37 |
|-----------------|--------------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|------|
| Patky           | Max-vysunutí | kg | 1,350     | 1,350 | 1,350 | 1,250 | 1,000 | 800 | 650 | 520 | 430  |
|                 | Min-vysunutí | kg | 800       | 650   | 530   | 500   | 380   | 280 | 220 | 160 | 120  |

### ČTVRTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 5,61 - 7,13M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,89 |     |
|-----------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| Patky           | Max-vysunutí | kg        | 850 | 850 | 750 | 600 | 500 | 420 | 360 | 320  | 270 |
|                 | Min-vysunutí | kg        | 420 | 340 | 300 | 250 | 190 | 140 | 100 | 80   | 60  |

### PÁTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 7,13 - 8,65M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius |              | m  | až do 3,8 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 8,41 |
|-----------------|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky           | Max-vysunuté | kg | 550       | 550 | 450 | 370 | 310 | 270 | 230 | 200 | 150 | 130  |
|                 | Min-vysunuté | kg | 350       | 290 | 250 | 200 | 160 | 130 | 100 | 70  | 40  | 30   |

### HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST - 300KG

Skladovací pozice

Pracovní pozice


Nosnost 300kg (max)

Délka 500mm

Váha 15kg


Úhly náklonu 0°, 20°, 40°, 60°

## ROZMĚRY

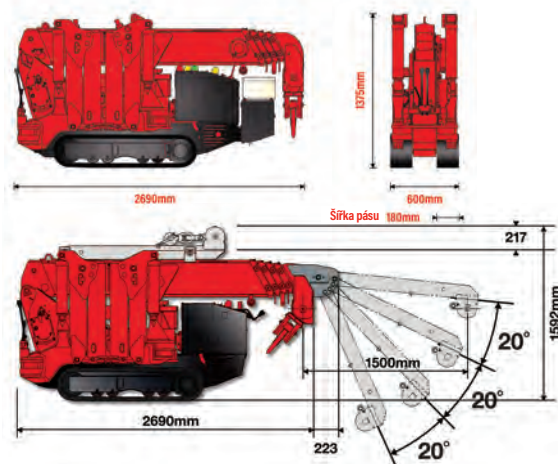


## HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST

Maximální zatížení 500-700kg  
(v závislosti na vyložení)

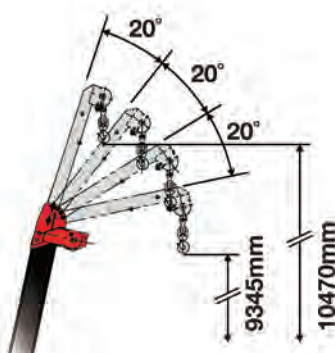

## KRAKOREC

Maximální zatížení 400-700kg  
(v závislosti na úhlu nastavení)

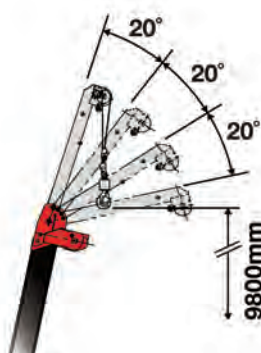

# URW-295 s volitelným příslušenstvím: (2,9t x 1,4m) variabilní nastavení patek

- Celková šířka 0,6 m
- Maximální pracovní rádius 8,41 m
- Benzínový motor s možností elektrického a LPG pohonu
- Naftový motor s volitelným elektrickým pohonem
- Nulové zvětšení rozměrů stroje i s kombinovaným elektrickým pohonem (neplatí pro naftový pohon)
- Obsluhou nastavitelné pozice a vysunutí patek
- Dálkové rádiové ovládání ve standardní výbavě
- Omezení pracovního prostoru
- Omezení otáčení ramene (na přání)
- Inteligentní ovladač škrtků klapky ekonomický i ekologický



Nosnost 2,9t x 1,4m

Maximální délka ramene 8,65m

Maximální výška zdvihu 8,8m

Váha 1850 - 2490kg  
(v závislosti na druhu pohonu)

Jeřáb UNIC URW-295 s volitelným příslušenstvím si zachovává všechny výhody standardního modelu URW-295, ale je doplněn o funkci variabilní nastavení patek. S nimi může tento mini jeřáb pracovat v okolí pevných překážek na staveništi a splní tedy nároky kladené na zvedání v různých projektech. Díky doplnění nastavitelných patek může tento mini jeřáb pracovat i v prostorech, kam se jiné mini jeřáby nedostanou. S nastavitelnými patkami má tento již tak kompaktní stroj ještě menší prostorové nároky, takže je ideální pro práci ve velmi těsných a malých prostorech.

## DALŠÍ VLASTNOSTI



Dálkové rádiové ovládání



Dálkové rádiové ovládání se zobrazovací jednotkou



Zobrazovací jednotka s vysokým rozlišením

## SPECIFIKACE JEŘÁBU

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu                           | nosnost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,9t x 1,4m                                                                                                                                                                                              |
| Max. pracovní rádius                     | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,41m                                                                                                                                                                                                    |
| Max. výška zdvihu                        | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,8m (9,8m s krakorcem, 10,47m s pevným hákem)                                                                                                                                                           |
| Délka lana (přelánování)                 | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,12 m (4x), 29,24 m (2x), 59,47 m (1x)                                                                                                                                                                 |
| 295-3 rozměry                            | složené s pásovým systémem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2690mm (2905mm naftový a elektrický pohon) (d) x 600mm (š) x 1375mm (v)                                                                                                                                  |
| 295-CBE-3 rozměry                        | složené s pásovým systémem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2720mm (d) x 690mm (š) x 1525mm (v)                                                                                                                                                                      |
| 295-WBE-3 rozměry                        | složený na kolech:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2730mm (d) x 750mm (š) x 1560mm (v)                                                                                                                                                                      |
| 295-3 hmotnost                           | nezatížený s pásovým systémem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1850kg (1950kg s el. pohonem, 1920kg s naftovým pohonem, 2090kg naftovým a el. pohonem)                                                                                                                  |
| 295-CBE-3 hmotnost                       | nezatížený s pásovým systémem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2350kg (2415kg s krakorcem)                                                                                                                                                                              |
| 295-WBE-3 hmotnost                       | nenaložené na kolech:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2425kg (2490kg s krakorcem)                                                                                                                                                                              |
| Zatížení na patky                        | Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
| Rychlost háku                            | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10m/min (se 4 vrstvami a 4nás.přelánováním)                                                                                                                                                              |
| Teleskopický systém                      | délka ramene:<br>rychlost vysunutí:<br>typ ramene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,53 - 8,65m<br>6,12m/20 seconds<br>5 section, hydraulically telescoping boom, hexagonal box construction                                                                                                |
| Úhel ramene/rychlost                     | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 - 78° / 11 sekund                                                                                                                                                                                      |
| Úhel otáčení/rychlost                    | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360° (kontinuálně) 1,5 ot/min                                                                                                                                                                            |
| Systém pojezdu                           | pohon:<br>rychlost pojezdu:<br>stoupavost:<br>délka stopy pásu:<br>tlak stopy pásu:<br>šířka pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hydrostatický, plynule vpřed i vzad<br>0 - 2,3km/h<br>± 20° (vertikálně) 10° (travezrem)<br>1050mm<br>48kPa (0,49kg/cm²)<br>180mm                                                                        |
| Motor                                    | výrobce:<br>palivo:<br>maximální výkon:<br>způsob startování:<br>objem nádrže:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mitsubishi (naftový motor Kubota)<br>benzín s možností pohonu na LPG a elektrinu, nafta s el. pohonem<br>9,6kW (13PS) / 2000ot/min<br>standardně elektricky i manuálně<br>6 litrů, 9 litrů naftový pohon |
| 295-3 elektrický pohon                   | výkon<br>napájení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,7kW<br>400V AC 50/60Hz                                                                                                                                                                                 |
| 295-3  zdroj napájení (na kolech a pásu) | výkon<br>napájení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,1kW (AC motor)<br>48V DC dobíjecí baterie (nabíječka 200/240 V jednofázová 15 A) a (nabíječka 110 V jednofázová 32 A)                                                                                  |
| Standardní vybavení                      | Počítačem řízený omezovač momentu (indikátor bezpečného zatížení), dálkové rádiové ovládání, signalizace převrnutí háku, inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrtků klapky, automatické ukládání háku, světelná signalizace přetížení, omezení výšky, nastavitelné omezení výšky, omezení otáčení ramene, nastavitelné omezení otáčení ramene, nastavitelné patky |                                                                                                                                                                                                          |
| Volitelné vybavení                       | Jednoduchý hák, hák na 2nás. přelánování, kombinovaný pohon na LPG, elektrický pohon (400 V), naftový motor, sedé pásy šetrné k povrchu, malý hák pro nízkou světlost 300 kg, hák pro nízkou světlost 700 kg, manuálně ovládaný krakorec 700 kg s jednoduchým přelánováním, dálkové rádiové ovládání s displejem, záznam dat                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |

# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB

## VARIABILNÍ NASTAVENÍ PATEK




### OMEZENÍ OTÁČENÍ RAMENE A VÝŠKY VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ


Omezení výšky




Nastavitelné omezení výšky




Omezení otáčení ramene




Nastavitelné omezení otáčení ramene




### ROZMĚRY PATEK PŘI ÚHLU

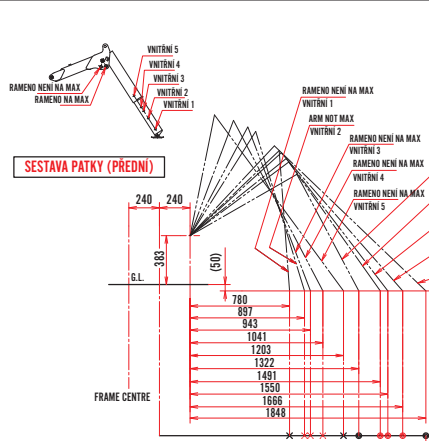



#### ROZMĚRY PATEK PŘI ÚHLU 90°

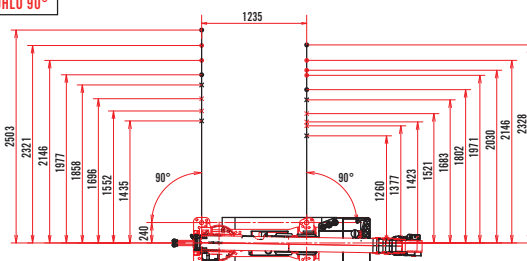



#### ROZMĚRY PATEK PŘI ÚHLU 50° (PŘEDNÍ) A 55° (ZADNÍ)

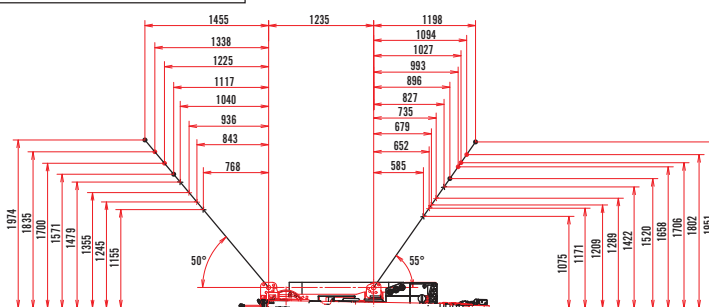

#### ROZMĚRY PATEK PŘI ÚHLU 15° (PŘEDNÍ) A 20° (ZADNÍ)

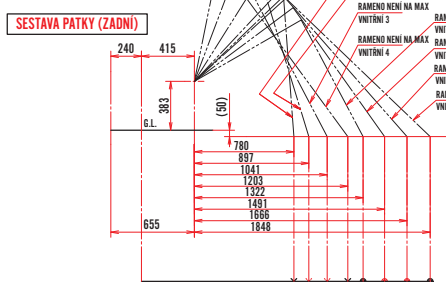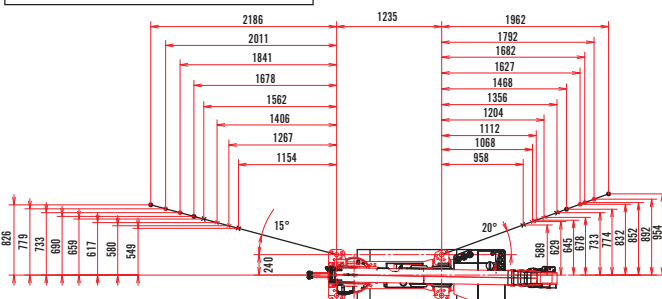

### ROZMĚRY

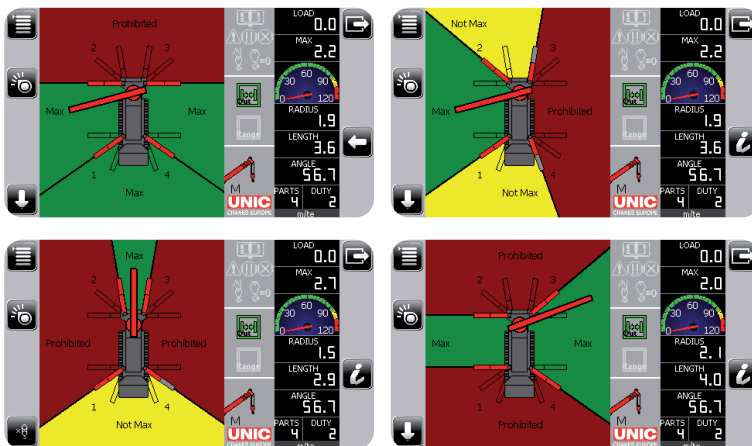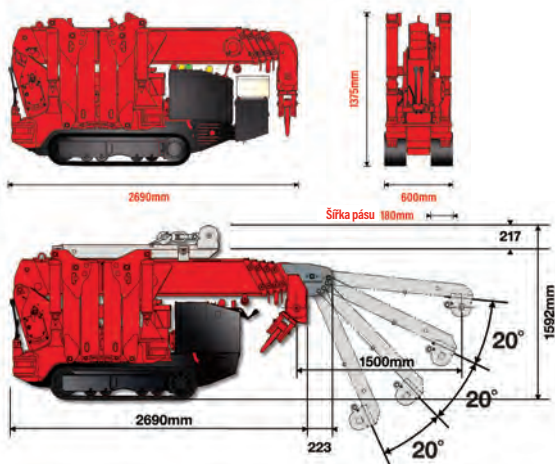

# URW-295

(2,9t x 1,4m)

s volitelným příslušenstvím:  
variabilní nastavení patek

## HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST - 300KG

Skladovací pozice



Pracovní pozice




|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Nosnost      | 300kg (max)       |
| Délka        | 500mm             |
| Váha         | 15kg              |
| Úhly náklonu | 0°, 20°, 40°, 60° |

Volitelný krakovec a  
háček pro nízkou světlost








|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Nosnost      | 700kg (max)       |
| Délka        | 1500mm            |
| Hmotnost     | 40kg              |
| Úhel náklonu | 0°, 20°, 40°, 60° |

## MAXIMÁLNÍ DOSAH POD ÚROVEŇ TERÉNU

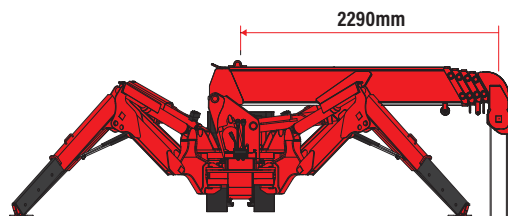

## VARIABILNÍ POLOHY PATEK

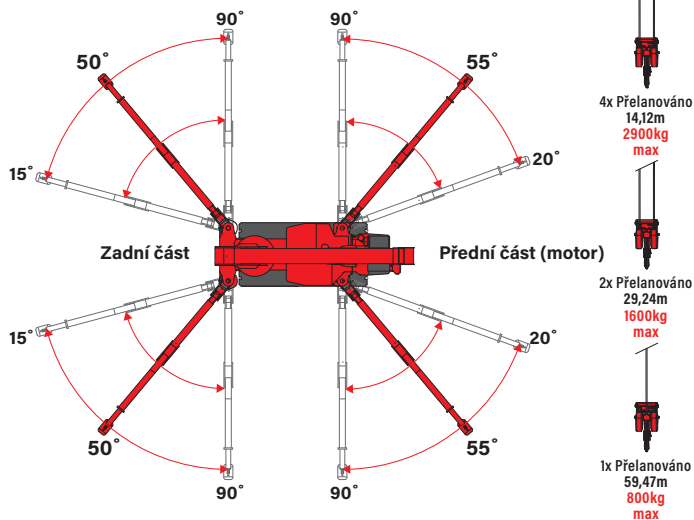


# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB

## VARIABILNÍ PATKY



### JMENOVITÁ ZATÍŽENÍ – MAXIMÁLNÍ VYSUNUTÍ PATEK

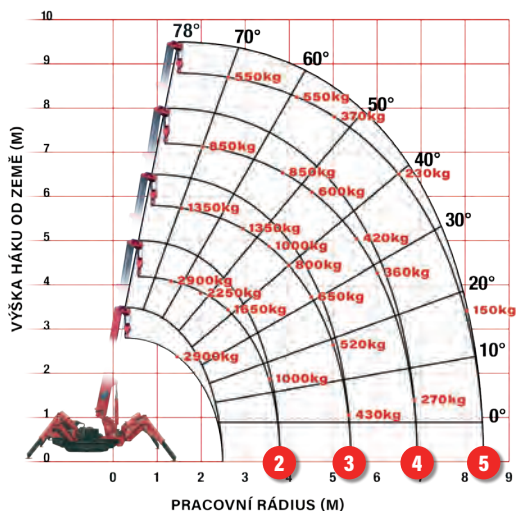

### JMENOVITÁ ZATÍŽENÍ

#### DRUHÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 2,53 - 4,075M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 1,0 | 1,4  | 1,5  | 1,8  | 2,0  | 2,5  | 3,0  | 3,5  | 3,835 |
|-----------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Patky           | Max-vysunutě | kg        | 2900 | 2900 | 2650 | 2250 | 2050 | 1650 | 1300 | 1000  |
|                 | Min-vysunutě | kg        | 2000 | 2000 | 2000 | 1450 | 1100 | 650  | 490  | 350   |

#### TŘETÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 4,075 - 5,61M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 2,2 | 2,5  | 2,9  | 3,0  | 3,5  | 4,0  | 4,5 | 5,0 | 5,37 |
|-----------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| Patky           | Max-vysunutě | kg        | 1350 | 1350 | 1350 | 1250 | 1000 | 800 | 650 | 520  |
|                 | Min-vysunutě | kg        | 800  | 650  | 530  | 500  | 380  | 280 | 220 | 160  |


#### ČTVRTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 5,61 - 7,13M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,89 |
|-----------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky           | Max-vysunutě | kg        | 850 | 850 | 750 | 600 | 500 | 420 | 360 | 320  |
|                 | Min-vysunutě | kg        | 420 | 340 | 300 | 250 | 190 | 140 | 100 | 80   |

#### PÁTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 7,13 - 8,65M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m            | až do 3,8 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 8,41 |
|-----------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky           | Max-vysunutě | kg        | 550 | 550 | 450 | 370 | 310 | 270 | 230 | 200 | 150  |
|                 | Min-vysunutě | kg        | 350 | 290 | 250 | 200 | 160 | 130 | 100 | 70  | 40   |

### PRACOVNÍ OBLAST KRAKORCE 700 KG - 0° A 20°

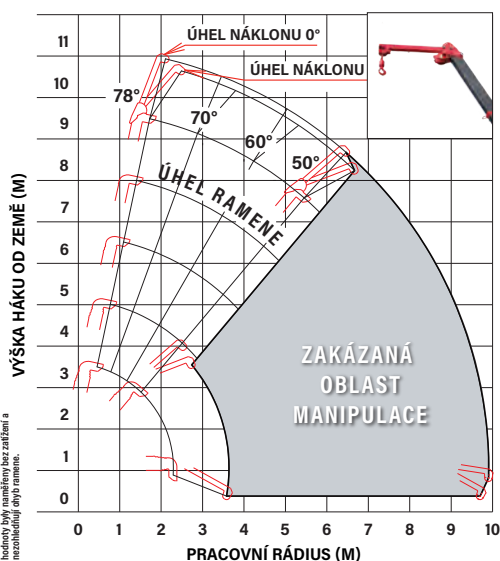


### JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ KRAKORCE 700 KG

|                      | Úhel náklonu                  |           |                               |           |
|----------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Úhel ramene (stupně) | 0°                            | 20°       | 40°                           | 60°       |
| 78°                  | 700 (400)                     | 700 (400) | 700 (400)                     | 700 (400) |
| 75°                  | 700 (400)                     | 700 (400) | 700 (400)                     | 700 (400) |
| 70°                  | 700 (400)                     | 700 (400) | 700 (400)                     | 700 (400) |
| 65°                  | 500 (250)                     | 500 (250) | 500 (250)                     | 500 (250) |
| 60°                  | 350 (200)                     | 350 (200) | 350 (200)                     | 350 (200) |
| 55°                  | 250 (150)                     | 250 (150) | ZAKÁZANÁ OBLAST<br>MANIPULACE |           |
| 50°                  | 200 (100)                     | 200 (100) |                               |           |
| 40°                  | ZAKÁZANÁ OBLAST<br>MANIPULACE |           |                               |           |
| 30°                  |                               |           |                               |           |
| 20°                  |                               |           |                               |           |

Poznámka: Černě vyznačené údaje se týkají 1.-4. části ramene. Modře vyznačené údaje se týkají POUZE 5. části ramene.

### PRACOVNÍ OBLAST HÁKU PRO NÍZKOU SVĚTLOST 700 kg - PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM

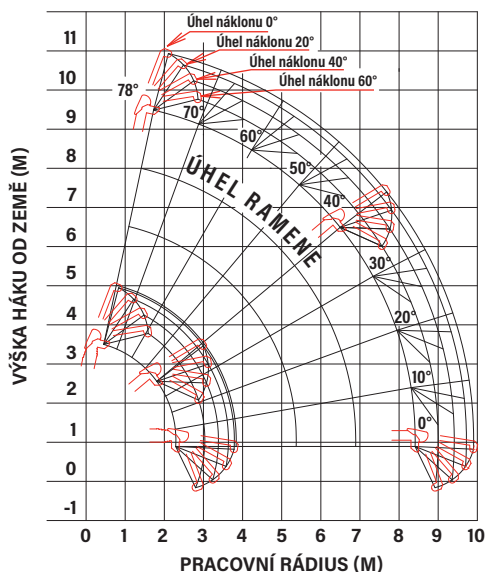

### HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 700 kg - JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ 1.-4. ČÁSTI RAMENE

| Pracovní Rádius (m) | Jmenovité zatížení (kg) |                            |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|
|                     | Patky jsou na max.      | Patky nejsou na max.       |
| 3.8                 | 700                     | 250                        |
| 4.0                 | 700                     | 200                        |
| 4.5                 | 500                     | 150                        |
| 5.0                 | 400                     | 110                        |
| 5.5                 | 330                     | 80                         |
| 6.0                 | 260                     | 50                         |
| 6.5                 | 220                     | 40                         |
| 7.0                 | 180                     | ZAKÁZANÁ OBLAST MANIPULACE |
| 8.0                 | 130                     |                            |
| 8.39                | 100                     |                            |

### HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 700 kg - JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ 5. ČÁSTI RAMENE

| Pracovní Rádius (m) | Jmenovité zatížení (kg) |                            |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|
|                     | Patky jsou na max.      | Patky nejsou na max.       |
| 3.8                 | 500                     | 250                        |
| 4.0                 | 450                     | 200                        |
| 4.5                 | 400                     | 150                        |
| 5.0                 | 320                     | 110                        |
| 5.5                 | 300                     | 80                         |
| 6.0                 | 260                     | 50                         |
| 6.5                 | 220                     | 40                         |
| 7.0                 | 180                     | ZAKÁZANÁ OBLAST MANIPULACE |
| 8.0                 | 130                     |                            |
| 9.39                | 50                      |                            |

# URW-376 & 376-VF

(2,9t x 2,5m)

- Celková šířka 1,3m
- Maximální pracovní rádius 14,45m
- Nulové zvětšení rozměrů stroje ani s kombinovaným elektrickým pohonem
- Naftový motor s volitelným elektrickým pohonem
- Z místa obsluhy nastavitelné vysunutí patek
- Inteligentní hlasový varovný systém
- Dálkové rádiové ovládání ve standardní výbavě
- Omezení pracovního prostoru
- Omezení otáčení ramene (na přání)
- Inteligentní ovladač škrtků klapky ekonomický i ekologický



Indikátor bezpečného zatížení



Indikátor bezpečného zatížení s nastavitelnou stopou

Maximální délka ramene 14,61m

Maximální výška zdvihu 14,9m

Váha 3850 - 4000kg

Nosnost 2,9t x 2,5m

Volitelný krakorec a hák pro nízkou světlost

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Nosnost      | 700kg (max)       |
| Délka        | 2017mm            |
| Hmotnost     | 50kg              |
| Úhel náklonu | 0°, 20°, 40°, 60° |



Hlavním rysem URW-376 je šestidílné hydraulické rameno, které umožňuje maximální vyložení až 14,45m. Tento



pavoučí jeřáb střední velikosti může být ovládán buď přímo ze sedadla obsluhy, nebo s odstupem (či u břemene) pomocí dálkového rádiového ovládání, případně dálkového rádiového ovládání s displejem.

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



Standardní dálkové rádiové ovládání



Dálkové rádiové ovládání s displejem na přání



## SPECIFIKACE JEŘÁBU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu           | <b>nosnost:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,9t x 2,5m                                                                                                                                    |
| Max. pracovní rádius     | <b>max:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,45m                                                                                                                                         |
| Max. výška zdvihu        | <b>přibližně:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,9m (16,63m s krakorcem, 17,33m s pevným hákem)                                                                                              |
| Délka lana (přelánování) | <b>max:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,29m (4x), 37,89m (2x), 77,07m (1x)                                                                                                          |
| Rozměry                  | <b>složený:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4340mm (d) x 1300mm (š) x 1800mm (v)                                                                                                           |
| Hmotnost                 | <b>bez zatížení:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3850kg (4000kg s el. pohonem)                                                                                                                  |
| Zatížení na patky        | Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |
| Rychlost háku            | <b>přibližně:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17m/min (se 4 vrstvami a 4 nás.přelánováním)                                                                                                   |
| Teleskopický systém      | <b>délka ramene:</b><br><b>rychlost vysunutí:</b><br><b>typ ramene:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,63 - 14,61m<br>10,98m / 23 sekund<br>6-dílné hydraulicky teleskopické rameno, šestihranný profil                                             |
| Úhel ramene/rychlost     | <b>přibližně:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 - 80° / 10 sekund                                                                                                                            |
| Úhel otáčení/rychlost    | <b>přibližně:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 360° (kontinuálně) 2,5 ot/min                                                                                                                  |
| Systém pojezdu           | <b>pohon:</b><br><b>rychlost pojezdu:</b><br><b>stoupavost:</b><br><b>délka stopy pásu:</b><br><b>tlak stopy pásu:</b><br><b>šířka pásu:</b>                                                                                                                                                                                                           | hydrostatický dvourychlostní, plynule vpřed i vzad<br>0 - 3km/h<br>± 20° (vertikálně) 20° (travezrem)<br>1750mm<br>36kPa (0,37kg/cm²)<br>300mm |
| Motor                    | <b>výrobce:</b><br><b>palivo:</b><br><b>maximální výkon:</b><br><b>způsob startování:</b><br><b>objem nádrže:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Mitsubishi / Yanmar<br>nafta (na přání s el. pohonem)<br>18kW (24,5PS) / 2100ot/min<br>elektrický<br>40 litrů                                  |
| Elektrický pohon         | <b>výkon</b><br><b>napájení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,5kW<br>400V AC 50/60Hz                                                                                                                       |
| Standardní vybavení      | počítačem řízený indikátor bezpečného zatížení, dálkové rádiové ovládání, signalizace převrnutí háku, inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrtek klapky, automatické ukládání háku, zvuková signalizace přetížení, světelná signalizace přetížení, omezení pracovního prostoru |                                                                                                                                                |
| Volitelné vybavení       | Jednoduchý hák, hák na 2 nás. přelánování, elektrický pohon (400V), šedé pásy šetrné k povrchu, hák pro nízkou světlost 500kg, hák pro nízkou světlost, 700kg, krakorec 700kg s jednoduchým přelánováním, dálkové rádiové ovládání s displejem, záznam dat, čelní kamera, možnost nastavitelné stopy                                                   |                                                                                                                                                |

# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB



## JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ A POLOHY PATEK

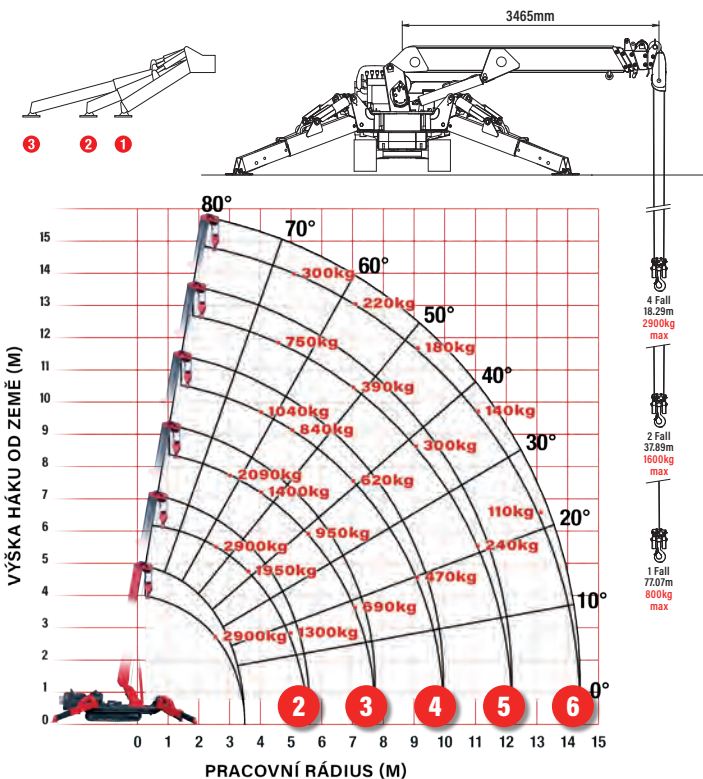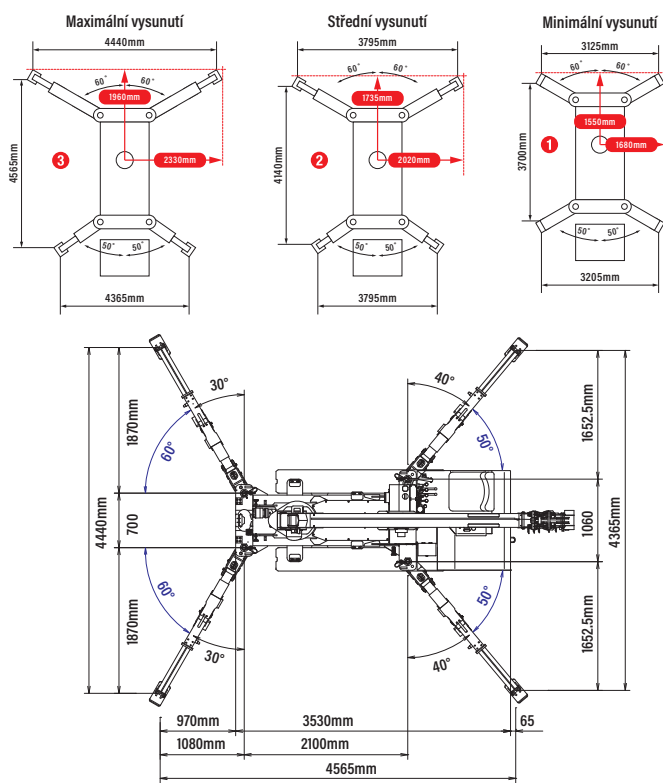

### DRUHÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 3,63 - 5,85 DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m  | až do 2,0 | 2,5   | 3,0   | 3,5   | 4,0   | 4,5   | 5,0   | 5,69  |
|-----------------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Patky           |    |           |       |       |       |       |       |       |       |
| Max-vysunutí    | kg | 2,900     | 2,900 | 2,350 | 1,950 | 1,670 | 1,450 | 1,300 | 1,070 |
| Stř.-vysunutí   | kg | 2,900     | 2,900 | 2,320 | 1,920 | 1,570 | 1,250 | 990   | 770   |
| Min-vysunutí    | kg | 2,900     | 2,900 | 2,170 | 1,500 | 1,120 | 900   | 720   | 470   |

### TŘETÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 5,85 - 8,04M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m  | až do 2,7 | 3,0   | 3,5   | 4,0   | 4,5   | 5,0   | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,88 |
|-----------------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|------|
| Patky           |    |           |       |       |       |       |       |     |     |     |      |
| Max-vysunutí    | kg | 2,240     | 2,090 | 1,650 | 1,400 | 1,220 | 1,070 | 950 | 840 | 690 | 590  |
| Stř.-vysunutí   | kg | 2,240     | 2,060 | 1,650 | 1,390 | 1,170 | 1,000 | 820 | 640 | 450 | 370  |
| Min-vysunutí    | kg | 2,240     | 2,060 | 1,570 | 1,220 | 1,020 | 830   | 650 | 510 | 300 | 190  |

### ČTVRTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 8,04 - 10,23M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m  | až do 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,07 |
|-----------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Patky           |    |           |     |     |     |     |     |     |       |
| Max-vysunutí    | kg | 1,040     | 930 | 840 | 730 | 620 | 520 | 470 | 380   |
| Stř.-vysunutí   | kg | 1,030     | 920 | 830 | 670 | 500 | 380 | 280 | 200   |
| Min-vysunutí    | kg | 1,030     | 820 | 640 | 470 | 310 | 220 | 130 | 90    |

### PÁTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 10,23 - 12,42M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m  | až do 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,26 |
|-----------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Patky           |    |           |     |     |     |     |     |      |      |       |
| Max-vysunutí    | kg | 750       | 620 | 480 | 390 | 340 | 300 | 270  | 240  | 230   |
| Stř.-vysunutí   | kg | 750       | 620 | 470 | 390 | 320 | 270 | 220  | 170  | 130   |
| Min-vysunutí    | kg | 750       | 620 | 400 | 250 | 180 | 130 | 90   | 60   | 10    |

### ŠESTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 12,42 - 14,61M DÉLKA RAMENE

| Pracovní rádius | m  | až do 4,9 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,45 |
|-----------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| Patky           |    |           |     |     |     |     |     |      |      |      |      |       |
| Max-vysunutí    | kg | 300       | 270 | 250 | 220 | 200 | 180 | 160  | 140  | 130  | 110  | 100   |
| Stř.-vysunutí   | kg | 300       | 270 | 250 | 220 | 200 | 180 | 160  | 120  | 90   | 60   | 40    |
| Min-vysunutí    | kg | 300       | 270 | 250 | 220 | 170 | 110 | 80   | 50   | 30   | 20   | 10    |

### HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST - 500KG

**Skladovací pozice**

**Pracovní pozice**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Nosnost      | 500kg část 1-5.ramene |
|              | 280kg část 6.ramene   |
| Délka        | 800mm                 |
| Váha         | 20kg                  |
| Úhly náklonu | 0°, 20°, 40°, 60°     |


### HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST

### KRAKOREC

### ROZMĚRY

Maximální zatížení 150-700kg  
(v závislosti na vyložení)

Maximální zatížení 150-700kg  
(v závislosti na úhlu nastavení)

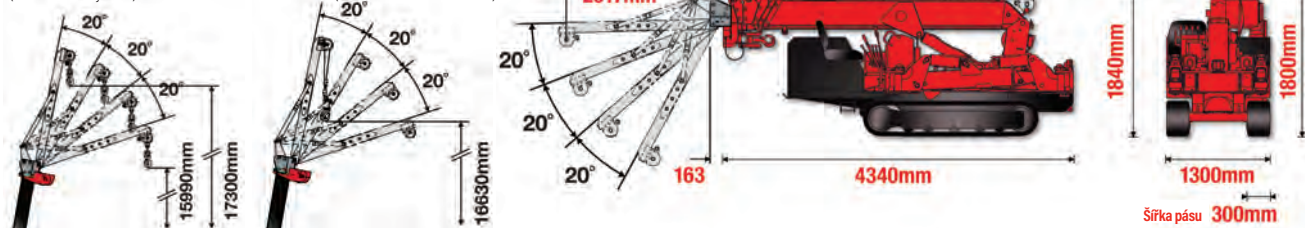

# URW-546

(4,0 t x 2,5 m)

- Celková šířka 1,4 m
- Maximální pracovní dosah 15,52 m
- Pohon dieselovým motorem Tier 4 a volitelným elektrickým pohonem
- Žádné zvětšení délky s elektrickým pohonem
- Ovládání výsuvu pater obsluhou
- Inteligentní hlasový výstražný systém
- Rádiové dálkové ovládání jako standard
- Omezení pracovní plochy (volitelně)
- Variabilní vytažení pater (volitelně)
- Inteligentní aktivace plynu pro úsporu a ekologii



Max. délka ramene 15,71 m

Nosnost 4,0 t x 2,5 m


Max. výška zdvihu 16 m

Hmotnost 4940-5090 kg  
(v závislosti na volbě paliva)

URW-546 nabízí optimální kombinaci pracovní flexibility a velké zvedací síly.

Tento jeřáb je schopen zvednout 4 t na 2,5 m a má maximální výšku zdvihu 16 m. URW-546 je vybaven moderním dieselovým motorem Tier 4. Mini jeřáb URW-546 lze ovládat ze sedadla řidiče nebo pomocí rádiového dálkového ovládání pro přesné zvedání a umísťování břemen. S šířkou 1,4 m je UNIC URW-546 ideální pro průjezd průmyslovými vraty a pro práci ve stísněných prostorech, kde může být pracovní prostor omezený.

## VOLITELNÉ VARIABILNÍ VYTAŽENÍ PATEK VČETNĚ OMEZENÍ OTOČE A VÝŠKY

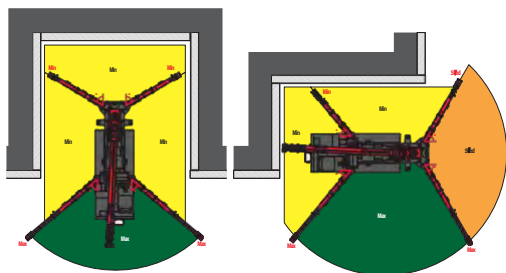

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu                         | kapacita:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,0 t x 2,5 m                                                                                                                            |
| Maximální pracovní dosah               | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,52 m                                                                                                                                  |
| Maximální výška zdvihu                 | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 m (17,79 m s výložníkem, 18,46 m s pevným hákem)                                                                                      |
| Délka lana                             | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,52 m (4 nás.přel.), 42,54 m (2 nás. přelánování), 86,57 m (jednoduché přelánování)                                                    |
| Rozměry                                | složené:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4870 mm (d) x 1400 mm (š) x 2035 mm (v)                                                                                                  |
| Hmotnost                               | bez nákladu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4940 kg (5090 kg s elektrickou výbavou)                                                                                                  |
| Bodové zatížení                        | Vzhledem k mnoha proměnným faktorům jsou bodová zatížení k dispozici pouze na vyžádání.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
| Rychlost háku                          | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 m/min (se 4 vrstvami a 4 nás. přelánováním)                                                                                           |
| Teleskopický systém                    | délka ramene:<br>rychlost teleskopování:<br>typ ramene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,93-15,71 m<br>11,78 m / 35 sekund<br>6sekční hydraulicky teleskopický výložník, šestihlanná konstrukce                                 |
| Úhel/rychlost ramene                   | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-80° /18,0 sekund                                                                                                                       |
| Úhel/rychlost otáčení                  | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360° (kontinuální) 25 min/ot                                                                                                             |
| Trakční systém                         | pohon:<br>rychlost jízdy:<br>stoupavost:<br>délka pásu: tlak pásu na zem<br>šířka pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hydrostatický 2stupňový, plynulý vpřed a vzad 0 - 3 km/h<br>± 20° (vertikálně), 20° (příčně) 1750 mm<br>46,1 kPa (0,47 kg/cm²)<br>300 mm |
| Motor                                  | výrobce: palivo:<br>maximální výkon:<br>způsob startování:<br>objem nádrže:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tier 4 Yanmar diesel<br>17,8 kW (23,9 PS) / 3000 ot./min<br>elektrický<br>40 litrů                                                       |
| Možnost elektrického duálního napájení | výkon:<br>napětí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 kW<br>400 V AC 50/60 Hz                                                                                                               |
| Standardní vybavení                    | počítačem řízený omezovač momentu (indikátor bezpečného zatížení), rádiové dálkové ovládání, alarm přetočení, počítačem řízený inteligentní hlasový výstražný systém, multifunkční ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání, inteligentní aktivace škrtků klapky, automatické zasunutí háku, výstražné alarmy přetížení, výstražné kontroly přetížení               |                                                                                                                                          |
| Volitelné vybavení                     | jednoduchý hák, hák s dvojnásobným přelánováním, duální napájení ze sítě (400 V), pásy šetrné k povrchu, omezení otáčení, malý hák pro nízkou světlost 500 kg, hák pro nízkou světlost 700 kg, krakorec 700 kg s jednoduchým přelánováním, rádiové dálkové ovládání belypack, záznam dat, přední kamera, možnost variabilního vytažení pater, omezení pracovní oblasti, |                                                                                                                                          |

[www.kmbss.cz](http://www.kmbss.cz)


# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB



Technický list

**UNIC**  
CRANES EUROPE

## JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (kg) A POČET PŘELANOVÁNÍ

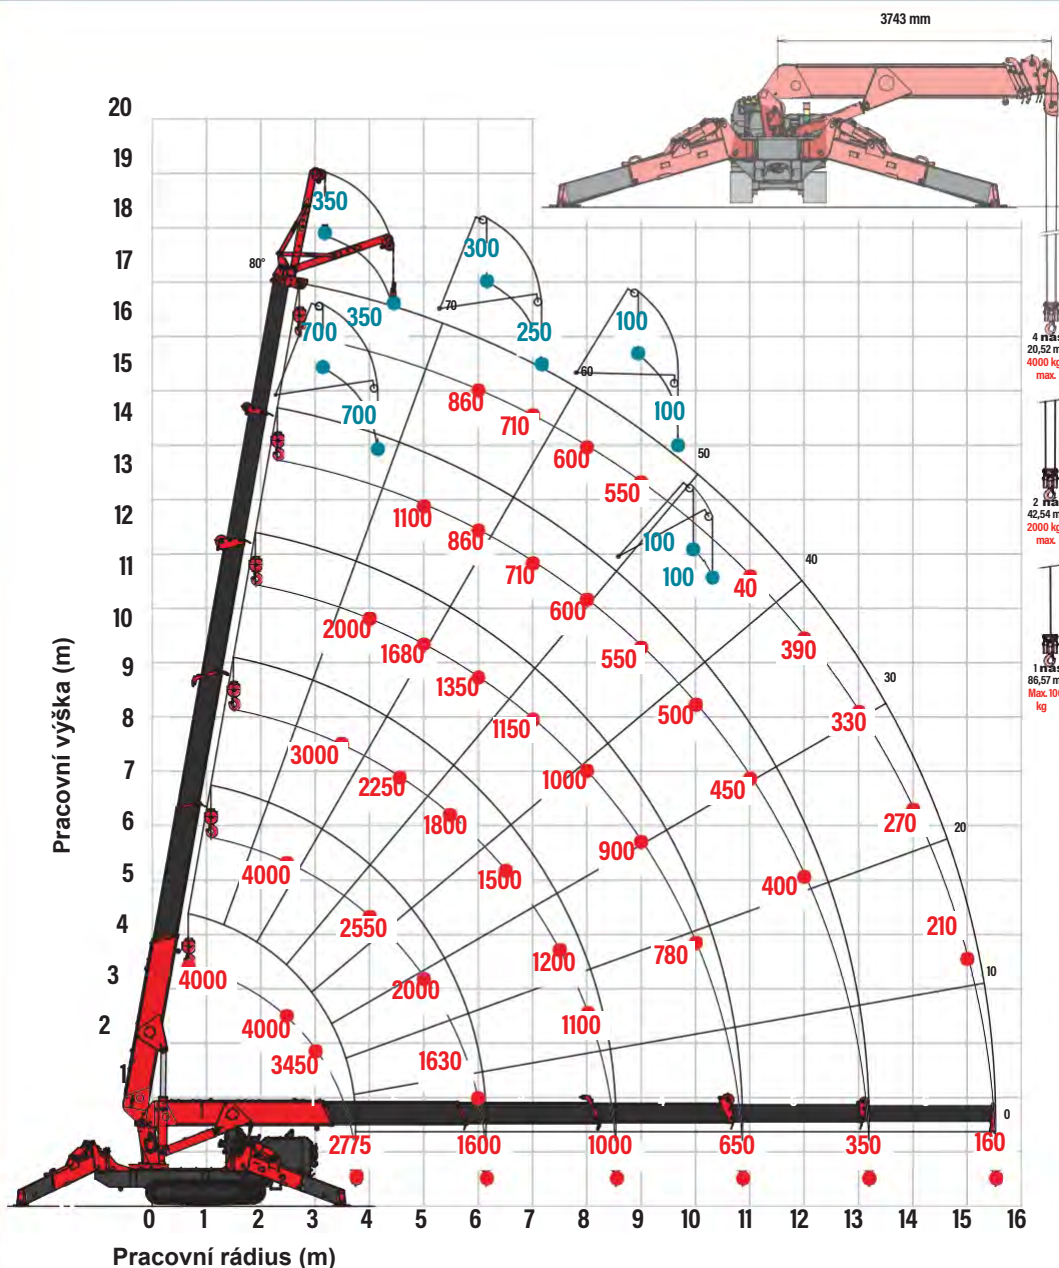

## HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST MALÝ - 500 KG




|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Nosnost      | 500 kg            |
| Délka        | 800 mm            |
| Hmotnost     | 20 kg             |
| Úhly náklonu | 0°, 20°, 40°, 60° |

## KRAKOREC A HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST - 700 KG




|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Nosnost      | 700 kg            |
| Délka        | 2017 mm           |
| Hmotnost     | 50 kg             |
| Úhly náklonu | 0°, 20°, 40°, 60° |

## PATKY MIN, STŘED, MAX

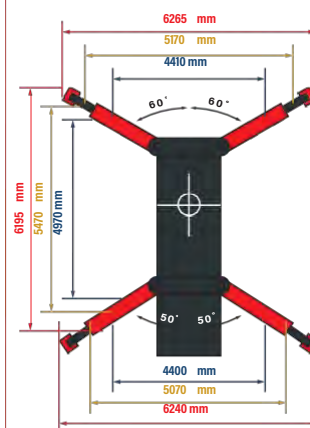

MAX PATKY  
STŘEDNÍ PATKY  
MINIMÁLNÍ PATKY


## ROZMĚRY

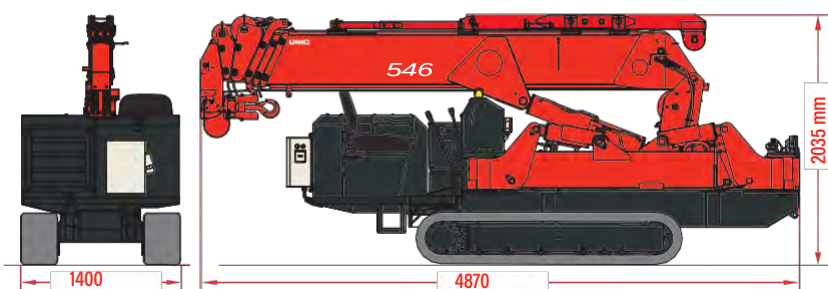

## VOLITELNÉ



Volitelné dálkové ovládání  
bellypack



Volitelný indikátor  
bezpečného zatížení pro  
variabilní vytažení pater

# URW-546-2

(4,0 t x 2,5 m)

- Celková šířka 1,4 m
- Maximální pracovní dosah 17 m s hákem pro nízkou světlost a hákem s jednoduchým přelánováním
- Pohon dieselovým motorem Tier 4 a volitelným elektrickým napájením
- Žádné zvětšení délky s elektrickým napájením
- Ovládání variabilních výsuvných patek obsluhou
- Inteligentní hlasový výstražný systém
- Rádiové dálkové ovládání jako standard
- Omezení pracovní oblasti (volitelně)
- Variabilní vytažení patek (volitelně)
- Inteligentní aktivace plynu pro úsporu a ekologii



Max. výška zdvihu 16 m

Max. délka ramene 15,71 m

Maximální výška zdvihu s krakorcem 22,8 m

Nosnost krakorce 850 kg

Nosnost 4,0 t x 2,5 m

Hmotnost 5280-5430 kg  
(V závislosti na volbě paliva)

Hák pro nízkou světlost s nosností 850 kg




UNIC URW-546-2 hladce kombinuje provozní flexibilitu s robustní zvedací silou. Je vybaven novým hydraulickým krakorcem s možností použití čtyř typů háků – nový model překonává standardní model URW-546 větší pracovní výškou až 22,8 m a zvýšeným pracovním dosahem 17 m.

URW-546-2 se pyšní šířkou pouhých 1,4 m, která umožňuje snadnou manévrovatelnost vnitřními průmyslovými vraty a provoz v omezených prostorech. Mezi jeho vlastnosti patří volitelný upgrade na systém s variabilním vytažením patek, který zvyšuje flexibilitu jeřábu. Model 546-2 se hladce integruje do řady jeřábů UNIC, zachovává si bezkonkurenční výkon a spolehlivost a zároveň přináší zvýšenou flexibilitu a použitelnost.

## VOLITELNÉ VYBAVENÍ



Volitelné rádiové dálkové ovládání



Volitelný indikátor bezpečného zatížení s variabilní stopou

## SPECIFIKACE JEŘÁBU

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu                         | Nosnost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,0 t x 2,5 m                                                                                                                                |
| Maximální pracovní dosah               | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,52 m (17 m s jednoduchým přelánováním, 17 m s pevným hákem)                                                                               |
| Maximální výška zdvihu                 | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 m (21,8 m s jednoduchým přelánováním, 22,8 m s pevným hákem)                                                                              |
| Délka lana                             | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,52 m (4 nás.přel.), 42,54 m (2 nás.přel.), 86,57 m (jednoduché přel.)                                                                     |
| Rozměry                                | složené:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5270 mm (d) x 1300 mm (š) x 2090 mm (v)                                                                                                      |
| Hmotnost                               | bez nákladu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5280 kg (5430 kg s elektrickou výbavou)                                                                                                      |
| Bodové zatížení                        | Vzhledem k mnoha proměnným faktorům jsou bodová zatížení k dispozici pouze na vyžádání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |
| Rychlost háku                          | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 m/min (se 4 vrstvami a 4 nás. přelánováním)                                                                                               |
| Teleskopický systém                    | délka ramene:<br>rychlost teleskopování:<br>typ ramene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,93-15,71 m<br>11,78 m / 35 sekund<br>6seční hydraulický teleskopický výložník, šestihlanná konstrukce                                      |
| Úhel/rychlost ramene                   | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-80° / 18,0 sekund                                                                                                                          |
| Úhel/rychlost otáčení                  | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 360° (kontinuální) 2,5 min/ot                                                                                                                |
| Trakční systém                         | pohon:<br>rychlost jízdy:<br>stoupavost:<br>délka pásu: tlak pásu na zem:<br>šířka pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hydrostatická 2stupňová, plynulá jízda vpřed a vzad 0-3 km/h<br>± 20° (vertikálně), 20° (příčně) 1750 mm<br>46,1 kPa (0,47 kg/cm²)<br>300 mm |
| Motor                                  | výrobce: palivo:<br>maximální výkon:<br>způsob startování:<br>objem palivové nádrže:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tier 4 Yanmar diesel<br>17,8 kW (23,9 PS) / 3000 ot./min<br>elektrický<br>40 litrů                                                           |
| Možnost duálního elektrického napájení | výkon:<br>napětí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75 kW<br>400 V AC 50/60 Hz                                                                                                                   |
| Standardní/vybavení                    | počítačem řízený omezovač momentu (indikátor bezpečného zatížení), rádiové dálkové ovládání, alarm přetočení, počítačem řízený inteligentní hlasový výstražný systém, multifunkční ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání, inteligentní aktivace škrtků klapky, automatické zasunutí háku, výstražné alarmy přetížení, výstražné kontrolky přetížení, jednoduchý hák s nosností 850 kg, hák pro nízkou světlost s nosností 850 kg, špička s nosností 850 kg, hák Rhino s nosností 1500 kg |                                                                                                                                              |
| Volitelné vybavení                     | hák s dvojnásobným přelánováním, dvojitě napájení z elektrické sítě (400 V), pásy šetrné k povrchu, omezení otáčení, záznam dat, přední kamera, možnost variabilního vytažení patek, omezení pracovní plochy, rádiové dálkové ovládání belypack                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |

www.kmbss.cz

# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB


## S HYDRAULICKÝM KRAKORCEM





Technický list

**UNIC**  
CRANES EUROPE


### JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ HYDRAULICKÉHO KRAKORCE (kg) A POČET PŘELANOVÁNÍ

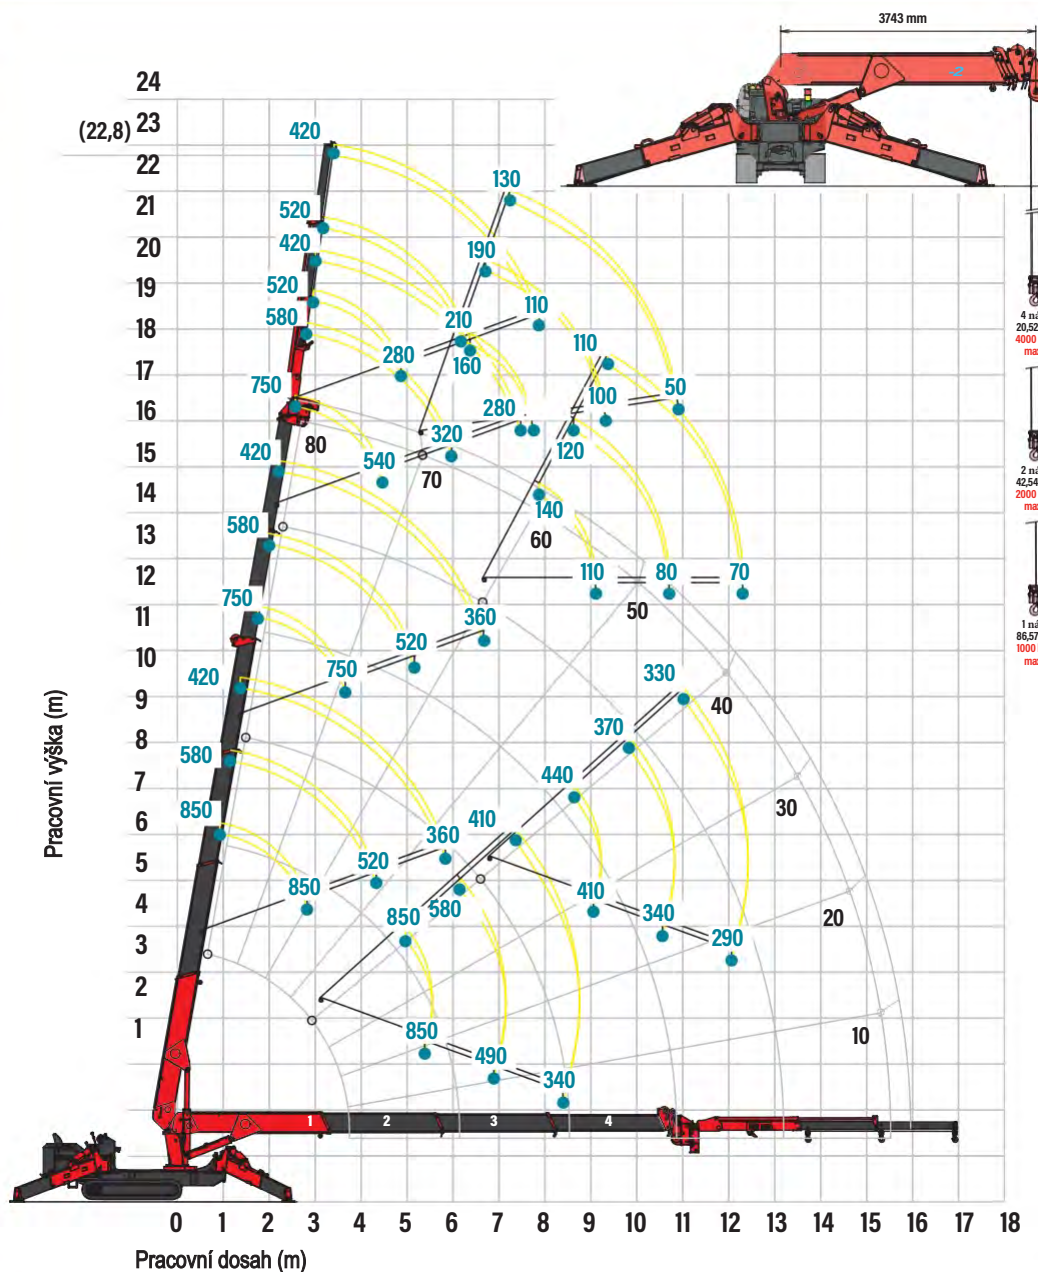

### VOLITELNÉ VARIABILNÍ VYTAŽENÍ PATEK VČETNĚ OMEZENÍ OTOČE A VÝŠKY




### PATKY MIN, STŘED, MAX

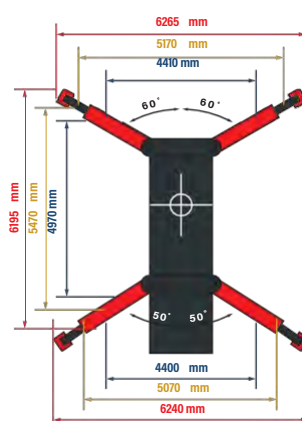


MAXIMÁLNÍ PATKY  
STŘEDNÍ PATKY  
MINIMÁLNÍ PATKY

### ROZMĚRY

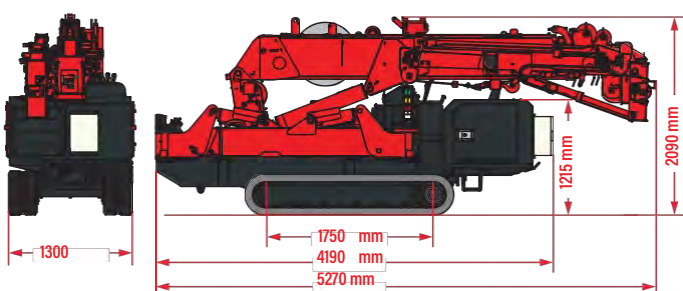


### ROZMĚRY HYDRAULICKÉHO RAMENE

Maximální zatížení - 850 kg

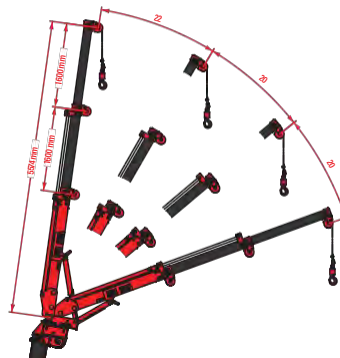

Maximální zatížení - 850 kg

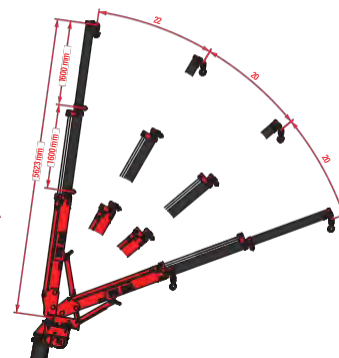

# URW-547

(4,0 t x 2,5 m)

- Celková šířka 1,4 m
- Maximální pracovní dosah 17,83 m
- Dieselový pohon a volitelný elektrický pohon
- Žádné zvětšení délky při volbě elektrického napájení
- Ovládání výsuvných pater obsluhou
- Inteligentní hlasový výstražný systém
- Rádiové dálkové ovládání jako standard
- Omezení pracovní plochy (volitelně)
- Variabilní vytažení pater (volitelně)
- Inteligentní aktivace plynu pro úsporu paliva a ekologii



Standardní indikátor bezpečného zatížení




URW-547 nabízí větší dosah, maximální výšku zdvihu 18,2 metru a maximální nosnost 4 tuny jako standard na hlavním rameni. Variabilní vytažení pater zůstává stejné jako u modelu URW-546, přičemž si zachovává kompaktní rozměry. Možnost prodloužení délky dává velmi jednoduše a rychle



instalovatelný hák pro nízkou světlost s úhly od 0° do 60° a maximální nosností 500 kg.

## VOLITELNÉ VARIABILNÍ VYTAŽENÍ PATEK VČETNĚ OMEZENÍ OTOČE A VÝŠKY

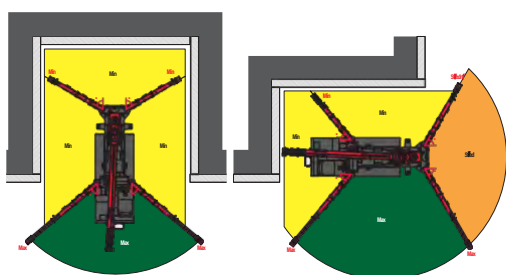

## SPECIFIKACE JEŘÁBU

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu         | kapacita:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,0 t x 2,5 m                                                                                                                         |
| Max. pracovní dosah    | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,83 m                                                                                                                               |
| Maximální výška zdvihu | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,2 m                                                                                                                                |
| Délka lana             | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,32 m (4 prameny), 46,13 m (2 prameny), 93,76 m (1 pramen)                                                                          |
| Rozměry                | složené:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4955 mm (d) x 1400 mm (š) x 1980 mm (v)                                                                                               |
| Hmotnost               | bez nákladu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5010 kg (5160 kg s elektrickou výbavou)                                                                                               |
| Bodové zatížení        | Vzhledem k mnoha proměnným faktorům jsou bodové zatížení k dispozici pouze na vyžádání.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |
| Rychlost háku          | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 m/min (s 5 vrstvami a 4 nás.přel.)                                                                                                 |
| Teleskopický systém    | délka výložníků:<br>rychlost teleskopování:<br>typ výložníků:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,99-18,02 m<br>14,03 m/35 sekund<br>7sekční hydraulicky teleskopický výložník, šestistranná konstrukce                               |
| Úhel/rychlost ramene   | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-80°/18,0 sekund                                                                                                                     |
| Úhel/rychlost otočení  | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360° (kontinuální) 2,5 min/ot                                                                                                         |
| Trakční systém         | pohon:<br>rychlost jízdy:<br>stoupavost:<br>délka pásu: tlak pásu na zem:<br>šířka pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                  | hydrostatický 2stupňový, plynulý vpřed a vzad 0 - 3 km/h<br>± 20° (vertikálně) 20° (příčně) 1750 mm<br>47 kPa (0,48 kg/cm²)<br>300 mm |
| Motor                  | výrobce: palivo:<br>maximální výkon:<br>způsob startování:<br>objem nádrže:                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mitsubishi / Yanmar<br>nafta (možnost elektrického dualního pohonu)<br>17,5 kW (23,8 PS) / 2100 ot./min elektrický<br>40 litrů        |
| Elektromotor           | výkon: napětí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75 kW<br>400 V AC 50/60 Hz                                                                                                            |
| Standardní vybavení    | počítačem řízený omezovač momentu (indikátor bezpečného zatížení), rádiové dálkové ovládání, alarm přetočení, počítačem řízený inteligentní hlasový výstražný systém, multifunkční ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání, inteligentní aktivace škrtky klapky, automatické zasunutí háku, výstražné alarmy přetížení, výstražné kontroly přetížení |                                                                                                                                       |
| Volitelné vybavení     | jednoduchý hák, hák na dvojnásobné přelatanování, dvojité napájení ze sítě (400 V), stopy s nízkým značením, omezení otočení, malý hák pro nízkou světlost 500 kg, záznam dat, přední kamera, možnost variabilního vytažení pater, omezení pracovní oblasti, rádiové dálkové ovládání bellpack                                                            |                                                                                                                                       |


# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB



Technický list

**UNIC**  
CRANES EUROPE

## JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (kg) A POČET PŘELANOVÁNÍ

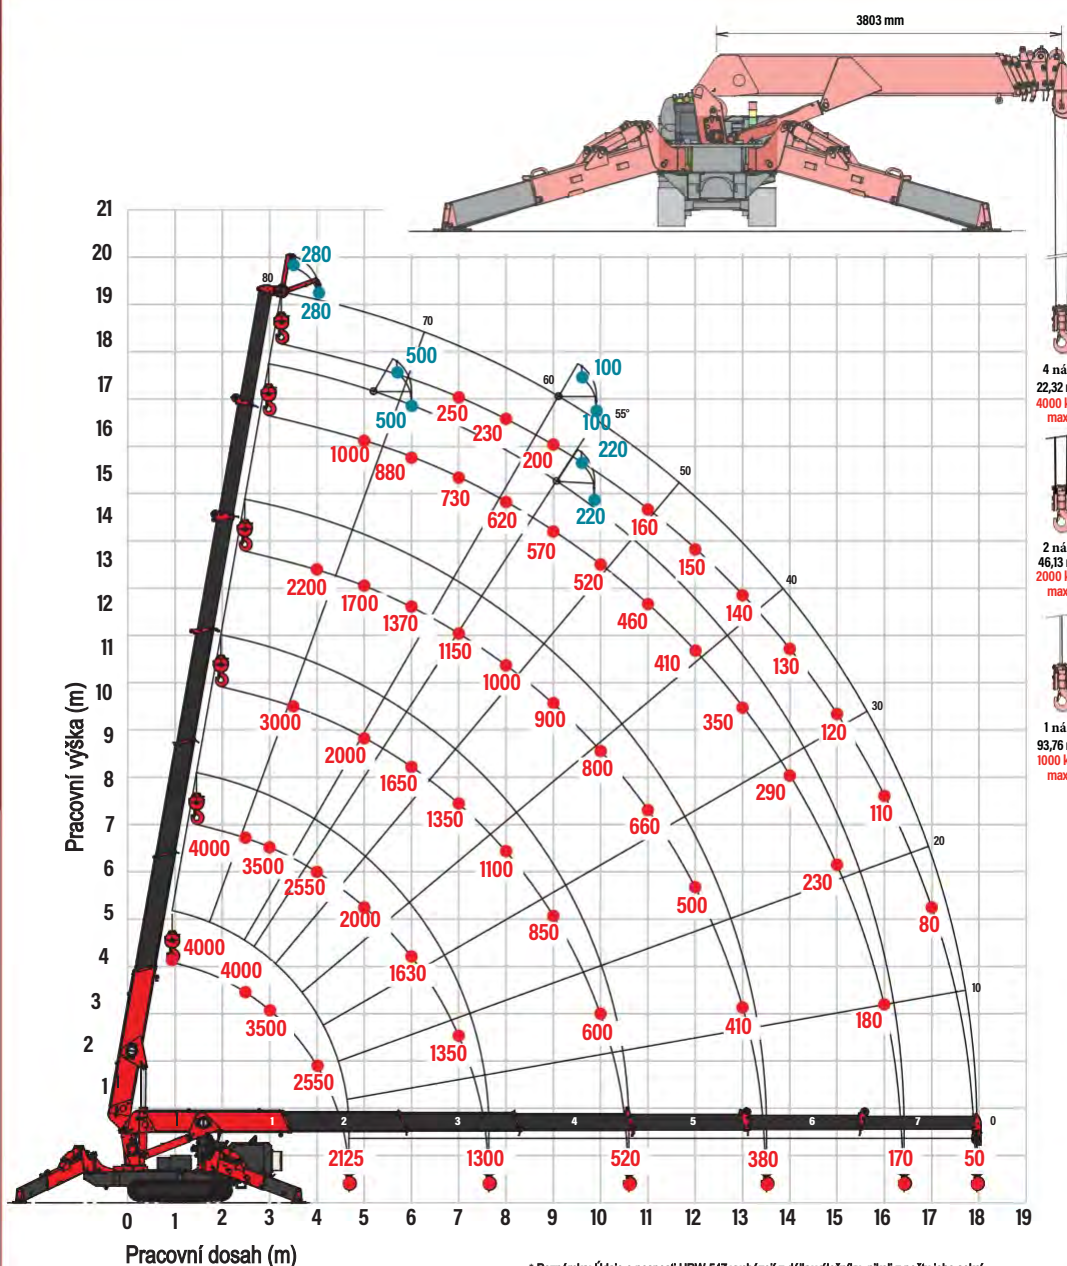

\* Poznámka: Údaje o nosnosti URW-547 vycházejí z délky výložníku, nikoli z počtu jeho sekcí.


## HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST – 500 kg




Nosnost 500 kg  
Délka 800 mm  
Hmotnost 20 kg  
Úhly naklonu 0°, 20°, 40°, 60°



## PATKY MIN, STŘED & MAX

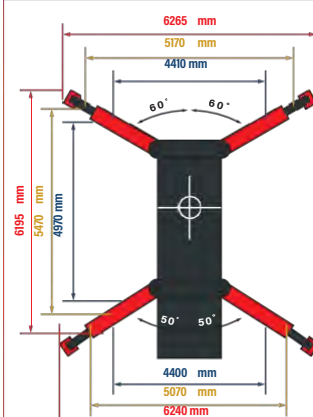


## ROZMĚRY

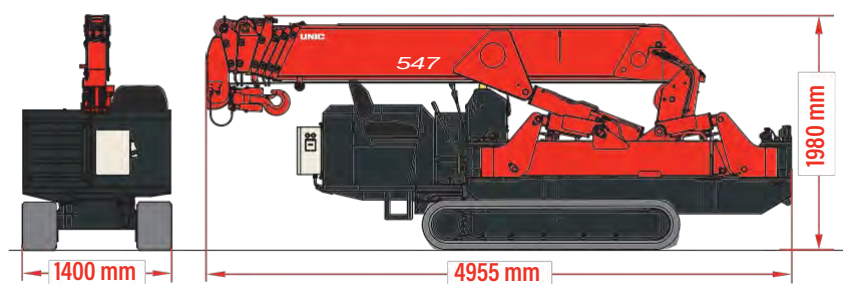

## VOLITELNÉ



Volitelné dálkové ovládání  
belypack



Volitelný indikátor bezpečného  
zatížení s vyřaditelným vytažením patek

# URW-806

(8,0 t x 1,7 m) / (6,0 t x 3,0 m)


- Celková šířka 1,67 m
- Maximální pracovní dosah 18,6 m
- Dieselový pohon a volitelný elektrický pohon
- Žádné zvětšení délky při volbě elektrického napájení
- Rádiové dálkové ovládání jako standard
- Skladovatelný krakorec (prodloužení/ volitelně)
- Hák pro nízkou světlost (volitelně)
- Omezení pracovní plochy (volitelně)
- Variabilní vytažení pater (volitelně)
- Inteligentní aktivace plynu pro úsporu a ekologii



Standardní rádiové  
dálkové ovládání




Standardní indikátor bezpečného zatížení

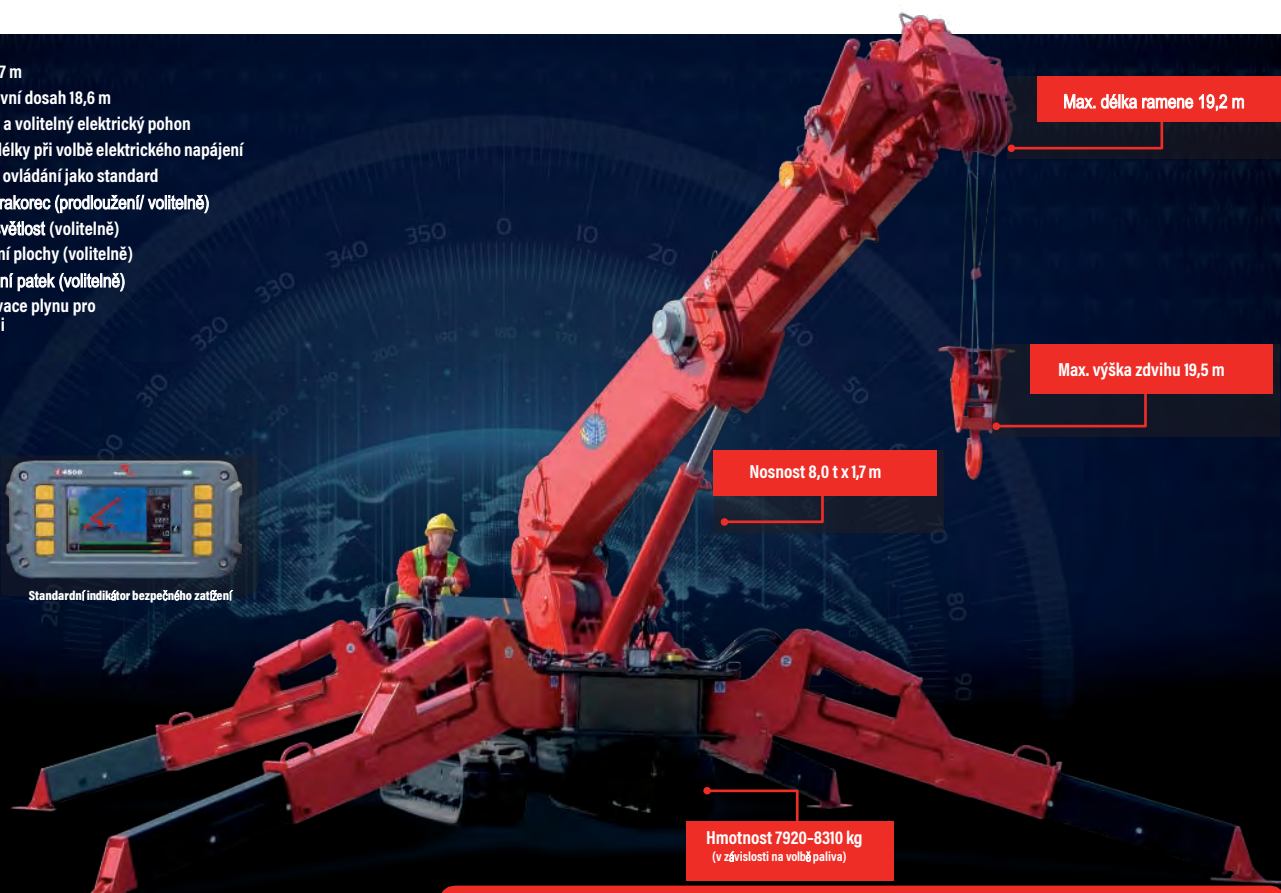

URW-806 je těžká váha ve světě minijeřábů. S nosností 8 tun při 1,7 m a výškou háku 19,5 m disponuje jednou z nejvyšších nosností jeřábů UNIC v této řadě, ale díky šířce pouhých 1670 mm je stále dostatečně úzký, aby se vešel do průmyslových vrat.



## VOLITELNÉ VARIABILNÍ VYTAŽENÍ PATEK VČETNĚ OMEZENÍ OTOČE A VÝŠKY

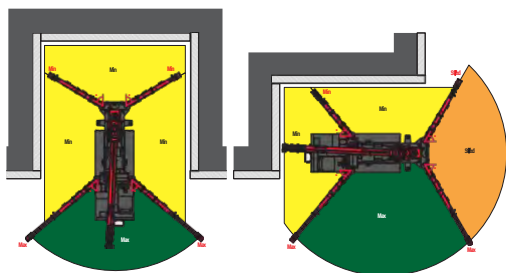

Pro větší flexibilitu při zvedání je model URW-806 vybaven také volitelným hákem pro nízkou světlost a 3,1 m dlouhým výkyvným krakorcem, který poskytuje maximální výšku háku 22,7 m.

## SPECIFIKACE JEŘÁBU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu           | Nosnost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,0 t x 1,7 m                                                                                                                             |
| Maximální pracovní dosah | max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,6 m                                                                                                                                    |
| Maximální výška zdvihu   | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,5 m (22,7 m s druhým vřsuvem ručního krakorce)                                                                                         |
| Délka lana               | max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,7 m (6 n° s.přel.), 23,75 m (4 n° s.přel.), 49,5 m (nás.přel.), 101 m (jednoduché přel.)                                               |
| Rozměry                  | složené:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5610 mm (d) x 1670 mm (š) x 2185 mm (v)                                                                                                   |
| Hmotnost                 | bez nákladu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7920 kg (8080 kg s elektrickou výbavou)<br>(8310 kg s připojeným hákem pro nízkou světlost a krakorcem)                                   |
| Bodové zatížení          | Vzhledem k mnoha proměnným faktorům jsou bodová zatížení k dispozici pouze na vyžádání.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Rychlost háku            | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 m/min (s 5 vrstvami a 4nás.přel.)                                                                                                      |
| Teleskopický systém      | délka výložníku:<br>rychlost teleskopování:<br>typ výložníku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,80-19,20 m<br>14,4 m/52 sekund<br>6sekční hydraulicky teleskopický výložník, šestistranná konstrukce                                    |
| Úhel/rychlost ramene     | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-80°/16,0 sekund                                                                                                                         |
| Úhel/rychlost otáčení    | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 360° (kontinuální) 2,5 min/ot                                                                                                             |
| Trakční systém           | pohon:<br>rychlost jízdy:<br>stoupavost:<br>délka pásu: tlak pásu na zem:<br>šířka pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                           | hydrostatický 2stupňový, plynulý vpřed a vzad 0 - 2,9 km/h<br>± 20° (vertikálně) 20° (příčně) 2240 mm<br>43,6 kPa (0,44 kg/cm²)<br>400 mm |
| Motor                    | výrobce: palivo:<br>maximální výkon:<br>způsob startování:<br>objem nádrže:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mitsubishi<br>nafta (možnost elektrického duálního pohonu)<br>23,5 kW (32,0 PS) / 2500 ot./min elektrický<br>74 litrů                     |
| Elektromotor             | výkon:<br>napětí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 kW<br>400 V AC 50/60 Hz                                                                                                                |
| Standardní vybavení      | počítačem řízený omezovač momentu (indikátor bezpečného zatížení), rádiové dálkové ovládání, alarm přetížení, počítačem řízený inteligentní hlasový výstražný systém, multifunkční ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání, inteligentní aktivace škrtní klapky, automatické zasunutí háku, výstražné alarmy přetížení, výstražné kontroly přetížení          |                                                                                                                                           |
| Volitelné vybavení       | jednoduchý hák, hák na 2násobné přelánování, duální napájení ze sítě (400 V), pásy šetrné k povrchu, omezení otáčení, hák pro nízkou světlost 800 kg, krakorec 800 kg s jednoduchým přelánováním, rádiové dálkové ovládání bellypack, záznam dat, přední kamera, možnost variabilního vytažení pater, omezení pracovní oblasti, rádiové dálkové ovládání bellypack |                                                                                                                                           |

www.kmbss.cz

# MINI SPIDER CRANE




Technický list

# UNIC

CRANE EUROPE

## JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (kg) A POČET PŘELANOVÁNÍ

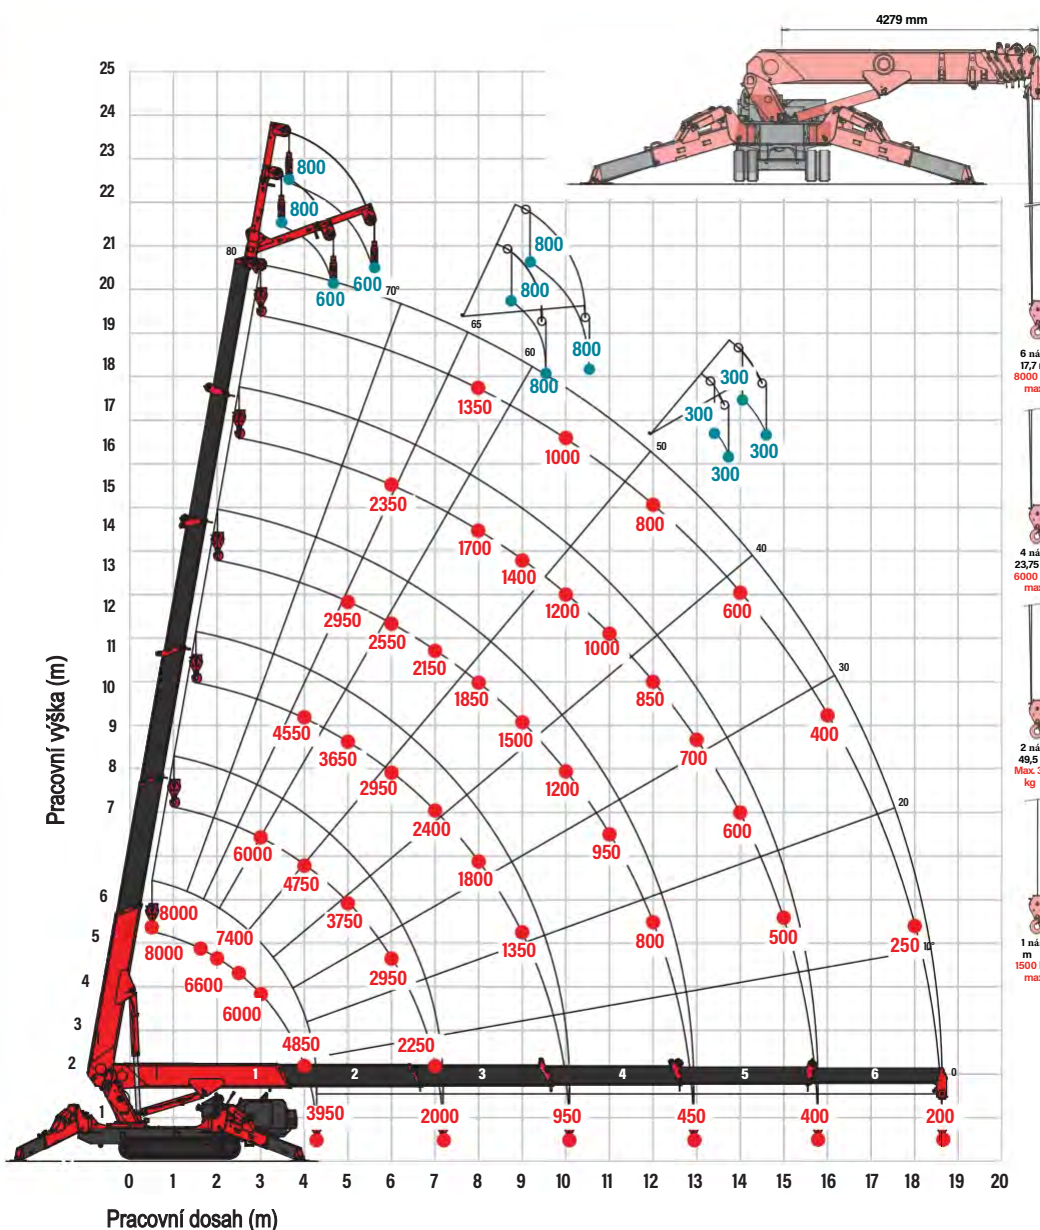

### HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST - 800 kg




|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Nosnost      | 800 kg            |
| Délka        | 2,21 m            |
| Úhly náklonu | 0°, 20°, 40°, 60° |

### KRAKOREC - 800 kg




|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Nosnost      | 800 kg            |
| Délka        | 21-31 m           |
| Úhly náklonu | 0°, 20°, 40°, 60° |

### PATKY MIN, STŘEDNÍ A MAX

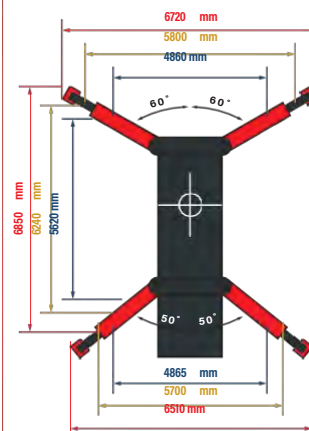

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| MAX PATKY     | MINIMÁLNÍ PATKY |
| STŘEDNÍ PATKY |                 |


## ROZMĚRY

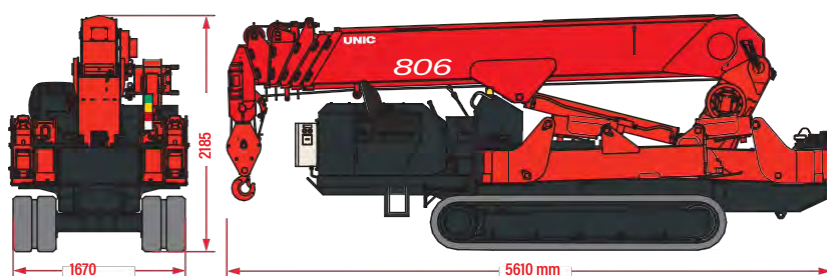

## VOLITELNÉ



Volitelné dálkové ovládání bellypack



Volitelný indikátor bezpečného zatížení s variabilním vytažením petek

# URW-806-3

(8,0 t x 1,7 m) / (6,0 t x 3,0 m)

- Celková šířka 1,67 m
- Maximální pracovní dosah 18,6 m
- Dieselový pohon a volitelný elektrický pohon
- Žádné zvětšení délky s elektrickou variantou
- Rádiové dálkové ovládání jako standard
- Omezení pracovní oblasti (volitelně)
- Skladovatelný krakorec (prodloužení)
- Hák pro nízkou světllost
- Inteligentní aktivace plynu pro úsporu a ekologii



Volitelné rádiové dálkové ovládání bellypack



Standardní indikátor bezpečného zatížení



Volitelný indikátor bezpečného zatížení s variabilním vytažením pater

Nosnost 8,0 t x 1,7 m

Maximální výška zdvihu s krakorcem 27,8 m

Max. výška zdvihu 19,5 m


Max. délka ramene 19,2 m

Nosnost krakorce 1000 kg

Hmotnost 8520–8670 kg (v závislosti na volbě paliva)

S nosností až 8 tun je model URW 806-3 schopen zdvihu do maximální výšky 27,8 metrů, což je o 5 metrů více než u standardního modelu. Tento přídavný hydraulický krakorec/hák pro nízkou světllost z něj činí skutečně univerzální stroj a poskytuje právě ten potřebný extra dosah pro náročné zvedací projekty. UNIC URW-806-3 lze ovládat ze sedadla řidiče nebo pomocí plně funkčního rádiového dálkového ovládání pro přesné umístění břemen. Také volitelné rádiové dálkové ovládání Bellypack nabízí obsluhu bezkonkurenční kontrolu a přesnost.

## VOLITELNÉ VARIABILNÍ VYTAŽENÍ PATEK VČETNĚ OMEZENÍ OTOČE A VÝŠKY

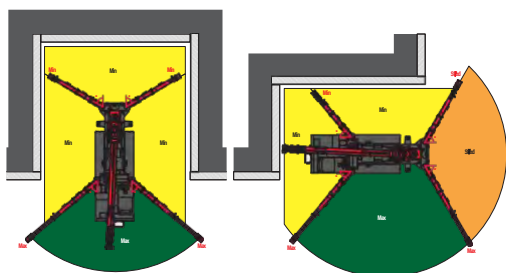

## SPECIFIKACE JEŘÁBU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu           | kapacita:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,0 t x 1,7 m                                                                                                                                  |
| Maximální pracovní dosah | max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,6 m (21 m s hydraulickým krakorcem)                                                                                                         |
| Maximální výška zdvihu   | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,5 m (25,2 m s hydraulickým krakorcem, 27,8 m s pevným hákem)                                                                                |
| Délka lana               | max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,7 m (6 nás.přel.), 23,75 m (4 nás. přel.), 49,5 m (2 nás.přel.), 101 m (jednoduché přel.)                                                   |
| Rozměry                  | ve složeném stavu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5610 mm (d) x 1670 mm (š) x 2185 mm (v)                                                                                                        |
| Hmotnost                 | bez nákladu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8520 kg (8670 kg s elektrickou výbavou)                                                                                                        |
| Bodové zatížení          | Vzhledem k mnoha proměnným faktorům jsou bodové zatížení k dispozici pouze na vyžádání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |
| Rychlost háku            | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 m/min (s 5 vrstvy a 4 nás.přel.)                                                                                                            |
| Teleskopický systém      | délka výložníku:<br>rychlost teleskopování:<br>typ výložníku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,80–19,20 m<br>14,4 m/52 sekund<br>6sekční hydraulický teleskopický výložník, šestihlanná konstrukce                                          |
| Úhel/rychlost ramene     | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0–80°/16,0 sekund                                                                                                                              |
| Úhel/rychlost otáčení    | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360° (kontinuální) 2,5 min/ot                                                                                                                  |
| Trakční systém           | pohon:<br>rychlost jízdy:<br>stoupavost:<br>délka stopy pásu:<br>tlak stopy pásu:<br>šířka pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hydrostatický 2stupňový, plynulý vpřed a vzad<br>0 - 2,9 km/h<br>± 20° (vertikálně) 20° (příčně)<br>2240 mm<br>431 kPa (0,44 kg/cm²)<br>400 mm |
| Motor                    | výrobce:<br>palivo:<br>maximální výkon:<br>způsob startování:<br>objem nádrže:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kubota<br>nafta (možnost elektrického duálního pohonu)<br>18,5 kW/2200 ot./min<br>elektrický<br>74 litrů                                       |
| Elektromotor             | výkon:<br>napětí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 kW<br>400 V AC 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Standardní vybavení      | počítačem řízený omezovač momentu (indikátor bezpečného zatížení), rádiové dálkové ovládání, alarm přetočení, počítačem řízený hlasový výstražný systém, multifunkční ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání, inteligentní aktivace škrtící klapky, automatické zasunutí háku, výstražné alarmy přetížení, výstražné kontrolky přetížení, hydraulický krakorec s nosností 1000 kg |                                                                                                                                                |
| Volitelné vybavení       | hák na dvojnásobné přelánování, duální napájení ze sítě (400 V), pásy šetrné k povrchu, omezení otoče, záznam dat, přední kamera, variabilní vytažení pater, omezení pracovní oblasti, rádiové dálkové ovládání                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |


# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB S HYDRAULICKÝM KRAKORCEM



Technický list

**UNIC**  
CRANES EUROPE

## JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (kg) A POČET PŘELANOVÁNÍ

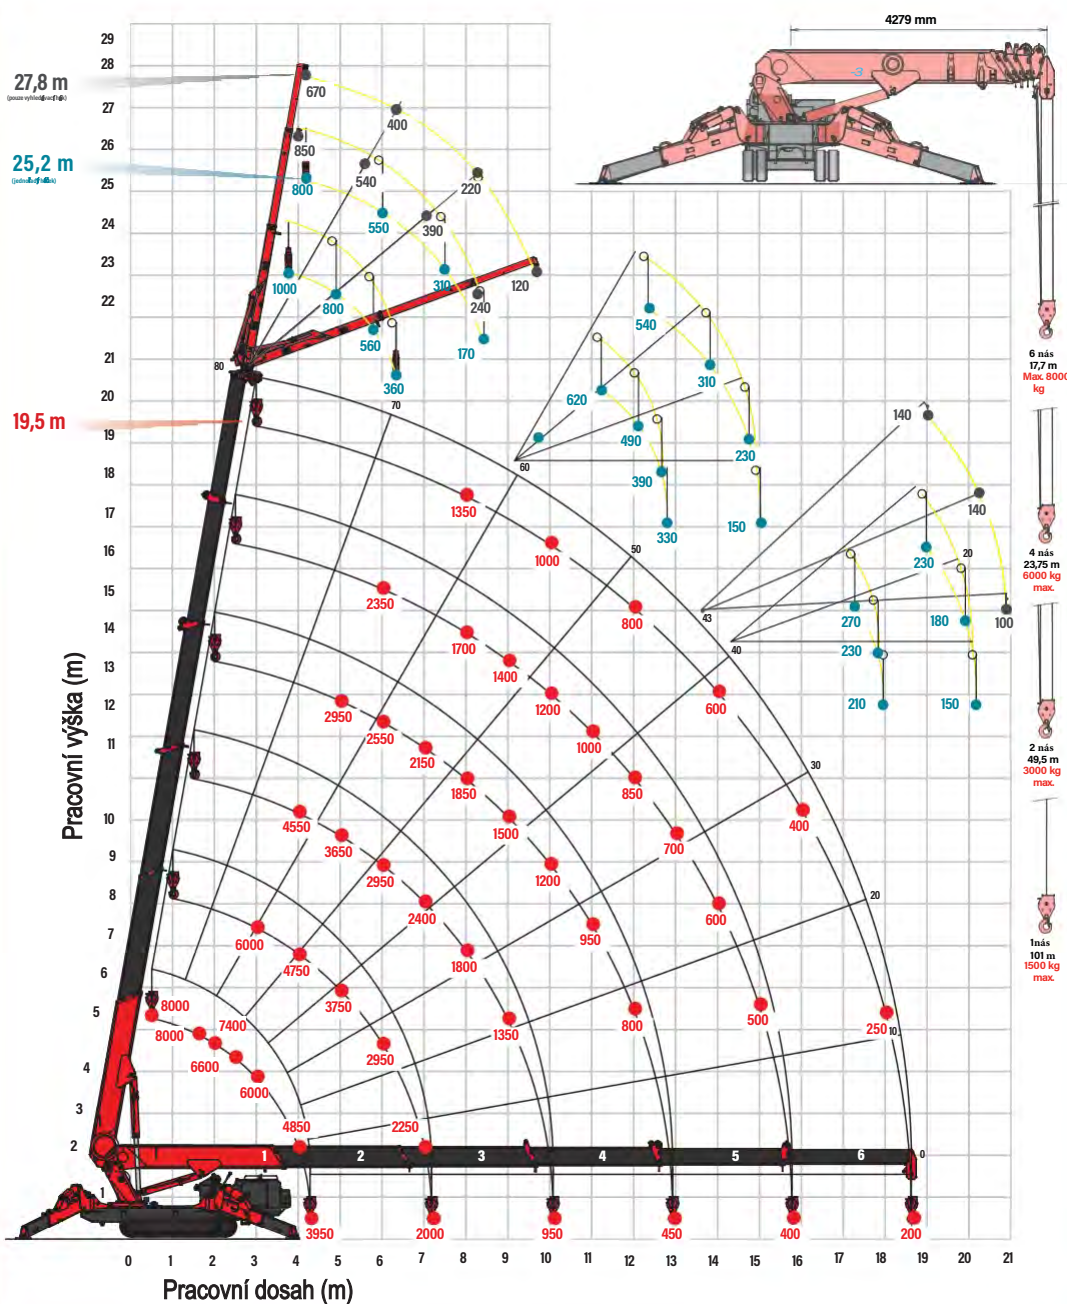


## HYDRAULICKÝ KRAKOREC



|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Nosnost</b>      | 1000 kg (jednoduché přel.)<br>850 kg (háč pro nízkou světlost) |
| <b>Délka</b>        | 6,0 m (jednoduché přel.)<br>7,50 m (háč pro nízkou světlost)   |
| <b>Hmotnost</b>     | 530 kg                                                         |
| <b>Úhly náklonu</b> | 0°, 20°, 40°, 60°                                              |



## PATKY MIN, STŘEDNĚ, MAX

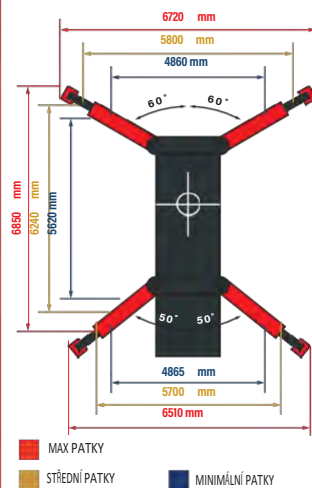

## ROZMĚRY

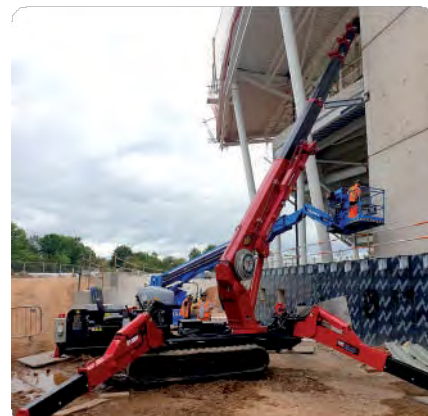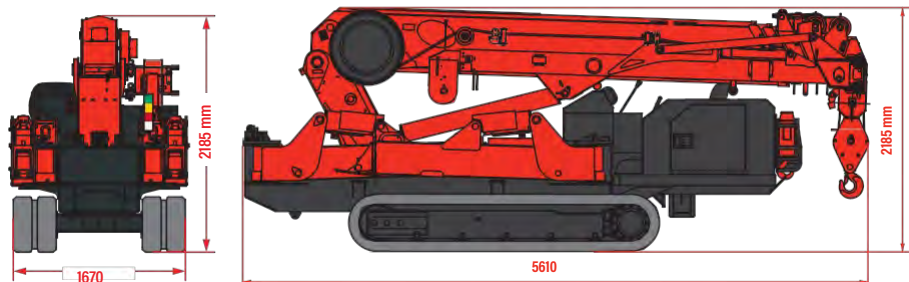

# URW-1006<sup>+</sup> & 1006-VF<sup>+</sup>

(10,0t x 3,0m)

- Celková šířka 2,0m
- Maximální pracovní rádius 21,9m (24,3m s krakorcem)
- Max. výška zdvihu: 22,8m (30,7m s krakorcem)
- Naftový motor s volitelným elektrickým pohonem
- Stejná délka stroje i v případě instalace elektrického pohonu
- Dálkové rádiové ovládání s displejem ve standardní výbavě
- Vymezení pracovního prostoru
- Barevný displej indikátor bezpečného zatížení s vysokým rozlišením
- Hydraulicky ovládaný krakorec skladovatelný na rameni stroje
- Háč pro nízkou světlost (na přání)
- Omezení otáčení (na přání)
-  Inteligentní ovladač škrtící klapky ekonomický i ekologický

Maximální délka ramene 23,1m

Nosnost 10,0t x 3,0m

Maximální výška zdvihu 22,8m  
(30,7m s krakorcem)

Hmotnost 14000kg



**Nový model UNIC URW-1006+ nabízí bezkonkurenční nosnost 10 tun a jde tedy o pavoučí mini jeřáb s největší nosností na světě.**

Tento 10tunový pavoučí jeřáb s výškou zdvihu až 30,7 m a pracovním rádiem 24,3 m má zrevidované schéma nosností a unikátní funkci pojezdu se zavěšeným břemenem, která umožňuje poždění s břemenem o hmotnosti až 1,5 tuny.

Díky plně blokovacímu bezpečnostnímu systému lze patky modelu UNIC URW-1006+ nakonfigurovat tak, aby poskytovaly maximální stabilitu při zvedání na nerovném povrchu. Inovativní indikátor bezpečného zatížení s barevným LCD displejem a vysokým rozlišením navíc slouží jako integrovaný bezpečnostní prvek, který zabraňuje provozu jeřábu mimo jeho bezpečnou pracovní oblast a usnadňuje tím práci.

Tento model je vybaven rádiovým dálkovým ovládáním, které zobrazuje všechny informace na hlavním displeji SLI, včetně bezpečné nosnosti, skutečného zatížení, rádia a délky ramene. Kromě tohoto nového vylepšení je nyní jako volitelné příslušenství k dispozici čelní kamera se zobrazením na obrazovce indikátoru bezpečného zatížení. Díky tomu je poskytnut tak lepší výhled během jízdy.

Stejně jako u všech dostupných jeřábů z řady pavoučích mini jeřábů UNIC zahrnuje každý nákup mimořádný poprodejní servis. Náš technický tým nabízí údržbu, opravy, servis a testování, navíc máme na skladě pouze originální náhradní díly pro všechny naše mini jeřáby.

## DÁLKOVÉ RÁDIOVÉ OVLÁDÁNÍ SE ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKOU



Dálkové rádiové ovládání se zobrazovací jednotkou






Bezrázový tlumící systém pro plynulé zastavení při manipulaci dálkovým ovládáním

# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB



## ROZMĚRY

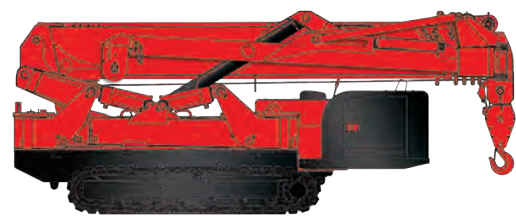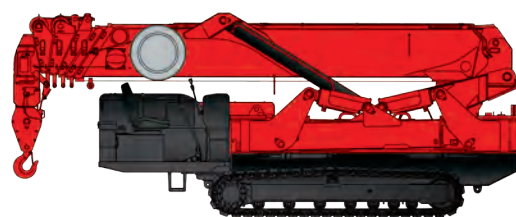

Barevný indikátor bezpečného zatížení s vysokým rozlišením



Palubní deska UNIC URW-1006

## SPECIFIKACE JEŘÁBU


|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu               | nosnost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,0t x 3,0m                                                                                                                                                                                 |
| Max. pracovní rádius         | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,9m (24,3m s krakorcem)                                                                                                                                                                    |
| Max. výška zdvihu            | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,8m<br>27,6m s vysunutou 1. částí krakorce<br>30,7m s vysunutou 2. částí ramene                                                                                                            |
| Délka lana (přelanování)     | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30m (4x), 62m (2x), 128m (1x)                                                                                                                                                                |
| Rozměry                      | složený:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6060mm (d) x 2000mm (š) x 2460mm (v)                                                                                                                                                         |
| Hmotnost                     | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14000kg včetně volitelného elektrického pohonu a volitelného hydraulicky ovládaného krakorce                                                                                                 |
| Zatížení na patky            | Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |
| Rychlost háku                | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 - (16) m/min se 4 vrstvami a 4nás. přelanováním<br>20 - (32) m/min se 4 vrstvami a 2nás. přelanováním<br>40 - (64) m/min se 4 vrstvami a 1nás. přelanováním                               |
| Teleskopický systém          | délka ramene:<br>rychlost vysunutí:<br>typ ramene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,75 - 23,10m<br>17,35m/88 sekund<br>6-dílné hydraulicky teleskopické rameno, šestiúhelníkový profil                                                                                         |
| Úhel ramene/rychlost         | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 - 80° / 44,0 sekund                                                                                                                                                                        |
| Úhel otáčení/rychlost        | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 360° (kontinuálně) 1,3 ot/min                                                                                                                                                                |
| Patky (hydraulicky ovládané) | uložení patek:<br>vertikální pohyb:<br>horizontální pohyb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pomocí dvojčinných hydraulických pístů napojených na patky<br>Pomocí dvojčinných hydraulických pístů s hydraulickým zámekem<br>Pomocí dvojčinných hydraulických pístů s hydraulickým zámekem |
| Systém pojezdu               | pohon:<br>rychlost pojezdu:<br>stoupavost:<br>délka stopy pásu:<br>tlak stopy pásu:<br>šířka pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hydrostatický, plynule vpřed i vzad<br>0 - 2,6km/h<br>± 20° (vertikálně) 20° (traverzem)<br>2515mm<br>68,2kPa (0,70kg/cm²)<br>400mm (gumové desky na ocelovém pásu)                          |
| Motor                        | výrobce:<br>palivo:<br>maximální výkon:<br>způsob startování:<br>palivová nádrž:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kubota Stage V<br>nafta (volitelný kombinovaný el. pohon)<br>31,2kW (42,42 PS) / 2200 ot/min<br>elektricky<br>83 litrů                                                                       |
| Elektrický motor             | výkon:<br>napětí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11kW<br>400v AC 50/60hz                                                                                                                                                                      |
| Standardní vybavení          | Počítačem řízený indikátor bezpečného zatížení (SLI) se zobrazováním na barevném displeji s vysokým rozlišením, rádiové dálkové ovládání se zobrazovací jednotkou s možností ovládat několik funkcí najednou, signalizace převínutí háku, inteligentní hlasový varovný systém, inteligentní ovládání škrticí klapky, automatické ukládání háku, světelná a zvuková signalizace přetížení, omezení pracovního prostoru |                                                                                                                                                                                              |
| Volitelné vybavení           | Jednoduchý hák, hák na 2nás. přelanování, kombinovaný elektrický pohon (400V), omezení otáčení ramene, hydraulicky ovládaný krakorec 1000kg s jednoduchým přelanováním, záznam dat, čelní kamera, možnost nastavitelné stopy                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |



# URW-1006<sup>+</sup> & 1006-VF<sup>+</sup>

(10,0t x 3,0m)



## GRAF ZATÍŽENÍ

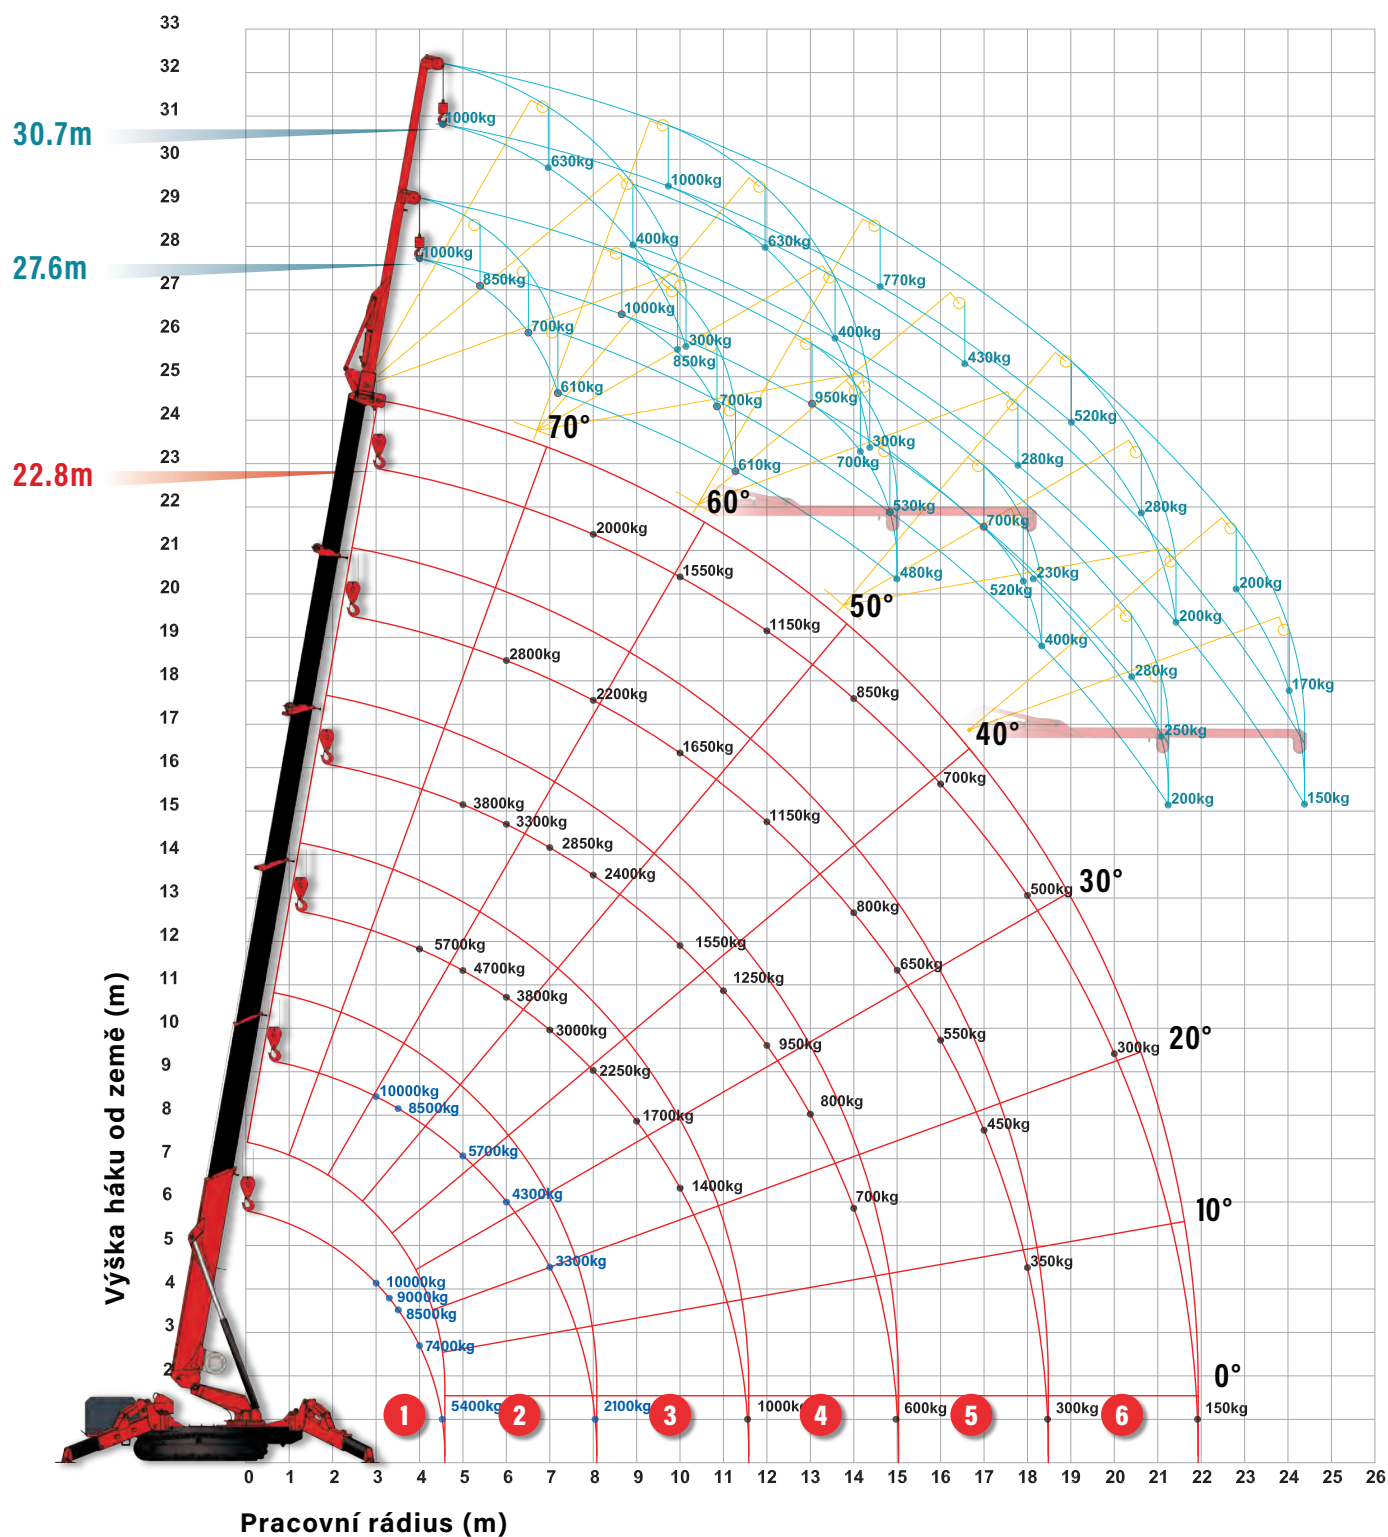

# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB



## POLOHY PATEK A DOSAH HÁKU

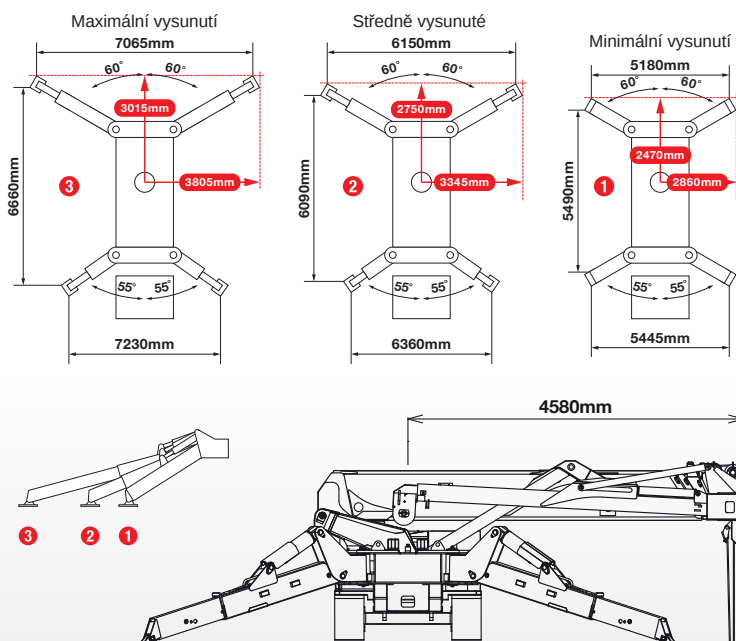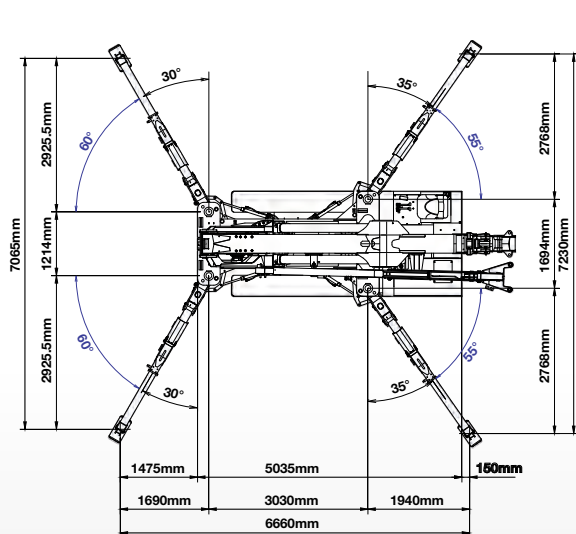

## JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ

### PRVNÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 5,8M DÉLKA RAMENE

| Vyložení | m            | až do 2,5 | 3,0    | 3,3    | 3,5   | 4,0   | 4,1   | 4,58  |       |
|----------|--------------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Patky    | Max-vysunuté | kg        | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 8,500 | 7,400 | 7,000 | 5,400 |
|          | Mid-vysunuté | kg        | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,500 | 5,200 |
|          | Min-vysunuté | kg        | 10,000 | 10,000 | 8,800 | 7,600 | 6,300 | 6,000 | 5,000 |

### DRUHÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 5,8 - 9,2M DÉLKA RAMENE

| Vyložení | m            | až do 2,5 | 3,0    | 3,5    | 4,0   | 4,2   | 5,0   | 6,0   | 7,0   | 8,08  |       |
|----------|--------------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Patky    | Max-vysunuté | kg        | 10,000 | 10,000 | 8,500 | 7,400 | 7,000 | 5,700 | 4,300 | 3,300 | 2,100 |
|          | Mid-vysunuté | kg        | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 6,500 | 5,300 | 3,900 | 2,900 | 1,800 |
|          | Min-vysunuté | kg        | 10,000 | 10,000 | 7,600 | 6,300 | 6,000 | 4,500 | 3,200 | 2,300 | 1,450 |

### TŘETÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 9,2 - 12,7M DÉLKA RAMENE

| Vyložení |              | m  | až do 4,0 | 5,0   | 6,0   | 7,0   | 8,0   | 9,0   | 10,0  | 11,58 |
|----------|--------------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Patky    | Max-vysunuté | kg | 5,700     | 4,700 | 3,800 | 3,000 | 2,250 | 1,700 | 1,400 | 1,000 |
|          | Mid-vysunuté | kg | 5,700     | 4,700 | 3,800 | 2,850 | 2,050 | 1,550 | 1,150 | 800   |
|          | Min-vysunuté | kg | 5,700     | 4,500 | 3,450 | 2,450 | 1,700 | 1,200 | 850   | 470   |

### ČTVRTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 12,7 - 16,1M DÉLKA RAMENE

| Vyložení |              | m  | až do 5,0 | 6,0   | 7,0   | 8,0   | 10,0  | 11,0  | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,03 |
|----------|--------------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| Patky    | Max-vysunuté | kg | 3,800     | 3,300 | 2,850 | 2,400 | 1,550 | 1,250 | 950  | 800  | 700  | 600   |
|          | Mid-vysunuté | kg | 3,800     | 3,300 | 2,850 | 2,400 | 1,550 | 1,150 | 880  | 700  | 550  | 400   |
|          | Min-vysunuté | kg | 3,800     | 3,200 | 2,600 | 2,060 | 1,160 | 850   | 600  | 420  | 250  | 100   |

### PÁTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 16,1 - 19,5M DÉLKA RAMENE

| Vyložení | m            | až do 6,0 | 8,0   | 10,0  | 12,0  | 14,0  | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18,48 |     |
|----------|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-----|
| Patky    | Max-vysunuté | kg        | 2,800 | 2,200 | 1,650 | 1,150 | 800  | 650  | 550  | 450  | 350   | 300 |
|          | Mid-vysunuté | kg        | 2,800 | 2,200 | 1,650 | 1,150 | 710  | 560  | 430  | 310  | 210   | 160 |
|          | Min-vysunuté | kg        | 2,800 | 2,000 | 1,330 | 810   | 470  | 340  | 210  | 70   | -     | -   |

### ŠESTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 19,5 - 22,8M DÉLKA RAMENE

| Vyložení |              | m  | až do 8,0 | 10,0  | 12,0  | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 21,93 |
|----------|--------------|----|-----------|-------|-------|------|------|------|------|-------|
| Patky    | Max-vysunuté | kg | 2,000     | 1,550 | 1,150 | 850  | 700  | 500  | 300  | 150   |
|          | Mid-vysunuté | kg | 2,000     | 1,550 | 1,150 | 780  | 470  | 230  | 80   | -     |
|          | Min-vysunuté | kg | 2,000     | 1,450 | 950   | 580  | 320  | 110  | -    | -     |



4x přelanováno  
30,00m  
10,000kg  
max




2x přelanováno  
62,00m  
5,000kg  
max

1x přelanováno  
128,00m  
2,000kg  
max


# URW-1006<sup>+</sup> & 1006-VF<sup>+</sup>

(10,0t x 3,0m)


## PRACOVNÍ OBLAST KRAKORCE

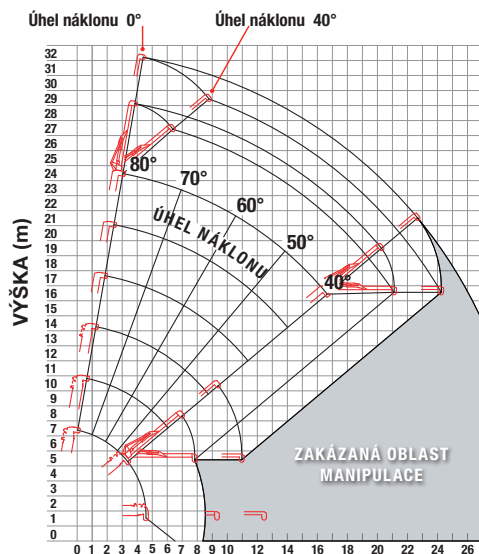

PRACOVNÍ RÁDIUS (m) Úhel náklonu 0° - 40°  
Patky vysunuty na maximum a středně

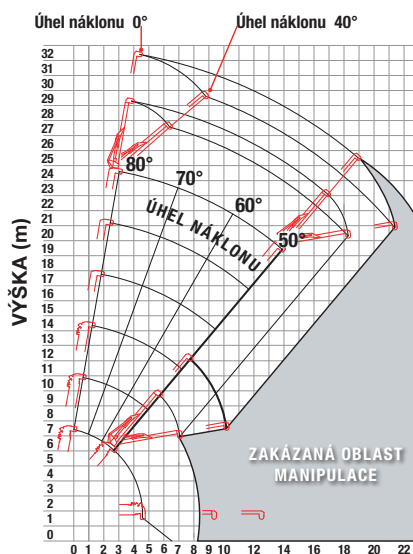

PRACOVNÍ RÁDIUS (m) Úhel náklonu 0° - 40°  
Patky na minimum

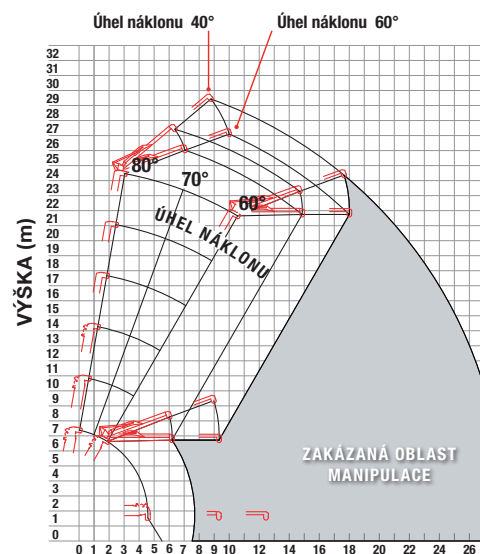

PRACOVNÍ RÁDIUS (m) Úhel náklonu 40° - 60°  
Patky vysunuty na maximum, středně a minimum

Poznámka: Výše uvedené hodnoty byly naměřeny bez zatížení a nezohledňují ohyb ramene.

### JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ KRAKORCE (kg) – PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM, V ZÁVISLOSTI NA ÚHLU

| ÚHEL NÁKLONU | 1. ČÁST KRAKORCE (4,73m) - ÚHEL NÁKLONU |     |     |     | 2. ČÁST KRAKORCE (7,87m) - ÚHEL NÁKLONU |     |     |     |
|--------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
|              | 0°                                      | 20° | 40° | 60° | 0°                                      | 20° | 40° | 60° |
| 80°          | 1000                                    | 850 | 700 | 610 | 1000                                    | 630 | 400 | 300 |
| 70°          | 1000                                    | 850 | 700 | 610 | 1000                                    | 630 | 400 | 300 |
| 60°          | 950                                     | 700 | 530 | 480 | 770                                     | 430 | 280 | 230 |
| 50°          | 700                                     | 520 | 400 |     | 520                                     | 280 | 200 |     |
| 40°          | 280                                     | 250 | 200 |     | 200                                     | 170 | 150 |     |
| 30°          | ZAKÁZANÁ OBLAST MANIPULACE              |     |     |     | ZAKÁZANÁ OBLAST MANIPULACE              |     |     |     |
| 20°          |                                         |     |     |     |                                         |     |     |     |
| 10°          |                                         |     |     |     |                                         |     |     |     |
| 0°           |                                         |     |     |     |                                         |     |     |     |

### JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ KRAKORCE (kg) – PATKY VYSUNUTÉ DO POLOVINY, ZÁVISLOST NA ÚHLU

| ÚHEL NÁKLONU | 1. ČÁST KRAKORCE (4,73m) - ÚHEL NÁKLONU |     |     |     | 2. ČÁST KRAKORCE (7,87m) - ÚHEL NÁKLONU |     |     |     |
|--------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
|              | 0°                                      | 20° | 40° | 60° | 0°                                      | 20° | 40° | 60° |
| 80°          | 1000                                    | 850 | 700 | 610 | 1000                                    | 630 | 400 | 300 |
| 70°          | 1000                                    | 850 | 700 | 610 | 1000                                    | 630 | 400 | 300 |
| 60°          | 950                                     | 700 | 530 | 480 | 700                                     | 430 | 280 | 230 |
| 50°          | 420                                     | 400 | 400 |     | 350                                     | 350 | 200 |     |
| 40°          | 200                                     | 200 | 180 |     | 130                                     | 130 | 130 |     |
| 30°          | ZAKÁZANÁ OBLAST MANIPULACE              |     |     |     | ZAKÁZANÁ OBLAST MANIPULACE              |     |     |     |
| 20°          |                                         |     |     |     |                                         |     |     |     |
| 10°          |                                         |     |     |     |                                         |     |     |     |
| 0°           |                                         |     |     |     |                                         |     |     |     |

### NOSNOST KRAKORCE (kg) – PATKY VYSUNUTÉ NA MINIMUM, V ZÁVISLOSTI NA ÚHLU

| ÚHEL NÁKLONU | 1. ČÁST KRAKORCE (4,73m) - ÚHEL NÁKLONU |     |     |     | 2. ČÁST KRAKORCE (7,87m) - ÚHEL NÁKLONU |     |     |     |
|--------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
|              | 0°                                      | 20° | 40° | 60° | 0°                                      | 20° | 40° | 60° |
| 80°          | 1000                                    | 850 | 700 | 610 | 1000                                    | 630 | 400 | 300 |
| 70°          | 1000                                    | 850 | 700 | 610 | 1000                                    | 630 | 400 | 300 |
| 60°          | 700                                     | 600 | 530 | 480 | 600                                     | 430 | 280 | 230 |
| 50°          | 300                                     | 270 | 220 |     | 250                                     | 200 | 200 |     |
| 40°          | ZAKÁZANÁ OBLAST MANIPULACE              |     |     |     | ZAKÁZANÁ OBLAST MANIPULACE              |     |     |     |
| 30°          |                                         |     |     |     |                                         |     |     |     |
| 20°          |                                         |     |     |     |                                         |     |     |     |
| 10°          |                                         |     |     |     |                                         |     |     |     |
| 0°           |                                         |     |     |     |                                         |     |     |     |



Indikátor bezpečného zatížení s nastavitelnou stopou




# PAVOUČÍ MINI JEŘÁB



## PRACOVNÍ OBLAST PRO POJEZD SE ZAVĚŠENÝM BŘEŤEM

### BEZ ZAPATKOVÁNÍ

**Nosnost** 750kg  
**Pracovní rádius** 2.5m  
**Délka ramene** Pouze 1. a 2. část ramene

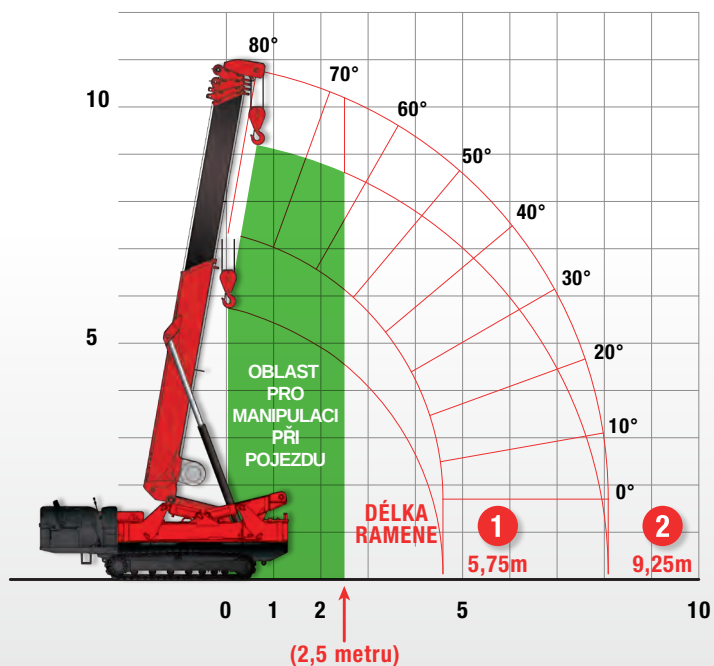

### S VYSUNUTÝMI PATKAMI

**Nosnost** 1,500kg  
**Pracovní rádius** 2.5m  
**Délka ramene** Pouze 1. a 2. část ramene



Zobrazovací jednotka s vysokým rozlišením



Zobrazovací jednotka s vysokým rozlišením



# URW-7035

(0,98t x 6,44m)

- Celková šířka 1,5 m
- Maximální pracovní rádius 13,99 m
- Benzinový motor, volitelná kombinace s LPG
- Patky nastavitelné do více poloh
- Unikátní rameno složené ze 3. částí
- Barevný displej indikátoru bezpečného zatížení s vysokým rozlišením
- Inteligentní hlasový varovný systém
- Dálkové rádiové ovládání ve standardní výbavě
- Inteligentní ovladač škrtků ekonomický i ekologický



Jeřáb Cube Crane je nejpokročilejší mini jeřáb na světě. Je vybaven třídičným ramenem pro zvedání/spouštění s možností nastavení úhlů 85°, 90° a 95°. Díky tomu je tento stroj mimořádně všestranným pomocníkem pro projekty s omezeným přístupem a práci ve stísněném prostoru.

Jeřáb Cube Crane využívá inovativní možnosti nakonfigurování patek do více poloh, díky čemuž může tento miniaturní jeřáb bezpečně pracovat v blízkosti překážek na staveništi. Tento kompaktní jeřáb je vybaven systémem indikace bezpečného zatížení se signalizací převinutí a inteligentním hlasovým varovným systémem pro optimální bezpečnost při zvedání. Modernizace rádiového dálkového ovládání zahrnuje dvouosé joysticky a zobrazovací displej, který obsluhuje poskytuje všechny potřebné informace.

Tento miniaturní stroj má nosnost téměř jednu tunu, výšku zdvihu 21,1 m a horizontální vyložení poskytující maximální pracovní rádius 13,99 m. Tento kompaktní jeřáb je široký jen 1,5 m, takže dokáže projet standardními garážovými vraty a díky možnosti upravení polohy ramene během jízdy na místo instalace snadno objede rohy.

## DALŠÍ VLASTNOSTI




Dálkové rádiové ovládání



Barevný indikátor bezpečného zatížení s vysokým rozlišením


## UNIKÁTNÍ PRACOVNÍ FUNKCE JEŘÁBU CUBE CRANE

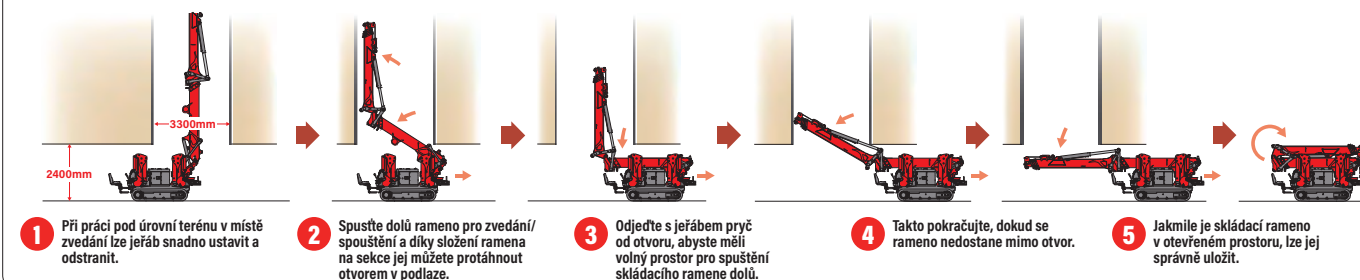


# KOMPAKTNÍ JEŘÁB




## ROZMĚRY

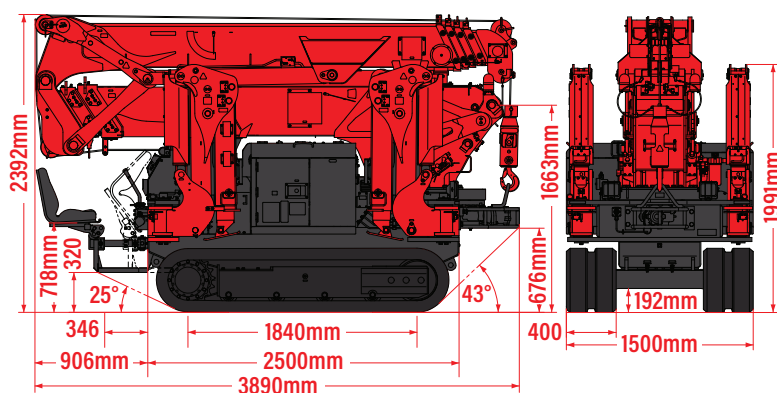

Maximální pracovní dosah

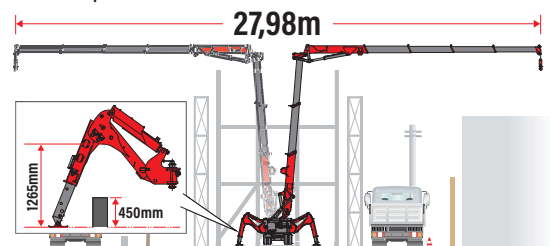

Barevný indikátor bezpečného zatížení s vysokým rozlišením

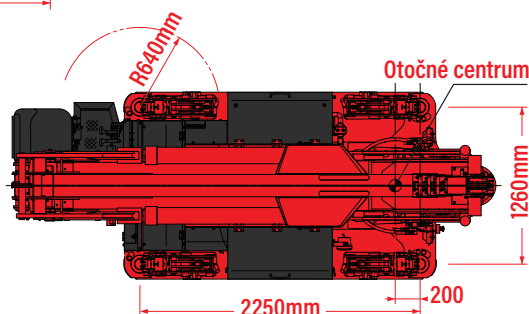

## SPECIFIKACE JEŘÁBU




|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nosnost jeřábu           | nosnost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.98t x 6.44m                                                        |
| Max. pracovní rádius     | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.99m                                                               |
| Max. výška zdvihu        | přibližn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.17m                                                               |
| Délka lana (přelánování) | max:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8mm x 44m                                                            |
| Rozměry                  | složený:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3890mm (l) x 1500mm (w) x 2392mm (h)                                 |
| Hmotnost                 | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8650kg                                                               |
| Zatížení na patky        | Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
| Rychlost háku            | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38.4 (53.8)m/min at 4th layer                                        |
| Teleskopický systém      | délka ramene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.66 - 12.42m                                                        |
|                          | rychlost vysunutí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.76m/23 seconds                                                     |
|                          | typ ramene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 section hydraulically telescoping boom, hexagonal box construction |
| Úhel ramene/rychlost     | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 - 95° /15.0 seconds                                                |
| Úhel otáčení/rychlost    | přibližně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360° (continuous) 2.5min rpm                                         |
| Systém pojezdu           | pohon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hydrostatic 2-speed, stepless forward and reverse                    |
|                          | rychlost pojezdu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 - 2.5km/h                                                          |
|                          | stoupavost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ± 15° (vertical) 15° (traverse)                                      |
|                          | délka stopy pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1840mm                                                               |
|                          | tlak stopy pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56.6kPa(0.58kg/cm2)                                                  |
|                          | šířka pásu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400mm                                                                |
| Motor                    | výrobce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kubota                                                               |
|                          | palivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | diesel (electric dual power option)                                  |
|                          | maximální výkon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.5kW/2200rpm                                                       |
|                          | způsob startování:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | electric                                                             |
|                          | palivová nádrž:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65 litres                                                            |
| Elektrický motor         | výkon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75kW                                                                 |
|                          | napětí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400v AC 50/60hz                                                      |
| Standardní vybavení      | Počítačem řízený indikátor bezpečného zatížení, rádiové dálkové ovládání s displejem zpětné vazby, signalizace převinutí háku, inteligentní hlasový varovný systém, multifunkční ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání, inteligentní ovládání škrticí klapky, automatické ukládání háku, výstražné kontrolky přetížení, omezení pracovního prostoru, čelní kamera |                                                                      |
| Volitelné vybavení       | elektrický pohon (400 V), šedé pásy šetrné k povrchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |



# URW-7035


(0,98t x 6,44m)

## PRACOVNÍ OBLASTI MODELU URW-7035

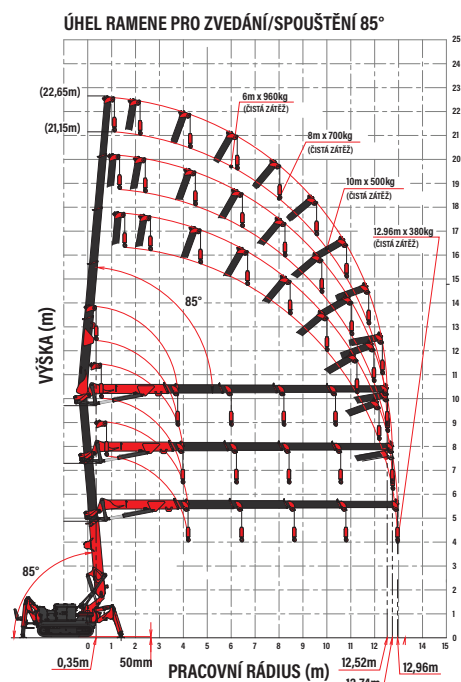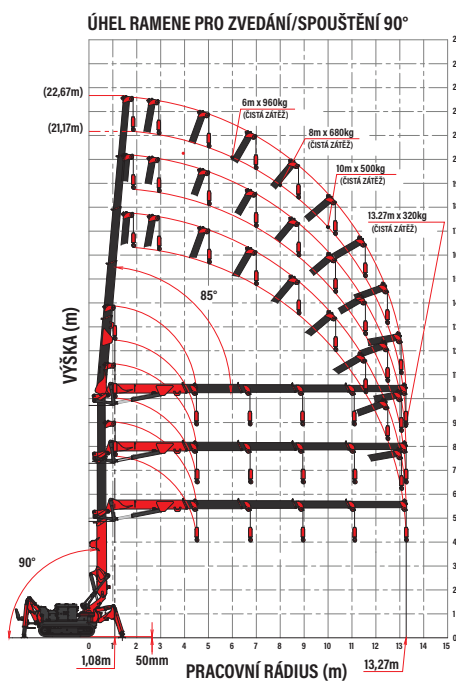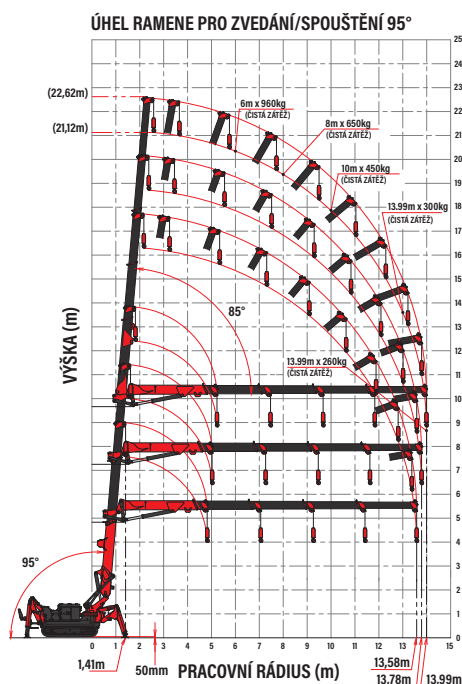


## POZICE PATEK


### Maximální výkon na obvodu

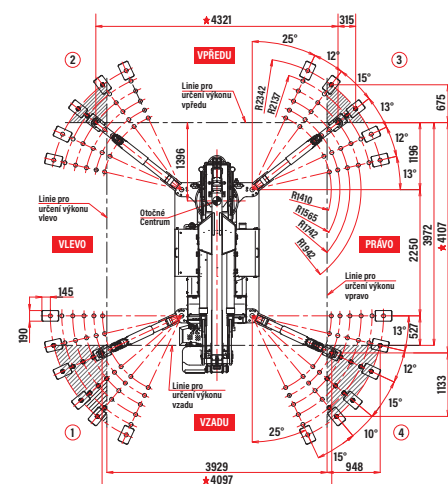

### Maximální výkon vpředu a vzadu

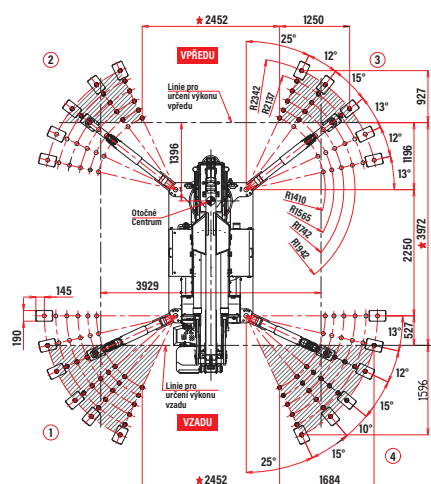

### Maximální výkon na pravé a levé straně

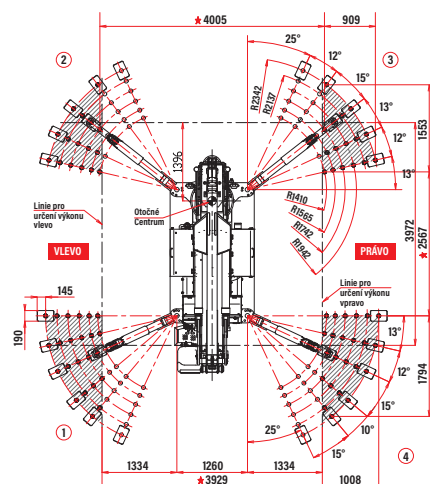


Poznámka: Pro dosažení maximálního výkonu musí být pařby vysunuté do šrafované oblasti. ★ je minimální vysunutí, při kterém může jeřáb pracovat s maximálním výkonem.

### Rozměry patek - vnitřní část 1

Malý úhel vnější části


Velký úhel vnější části

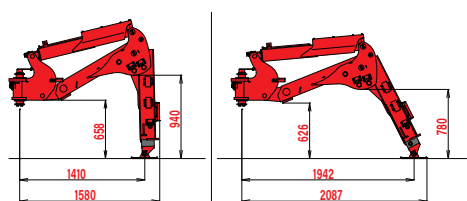

### Rozměry patek - vnitřní část 2

Malý úhel vnější části


Velký úhel vnější části

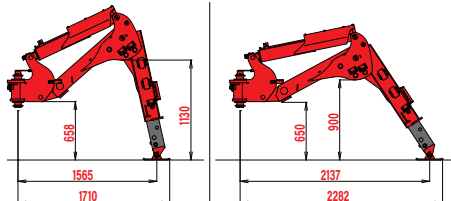

### Rozměry patek - vnitřní část 3


Malý úhel vnější části

Velký úhel vnější části

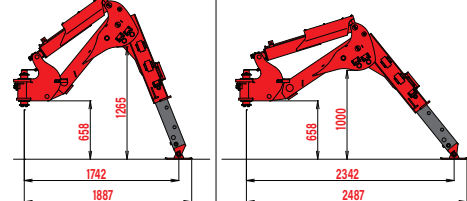

## URW-7035 ČISTÁ ZATÍŽENÍ

### Úhel ramene pro zvedání/spouštění 85°



#### Nosnost jeřábu

980kg x 6,44m

#### Max. pracovní rádius

12,96m

#### Max. výška zdvihu

21,15m

#### VYSUNUTÉ ČÁSTI RAMENE 1, 1 + 2

| Vyložení     | m  | až do 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,44 |
|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky        |    |           |     |     |     |     |     |     |      |
| Max-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960  |
| Mid-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 730 | 670  |
| Min-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 780 | 650 | 550 | 400 | 380  |

#### VYSUNUTÉ ČÁSTI RAMENE 1, 2 + 3

| Vyložení     | m  | až do 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,64 |
|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky        |    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| Max-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 840 | 730 | 670  |
| Mid-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 830 | 730 | 590 | 470 | 430  |
| Min-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 780 | 650 | 550 | 470 | 400 | 320 | 260 | 230  |


#### VYSUNUTÉ ČÁSTI RAMENE 1, 2, 3 + 4

| Vyložení     | m  | až do 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,80 |
|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Patky        |    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |
| Max-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 830 | 730 | 630 | 550  | 500   |
| Mid-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 730 | 590 | 470 | 400 | 350  | 310   |
| Min-vysunutě | kg | 960       | 960 | 780 | 650 | 550 | 400 | 320 | 260 | 210 | 180  | 160   |

#### VYSUNUTÉ ČÁSTI RAMENE 1, 2, 3, 4 + 5

| Vyložení     | m  | až do 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,96 |
|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|
| Patky        |    |           |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |
| Max-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 830 | 700 | 590 | 500  | 450  | 410  | 380   |
| Mid-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 730 | 590 | 470 | 400 | 340  | 300  | 260  | 230   |
| Min-vysunutě | kg | 960       | 730 | 550 | 400 | 320 | 260 | 210 | 180  | 150  | 130  | 110   |

### Úhel ramene pro zvedání/spouštění 90°



#### Nosnost jeřábu

980kg x 6,0m

#### Max. pracovní rádius

13,27m

#### Max. výška zdvihu

21,17m

#### VYSUNUTÉ ČÁSTI RAMENE 1, 1 + 2

| Vyložení     | m  | až do 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,75 |
|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky        |    |           |     |     |     |     |     |     |      |
| Max-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 800  |
| Mid-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 850 | 680 | 590  |
| Min-vysunutě | kg | 960       | 960 | 830 | 720 | 620 | 530 | 390 | 330  |

#### VYSUNUTÉ ČÁSTI RAMENE 1, 2 + 3

| Vyložení     | m  | až do 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,95 |
|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky        |    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| Max-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 790 | 680 | 580  |
| Mid-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 850 | 760 | 680 | 560 | 460 | 380  |
| Min-vysunutě | kg | 960       | 960 | 830 | 720 | 620 | 530 | 460 | 390 | 310 | 240 | 200  |


#### VYSUNUTÉ ČÁSTI RAMENE 1, 2, 3 + 4

| Vyložení     | m  | až do 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,11 |
|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Patky        |    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |
| Max-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 790 | 680 | 580 | 500  | 420   |
| Mid-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 850 | 680 | 560 | 460 | 380 | 330  | 280   |
| Min-vysunutě | kg | 960       | 960 | 720 | 620 | 530 | 390 | 310 | 240 | 190 | 160  | 140   |

#### VYSUNUTÉ ČÁSTI RAMENE 1, 2, 3, 4 + 5

| Vyložení     | m  | až do 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,27 |
|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|
| Patky        |    |           |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |
| Max-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 790 | 680 | 580 | 500  | 420  | 370  | 320   |
| Mid-vysunutě | kg | 960       | 960 | 800 | 680 | 560 | 460 | 380 | 320  | 280  | 240  | 210   |
| Min-vysunutě | kg | 960       | 720 | 530 | 390 | 310 | 240 | 190 | 160  | 140  | 120  | -     |

### Úhel ramene pro zvedání/spouštění 95°



#### Nosnost jeřábu

980kg x 6,0m

#### Max. pracovní rádius

13,99m

#### Max. výška zdvihu

21,12m

#### VYSUNUTÉ ČÁSTI RAMENE 1, 1 + 2

| Vyložení     | m  | až do 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,47 |
|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky        |    |           |     |     |     |     |     |     |      |
| Max-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 690  |
| Mid-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 820 | 630 | 450  |
| Min-vysunutě | kg | 960       | 960 | 780 | 630 | 530 | 450 | 330 | 220  |

#### VYSUNUTÉ ČÁSTI RAMENE 1, 2 + 3

| Vyložení     | m  | až do 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,67 |
|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Patky        |    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| Max-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 810 | 660 | 540 | 460  |
| Mid-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 960 | 820 | 630 | 510 | 400 | 330 | 290  |
| Min-vysunutě | kg | 960       | 960 | 780 | 630 | 530 | 450 | 330 | 240 | 180 | 140 | 120  |

#### VYSUNUTÉ ČÁSTI RAMENE 1, 2, 3 + 4

| Vyložení     | m  | až do 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 11,83 |
|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Patky        |    |           |     |     |     |     |     |     |      |      |       |
| Max-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 960 | 810 | 660 | 540 | 450  | 380  | 340   |
| Mid-vysunutě | kg | 960       | 960 | 780 | 630 | 510 | 400 | 330 | 270  | 240  | 220   |
| Min-vysunutě | kg | 960       | 630 | 450 | 330 | 240 | 180 | 140 | 110  | -    | -     |

#### VYSUNUTÉ ČÁSTI RAMENE 1, 2, 3, 4 + 5

| Vyložení     | m  | až do 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,99 |
|--------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| Patky        |    |           |     |     |     |     |     |      |      |      |      |       |
| Max-vysunutě | kg | 960       | 960 | 960 | 790 | 650 | 540 | 450  | 380  | 340  | 300  | 260   |
| Mid-vysunutě | kg | 960       | 780 | 630 | 510 | 400 | 330 | 270  | 240  | 210  | 190  | 170   |
| Min-vysunutě | kg | 960       | 450 | 330 | 240 | 180 | 140 | 110  | -    | -    | -    | -     |

# HÁKY PRO NÍZKOU SVĚTLOST A KRAKORCE - JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ

URW-095 a URW-295 Hák pro nízkou světlost 300 kg – 500 mm

Všechna ramena

| HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 300 kg - V ZÁVISLOSTI NA VYLOŽENÍ |                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                           |                                  |
| MAX. PRACOVNÍ RÁDIUS (M)                                  | PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM | PATKY NEJSOU VYSUNUTÉ NA MAXIMUM |
| 3,5                                                       | 300                       | 300                              |
| 4,0                                                       | 300                       | 220                              |
| 4,5                                                       | 300                       | 170                              |
| 5,0                                                       | 300                       | 120                              |
| 5,5                                                       | 300                       | 90                               |
| 6,0                                                       | 260                       | 60                               |
| 6,5                                                       | 220                       | 50                               |
| 7,0                                                       | 180                       | NEPOVOLENO                       |
| 8,0                                                       | 130                       |                                  |
| 8,91                                                      | 100                       |                                  |

URW-095 a URW-295 Hák pro nízkou světlost 700 kg – 1500 mm

1. až 4. část ramene

| HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 700 kg - V ZÁVISLOSTI NA VYLOŽENÍ |                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                           |                                  |
| MAX. PRACOVNÍ RÁDIUS (M)                                  | PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM | PATKY NEJSOU VYSUNUTÉ NA MAXIMUM |
| 3,8                                                       | 700                       | 300                              |
| 4,0                                                       | 700                       | 220                              |
| 4,5                                                       | 500                       | 170                              |
| 5,0                                                       | 400                       | 120                              |
| 5,5                                                       | 330                       | 90                               |
| 6,0                                                       | 260                       | 60                               |
| 6,5                                                       | 220                       | 50                               |
| 7,0                                                       | 180                       | NEPOVOLENO                       |
| 8,0                                                       | 130                       |                                  |
| 8,39                                                      | 100                       |                                  |

Pouze 5. sekce ramene

| HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 700 kg - V ZÁVISLOSTI NA VYLOŽENÍ |                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                           |                                  |
| MAX. PRACOVNÍ RÁDIUS (M)                                  | PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM | PATKY NEJSOU VYSUNUTÉ NA MAXIMUM |
| 3,8                                                       | 500                       | 300                              |
| 4,0                                                       | 450                       | 220                              |
| 4,5                                                       | 400                       | 170                              |
| 5,0                                                       | 320                       | 120                              |
| 5,5                                                       | 260                       | 90                               |
| 6,0                                                       | 220                       | 60                               |
| 6,5                                                       | 180                       | 50                               |
| 7,0                                                       | 130                       | NEPOVOLENO                       |
| 8,0                                                       | 100                       |                                  |
| 8,39                                                      | 50                        |                                  |

URW-095 a URW-295 - Krakorec 700 kg – 1500 mm

1. až 4. část ramene

| KRAKOREC 700kg - ZÁVISLOST NA ÚHLU                                  |            |     |            |     |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG) V ZÁVISLOSTI NA ÚHLU<br>NÁSTAVNÉHO KRAKORCE |            |     |            |     |
| ÚHEL<br>RAMENE<br>(STUPNĚ)                                          | 0°         | 20° | 40°        | 60° |
| 78°                                                                 | 700        | 700 | 700        | 700 |
| 75°                                                                 | 700        | 700 | 700        | 700 |
| 70°                                                                 | 700        | 700 | 700        | 700 |
| 65°                                                                 | 500        | 500 | 500        | 500 |
| 60°                                                                 | 350        | 350 | 350        | 350 |
| 55°                                                                 | 250        | 250 | NEPOVOLENO |     |
| 50°                                                                 | 200        | 200 |            |     |
| 40°                                                                 | NEPOVOLENO |     |            |     |
| 30°                                                                 |            |     |            |     |
| 20°                                                                 | NEPOVOLENO |     |            |     |
|                                                                     |            |     |            |     |

Pouze 5. část ramene

| KRAKOREC 700kg - ZÁVISLOST NA ÚHLU                                  |            |     |            |     |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG) V ZÁVISLOSTI NA ÚHLU<br>NÁSTAVNÉHO KRAKORCE |            |     |            |     |
| ÚHEL<br>RAMENE<br>(STUPNĚ)                                          | 0°         | 20° | 40°        | 60° |
| 78°                                                                 | 400        | 400 | 400        | 400 |
| 75°                                                                 | 400        | 400 | 400        | 400 |
| 70°                                                                 | 400        | 400 | 400        | 400 |
| 65°                                                                 | 250        | 250 | 250        | 250 |
| 60°                                                                 | 200        | 200 | 200        | 200 |
| 55°                                                                 | 150        | 150 | NEPOVOLENO |     |
| 50°                                                                 | 100        | 100 |            |     |
| 40°                                                                 | NEPOVOLENO |     |            |     |
| 30°                                                                 |            |     |            |     |
| 20°                                                                 |            |     |            |     |

URW-245 Hák pro nízkou světlost 300 kg – 500 mm

Všechna ramena

| HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 300 kg - V ZÁVISLOSTI NA VYLOŽENÍ |                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                           |                                  |
| MAX. PRACOVNÍ RÁDIUS (M)                                  | PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM | PATKY NEJSOU VYSUNUTÉ NA MAXIMUM |
| 2,5                                                       | 300                       | 300                              |
| 3,0                                                       | 300                       | 200                              |
| 3,5                                                       | 300                       | 120                              |
| 4,0                                                       | 300                       | 90                               |
| 4,5                                                       | 300                       | 60                               |
| 5,0                                                       | 240                       | NEPOVOLENO                       |
| 5,3                                                       | 200                       |                                  |
| 5,5                                                       | 180                       |                                  |
| 6,0                                                       | 130                       |                                  |
| 6,35                                                      | 110                       |                                  |

URW-376 Hák pro nízkou světlost 500 kg – 800 mm

Až do 5. sekce ramene

| HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 500 kg - V ZÁVISLOSTI NA VYLOŽENÍ |                           |                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                           |                           |                       |
| MAX. PRACOVNÍ RÁDIUS (M)                                  | PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM | ŠUPLÍKY STŘEDNÍ-ROZŠÍŘENÝ | VÝSUVKY MIN-ROZŠÍŘENÉ |
| 2,0                                                       | 500                       | 500                       | 500                   |
| 3,0                                                       | 500                       | 500                       | 500                   |
| 4,0                                                       | 500                       | 500                       | 500                   |
| 5,0                                                       | 500                       | 500                       | 500                   |
| 6,0                                                       | 420                       | 420                       | 350                   |
| 7,0                                                       | 340                       | 340                       | 200                   |
| 8,0                                                       | 290                       | 270                       | 130                   |
| 9,0                                                       | 250                       | 200                       | 80                    |
| 10,0                                                      | 220                       | 150                       | 50                    |
| 11,0                                                      | 200                       | 110                       | NEPOVOLENO            |
| 12,0                                                      | 180                       | 80                        |                       |
| 13,06                                                     | 180                       | 60                        |                       |

Pouze 6. sekce ramene

| HAK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 500 kg - V ZÁVISLOSTI NA VYLOŽENÍ |                           |                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                           |                           |                       |
| MAX. PRACOVNÍ RÁDIUS (M)                                  | PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM | ŠUPLÍKY STŘEDNÍ-ROZŠÍŘENÝ | VÝSUVKY MIN-ROZŠÍŘENÉ |
| 2,0                                                       | 280                       | 280                       | 280                   |
| 3,0                                                       | 280                       | 280                       | 280                   |
| 4,0                                                       | 280                       | 280                       | 280                   |
| 5,0                                                       | 250                       | 250                       | 250                   |
| 6,0                                                       | 220                       | 220                       | 220                   |
| 7,0                                                       | 190                       | 190                       | 170                   |
| 8,0                                                       | 170                       | 150                       | 120                   |
| 9,0                                                       | 150                       | 120                       | 80                    |
| 10,0                                                      | 130                       | 100                       | 50                    |
| 11,0                                                      | 110                       | 70                        | NEPOVOLENO            |
| 12,0                                                      | 100                       | 50                        |                       |
| 13,0                                                      | 80                        | NEPOVOLENO                |                       |
| 14,0                                                      | 70                        |                           |                       |
| 15,25                                                     | 50                        |                           |                       |

URW-376 Hák pro nízkou světlost 700 kg – 2017 mm

1. až 4. část ramene

| HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 700 kg - V ZÁVISLOSTI NA VYLOŽENÍ |                           |                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                           |                           |                       |
| MAX. PRACOVNÍ RÁDIUS (M)                                  | PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM | ŠUPLÍKY STŘEDNÍ-ROZŠÍŘENÝ | VÝSUVKY MIN-ROZŠÍŘENÉ |
| 4,5                                                       | 700                       | 700                       | 700                   |
| 5,0                                                       | 500                       | 500                       | 450                   |
| 6,0                                                       | 400                       | 400                       | 300                   |
| 7,0                                                       | 350                       | 300                       | 100                   |
| 8,0                                                       | 300                       | 200                       | NEPOVOLENO            |
| 9,0                                                       | 250                       | 100                       |                       |
| 10,0                                                      | 100                       | NEPOVOLENO                |                       |
| 11,0                                                      | 100                       |                           |                       |
| 12,1                                                      | NEPOVOLENO                |                           |                       |

Pouze 5. sekce ramene

| HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 700 kg - V ZÁVISLOSTI NA VYLOŽENÍ |                           |                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                           |                           |                       |
| MAX. PRACOVNÍ RÁDIUS (M)                                  | PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM | ŠUPLÍKY STŘEDNÍ-ROZŠÍŘENÝ | VÝSUVKY MIN-ROZŠÍŘENÉ |
| 4,0                                                       | 450                       | 450                       | 450                   |
| 5,0                                                       | 400                       | 400                       | 400                   |
| 6,0                                                       | 300                       | 300                       | 200                   |
| 7,0                                                       | 250                       | 250                       | 100                   |
| 8,0                                                       | 200                       | 200                       | NEPOVOLENO            |
| 9,0                                                       | 150                       | 150                       |                       |
| 10,0                                                      | 130                       | 100                       |                       |
| 11,0                                                      | 100                       | NEPOVOLENO                |                       |
| 12,0                                                      | NEPOVOLENO                |                           |                       |

URW-376 Hák pro nízkou světlost 700 kg – 2017 mm

Pouze 6. sekce ramene

| HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 700 kg - V ZÁVISLOSTI NA VYLOŽENÍ |                           |                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                           |                           |                       |
| MAX. PRACOVNÍ RÁDIUS (M)                                  | PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM | ŠUPLÍKY STŘEDNÍ-ROZŠÍŘENÝ | VÝSUVKY MIN-ROZŠÍŘENÉ |
| 5,0                                                       | 150                       | 150                       | 150                   |
| 5,5                                                       | 150                       | 150                       | 150                   |
| 6,0                                                       | 130                       | 130                       | 130                   |
| 7,0                                                       | 100                       | 100                       | 100                   |
| 8,0                                                       | NEPOVOLENO                |                           |                       |
| 9,0                                                       |                           |                           |                       |
| 10,0                                                      |                           |                           |                       |

URW-376 - Krakorec 700 kg – 2017 mm

1. až 4. část ramene

| KRAKOREC 700kg - ZÁVISLOST NA ÚHLU                               |            |     |            |     |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG) V ZÁVISLOSTI NA ÚHLU NÁSTAVNÉHO KRAKORCE |            |     |            |     |
| ÚHEL RAMENE<br>(STUPNĚ)                                          | 0°         | 20° | 40°        | 60° |
| 80°                                                              | 700        | 700 | 700        | 700 |
| 75°                                                              | 700        | 700 | 700        | 700 |
| 70°                                                              | 500        | 500 | 700        | 700 |
| 65°                                                              | 350        | 350 | 500        | 500 |
| 60°                                                              | 200        | 200 | 350        | 350 |
| 55°                                                              | 100        | 100 | NEPOVOLENO |     |
| 50°                                                              | NEPOVOLENO |     |            |     |

Pouze 5. část ramene

| KRAKOREC 700kg - ZÁVISLOST NA ÚHLU                               |            |     |            |     |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG) V ZÁVISLOSTI NA ÚHLU NÁSTAVNÉHO KRAKORCE |            |     |            |     |
| ÚHEL RAMENE<br>(STUPNĚ)                                          | 0°         | 20° | 40°        | 60° |
| 80°                                                              | 700        | 700 | 700        | 700 |
| 75°                                                              | 700        | 700 | 700        | 700 |
| 70°                                                              | 500        | 500 | 700        | 700 |
| 65°                                                              | 350        | 350 | NEPOVOLENO |     |
| 60°                                                              | NEPOVOLENO |     |            |     |
| 55°                                                              |            |     |            |     |
| 50°                                                              |            |     |            |     |

Pouze 6. část ramene

| KRAKOREC 700kg - ZÁVISLOST NA ÚHLU                               |            |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG) V ZÁVISLOSTI NA ÚHLU NÁSTAVNÉHO KRAKORCE |            |     |     |     |
| ÚHEL RAMENE (STUPNĚ)                                             | 0°         | 20° | 40° | 60° |
| 80°                                                              | 150        | 150 | 150 | 150 |
| 75°                                                              | 150        | 150 | 150 | 150 |
| 70°                                                              | 100        | 100 | 100 | 100 |
| 65°                                                              | NEPOVOLENO |     |     |     |
| 60°                                                              |            |     |     |     |
| 55°                                                              |            |     |     |     |
| 50°                                                              |            |     |     |     |

## HÁKY PRO NÍZKOU SVĚTLOST A KRAKORCE - JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ

**URW-546 Hák pro nízkou světlost 500 kg – 800 mm**

1. až 5. část ramene

| HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 500 kg - V ZÁVISLOSTI NA VÝLOŽENÍ |                              |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                              |                                  |                              |
| MAX.<br>PRACOVNÍ<br>RÁDIUS (M)                            | PATKY VYSUNUTÉ<br>NA MAXIMUM | ŠUPLÍKY<br>STŘEDNÍ-<br>ROZŠÍŘENÝ | VÝSUVKY<br>MIN-<br>ROZŠÍŘENÉ |
| 2,0                                                       | 500                          | 500                              | 500                          |
| 3,0                                                       | 500                          | 500                              | 500                          |
| 4,0                                                       | 500                          | 500                              | 500                          |
| 5,0                                                       | 500                          | 500                              | 500                          |
| 6,0                                                       | 500                          | 500                              | 500                          |
| 7,0                                                       | 500                          | 500                              | 500                          |
| 8,0                                                       | 500                          | 500                              | 450                          |
| 9,0                                                       | 500                          | 470                              | 350                          |
| 10,0                                                      | 450                          | 400                              | 250                          |
| 11,0                                                      | 400                          | 330                              | 200                          |
| 12,0                                                      | 350                          | 250                              | 150                          |
| 13,0                                                      | 300                          | 200                              | 130                          |
| 13,99                                                     | 250                          | 150                              | 100                          |
| 15,0                                                      | NEPOVOLENO                   |                                  |                              |
| 16,0                                                      |                              |                                  |                              |

Pouze 6 sekce ramene

| HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 500 kg - V ZÁVISLOSTI NA VYLOŽENÍ |                              |                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                              |                                  |                               |
| MAX.<br>PRACOVNÍ<br>RÁDIUS (M)                            | PATKY VYSUNUTÉ<br>NA MAXIMUM | ŠUPĽÍKY<br>STŘEDNĚ-<br>ROZŠÍŘENÝ | VÝŠLOVKY<br>MIN.<br>ROZŠÍŘENÉ |
| 2,0                                                       | 480                          | 480                              | 480                           |
| 3,0                                                       | 480                          | 480                              | 480                           |
| 4,0                                                       | 480                          | 480                              | 480                           |
| 5,0                                                       | 480                          | 480                              | 480                           |
| 6,0                                                       | 480                          | 480                              | 480                           |
| 7,0                                                       | 360                          | 360                              | 360                           |
| 8,0                                                       | 300                          | 300                              | 300                           |
| 9,0                                                       | 250                          | 250                              | 250                           |
| 10,0                                                      | 220                          | 220                              | 220                           |
| 11,0                                                      | 200                          | 200                              | 180                           |
| 12,0                                                      | 170                          | 170                              | 150                           |
| 13,0                                                      | 150                          | 150                              | 130                           |
| 14,0                                                      | 120                          | 120                              | 100                           |
| 15,0                                                      | 100                          | 100                              | 80                            |
| 16,32                                                     | 80                           | 80                               | 50                            |

**URW-546 Hák pro nízkou světlost 700 kg – 2017 mm**

1 až 5. časť ramene

| HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 500 kg - V ZÁVISLOSTI NA VÝLOŽENÍ |                              |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                              |                                  |                              |
| MAX.<br>PRACOVNÍ<br>RÁDIUS (M)                            | PATKY VYSUNUTÉ<br>NA MAXIMUM | ŠÚPLÍKY<br>STŘEDNÍ-<br>ROZŠÍŘENÝ | VÝSUVKY<br>MIN-<br>ROZŠÍŘENÉ |
| 5,0                                                       | 700                          | 500                              | 500                          |
| 6,0                                                       | 600                          | 500                              | 500                          |
| 7,0                                                       | 450                          | 500                              | 500                          |
| 8,0                                                       | 300                          | 500                              | 500                          |
| 9,0                                                       | 250                          | 500                              | 500                          |
| 10,0                                                      | 150                          | 500                              | 500                          |
| 11,0                                                      | 100                          | NEPOVOLENO                       |                              |
| 12,0                                                      |                              |                                  |                              |

Pouze 6 sekce ramene

| HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 500 kg - V ZÁVISLOSTI NA VÝLOŽENÍ |                              |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                              |                                  |                              |
| MAX.<br>PRACOVNÍ<br>RÁDIUS (M)                            | PATKY VYSUNUTÉ<br>NA MAXIMUM | ŠUPLÍRY<br>STŘEDNÍ-<br>ROZŠÍŘENÝ | VÝSUVKY<br>MIN-<br>ROZŠÍŘENÉ |
| 6,0                                                       | 350                          | 350                              | 350                          |
| 7,0                                                       | 250                          | 250                              | 250                          |
| 8,0                                                       | 200                          | 200                              | 200                          |
| 9,0                                                       | 100                          | 100                              | 100                          |
| 10,0                                                      | NEPOVOLENO                   |                                  |                              |
| 11,0                                                      |                              |                                  |                              |
| 12,0                                                      |                              |                                  |                              |
| 13,0                                                      |                              |                                  |                              |

**URW-547 Hák pro nízkou světlost 500 kg – 800 mm**

1 až 5 část ramene

| HAK PRO NÍZKOU SVĚTLOST 500 kg - V ZÁVISLOSTI NA VYLOŽENÍ |                           |                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG)                                   |                           |                           |                       |
| MAX. PRÁCOVNÍ RÁDIUS (M)                                  | PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM | ŠUPLÍKY STŘEDNÍ-ROZŠÍŘENÝ | VÝSUVKY MIN-ROZŠÍŘENÉ |
| 3,0                                                       | 500                       | 500                       | 500                   |
| 4,0                                                       | 500                       | 500                       | 500                   |
| 5,0                                                       | 500                       | 500                       | 500                   |
| 6,0                                                       | 500                       | 500                       | 500                   |
| 7,0                                                       | 400                       | 350                       | 320                   |
| 8,0                                                       | 330                       | 280                       | 220                   |
| 9,0                                                       | 270                       | 230                       | 180                   |
| 10,0                                                      | 220                       | 190                       | 130                   |
| 11,0                                                      | 180                       | 160                       | 100                   |
| 12,0                                                      | 150                       | 130                       | NEPOVOLENO            |
| 13,0                                                      | 130                       | 100                       |                       |
| 14,0                                                      | 120                       |                           |                       |
| 15,0                                                      | 110                       |                           |                       |
| 16,0                                                      | 100                       |                           |                       |

Pouze 6 sekce ramene

| JIMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG) |                           |                           |                       |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| MAX. PRACOVNÍ RÁDIUS (M) | PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM | ŠUPLÍKY STŘEDNÍ-ROZŠÍŘENÝ | VÝSUVKY MIN-ROZŠÍŘENÉ |
| 3,0                      | 280                       | 280                       | 280                   |
| 4,0                      | 280                       | 280                       | 280                   |
| 5,0                      | 280                       | 280                       | 280                   |
| 6,0                      | 280                       | 280                       | 280                   |
| 7,0                      | 210                       | 210                       | 210                   |
| 8,0                      | 170                       | 170                       | 170                   |
| 9,0                      | 130                       | 130                       | 130                   |
| 10,0                     | 100                       | 100                       | 100                   |
| 11,0                     | NEPOVOLENO                |                           |                       |
| 12,0                     |                           |                           |                       |
| 13,0                     |                           |                           |                       |
| 14,0                     |                           |                           |                       |
| 15,0                     |                           |                           |                       |
| 16,0                     |                           |                           |                       |

\* **Upozornění:** Nosnost UBW-547 je udávána v závislosti na sekcích, ne v závislosti na vysunutých částech ramene.

## URW-546 - Krakorec 700 kg - 2017 mm

1 až 5 část ramene

| KRAKOREC 700kg - ZÁVISLOST NA ÚHLU                                 |            |     |            |     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG) V ZÁVISLOSTI NA ÚHLU NÁSTRAVNÉHO KRAKORECE |            |     |            |     |
| ÚHEL<br>RAMENE<br>(STUPNĚ)                                         | 0°         | 20° | 40°        | 60° |
| 80°                                                                | 700        | 700 | 700        | 700 |
| 75°                                                                | 700        | 700 | 700        | 700 |
| 70°                                                                | 600        | 600 | 550        | 550 |
| 65°                                                                | 450        | 450 | 350        | 350 |
| 60°                                                                | 250        | 250 | 200        | 200 |
| 55°                                                                | 150        | 150 | NEPOVOLENO |     |
| 50°                                                                | 100        | 100 |            |     |
| 40°                                                                | NEPOVOLENO |     |            |     |

Pouze 6 část ramene

| KRAKOREC 700kg - ZÁVISLOST NA ÚHLU                                |            |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|
| JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (KG) V ZÁVISLOSTI NA ÚHLU NÁSTAVNÍHO KRAKORECE |            |     |     |     |
| ÚHEL<br>RAMENE<br>(STUPNĚ)                                        | 0°         | 20° | 40° | 60° |
| 80°                                                               | 350        | 350 | 350 | 350 |
| 75°                                                               | 350        | 350 | 350 | 350 |
| 70°                                                               | 300        | 300 | 250 | 250 |
| 65°                                                               | 200        | 200 | 150 | 150 |
| 60°                                                               | 100        | 100 | 100 | 100 |
| 55°                                                               | NEPOVOLENO |     |     |     |
| 50°                                                               |            |     |     |     |
| 40°                                                               |            |     |     |     |

## POZNÁMKY

# TECHNICKÉ VYBAVENÍ A DOPLNĚKY

Více funkcí najednou dálkovým ovládáním



Zařízení pro nouzové spuštění ramene



Volitelný elektrický pohon  
(095, 295, 376, 546, 547 & 706)



Volitelné rádiové dálkové ovládání s displejem



Automatické uložení háku



295 hák pro nízkou světlost a krakorec na přání



376/546 hák pro nízkou světlost a krakorec na přání



Rozebiratelný a snadno složitelný



Signalizace přetížení/automatické zastavení/alarm



Plnohodnotný indikátor bezpečného zatížení (SLI)




Volitelná možnost hydraulicky ovládaného  
krakorce URW-295 A URW-546




Záznamové zařízení na přání




Vymezení pracovního prostoru



Měnitelné omezení rádius a výšky



Bezpečný prostor a omezení výšky




Volitelné šedé pásy šetrné k povrchu



Snímač odmotání lana na bubnu



Snímač převrnutí háku



Manipulace na nerovném povrchu



Volitelný pohon na LPG



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

# VYUŽITÍ

Jednoduchý hák a hák na 2nás. přelánování




Vakuová přísavka na 320kg



Manipulace se sklem




Manipulace se sklem



Vakuová přísavka na 500kg



Vakuová přísavka na 1000kg



Ocelové konstrukce



Ocelové konstrukce



Dálkové rádiové ovládání připojené kabelem



Přísavky na kámen



Údržba železničních tratí



Údržba železničních tratí



Vakuová robotická hlava



Vakuová robotická hlava



Letectví



Letectví



Pracovní koše



Podložky pod patky




Stavebnictví



Stavebnictví



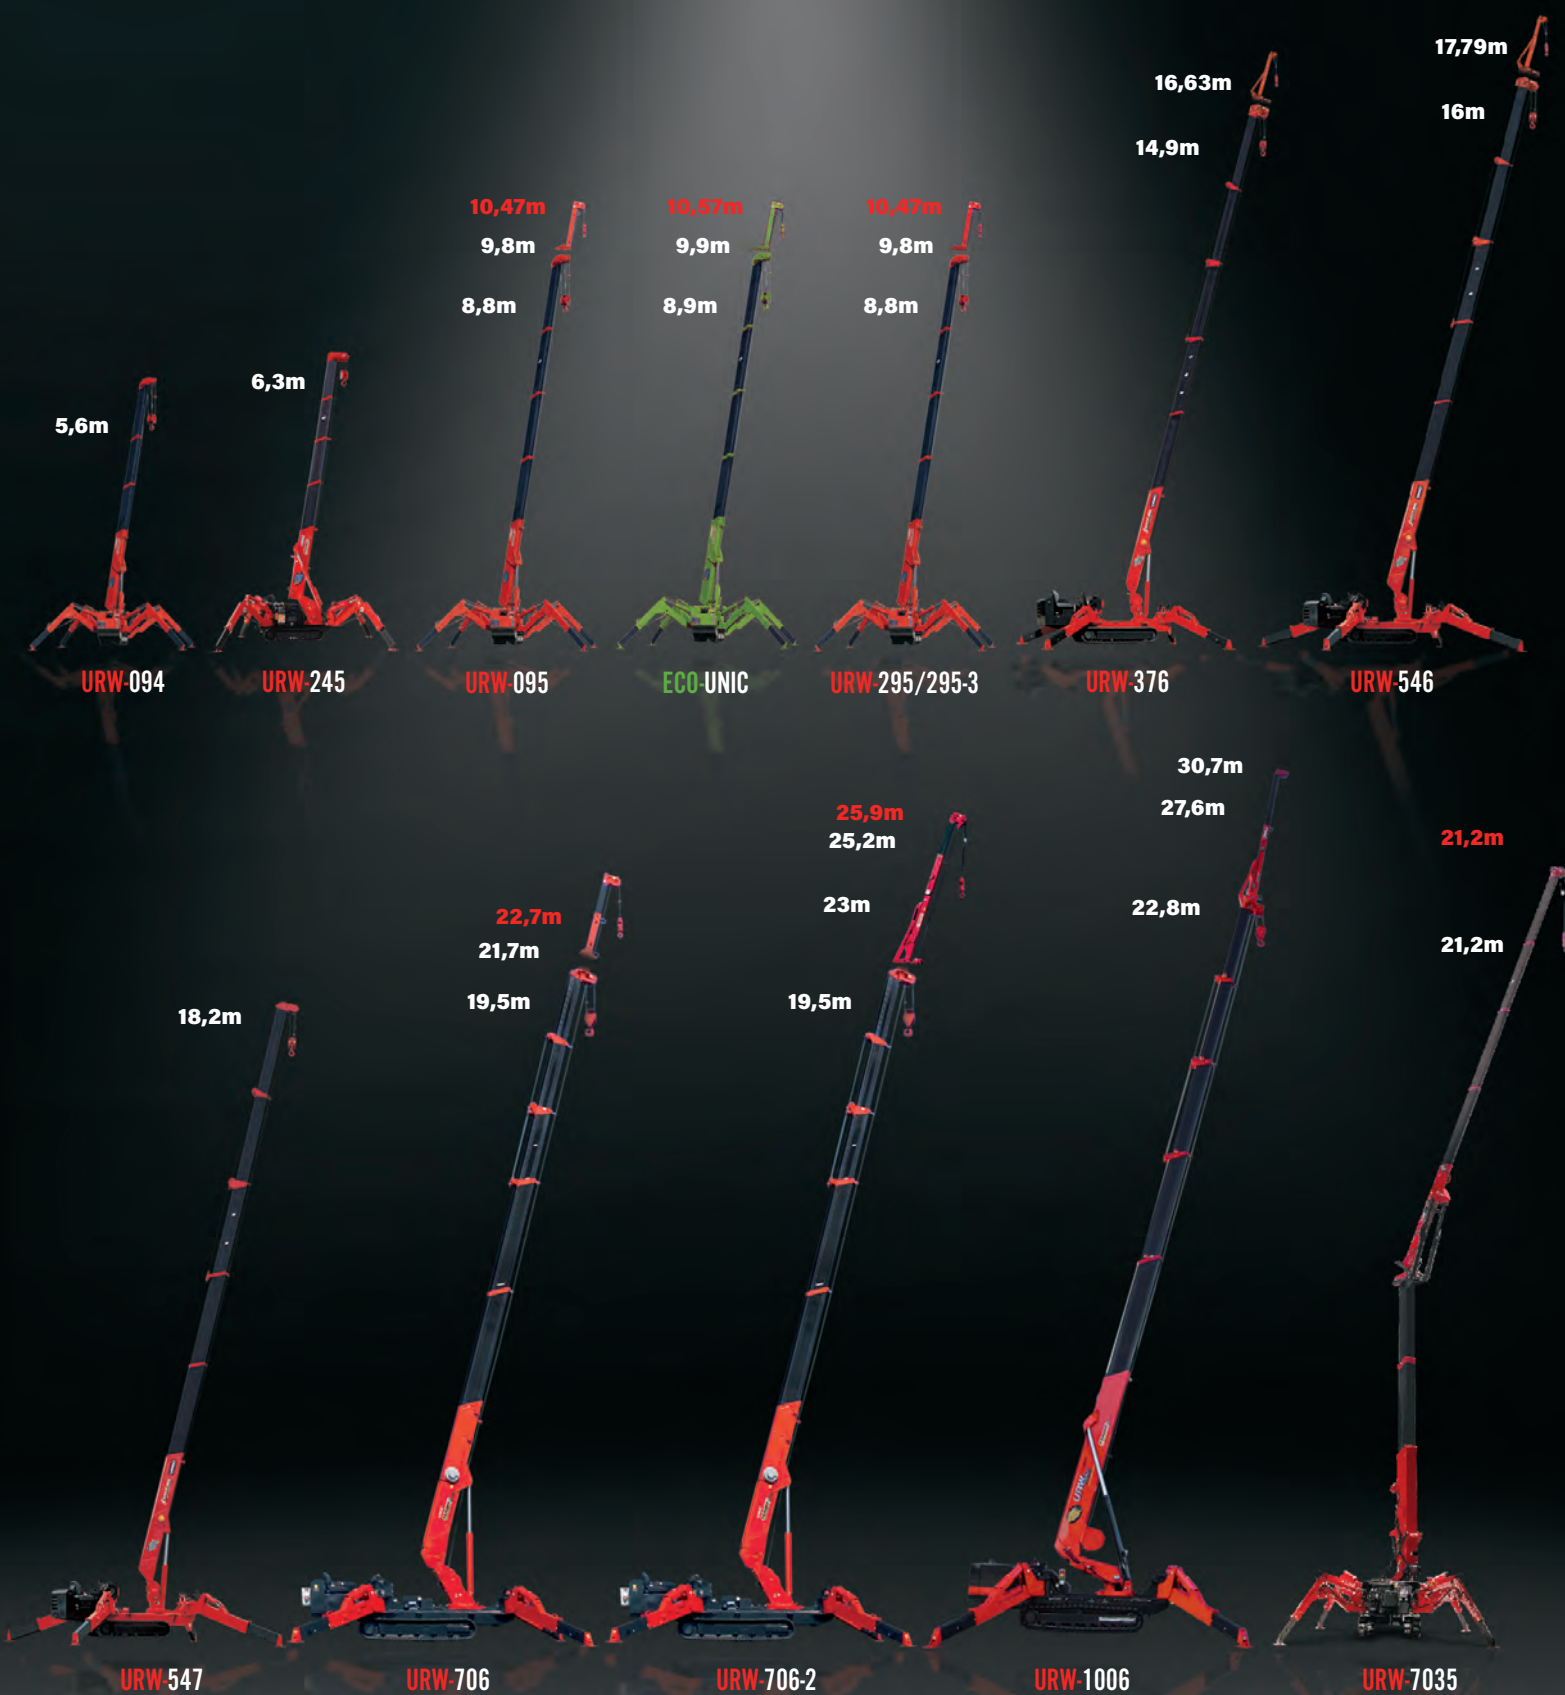

**UNIC**  
CRANES EUROPE

KMB STAVEBNÍ SERVIS s.r.o., Nádražní 25, 686 01 Uh. Hradiště  
Tel: +420 733 194 525, +420 603 844 849  
Email: [info@kmbss.cz](mailto:info@kmbss.cz) Web: [www.kmbss.cz](http://www.kmbss.cz)

UNIC Cranes Europe je součástí  
skupiny společností GGR  
© Copyright GGR Group 2023

**GGR**  
GROUP