

Serie

CL1-6



Nosnost
max.
400 kg



Bateriový pohon



CL1-6 je speciální vakuový zvedák pro manipulaci a instalaci izolačních panelů. Díky svému modulárnímu rámu může být přizpůsoben jak stěnovým, tak střešním panelům. CL1-6 je vybaven 6 přísavkami s maximální nosností 400 kg. Naklápací systém umožňuje bezpečnou rotaci horizontálně ležících sendvičových panelů do vertikální polohy.

Modularita a flexibilita CL1-6 platí také pro typy panelů, které dokáže zvednout, a to včetně plochých, mikrožebrových a lichoběžníkových, buď z minerální vlny nebo z polyuretanu. Kromě toho lze CL1-6 také upravit pro zvedání speciálních panelů, jako jsou střešní tašky a jiné panely speciálních profilů.

Pro optimalizaci prostoru při skladování a přepravě je vakuový zvedák dodáván s praktickým parkovacím stojanem pro snadnou manipulaci vysokozdvížným vozíkem a navíc vybaveným ochranným krytem. Konstrukce zvedáku se dá rozložit a uložit do stojanu o rozměrech pouhých 100x80x145 cm, aby se minimalizoval jeho objem při přepravě.

Technická data

Použití	Instalace izolačních střešních a stěnových panelů horizontálně a vertikálně, hladké, mikrožebrové a lichoběžníkové panely
Nosnost	Max 400 kg
Přísavné talíře	6 ks přísavných talířů (800x120 mm) Speciální rychle vyměnitelné těsnění
Pohyb nákladu	Naklápění 0-90° 90° rotace rámu pro vertikální instalaci
Operační systém	Vakuové čerpadlo DC napájené bateriemi Vysokokapacitní dobíjecí baterie s indikátorem stavu nabití baterie Nabíječka baterií Rychle vyměnitelná sada baterií
Vakuový systém	2 nezávislé vakuové okruhy, každý podtlakový okruh s vakuovou rezervou a zpětným ventilem
Váha zvedáku	Závisí na konfiguraci
Ovládání	Manuální ON/OFF ventil pro sání a uvolnění zátěže Uvolnění zátěže dvojitě zabezpečeným příkazem Rádiové dálkové ovládání pro sání a uvolnění (volitelné)
Standardní vybavení	Audiovizuální výstražné signály při nízké hladině vakua Vakuoměr pro každý vakuový okruh Nabíječka baterií 240 V Uzamykatelné vertikální a horizontální naklápění



Naklápací systém 0-90°



Duální vakuový okruh v souladu s EN13155



Rádiové dálkové ovládání - volitelné



Modulární rám




Bezpečnostní systémy




Parkovací stojan



Technické výkresy pro střešní panely

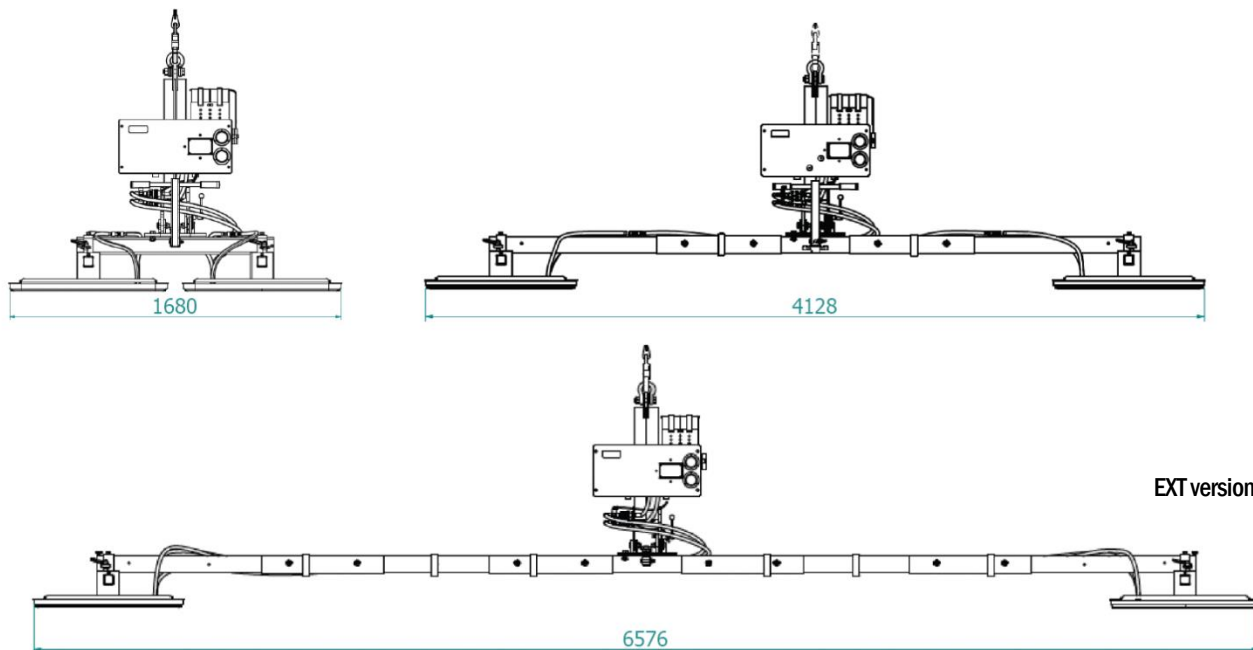

Technické výkresy pro stěnové panely

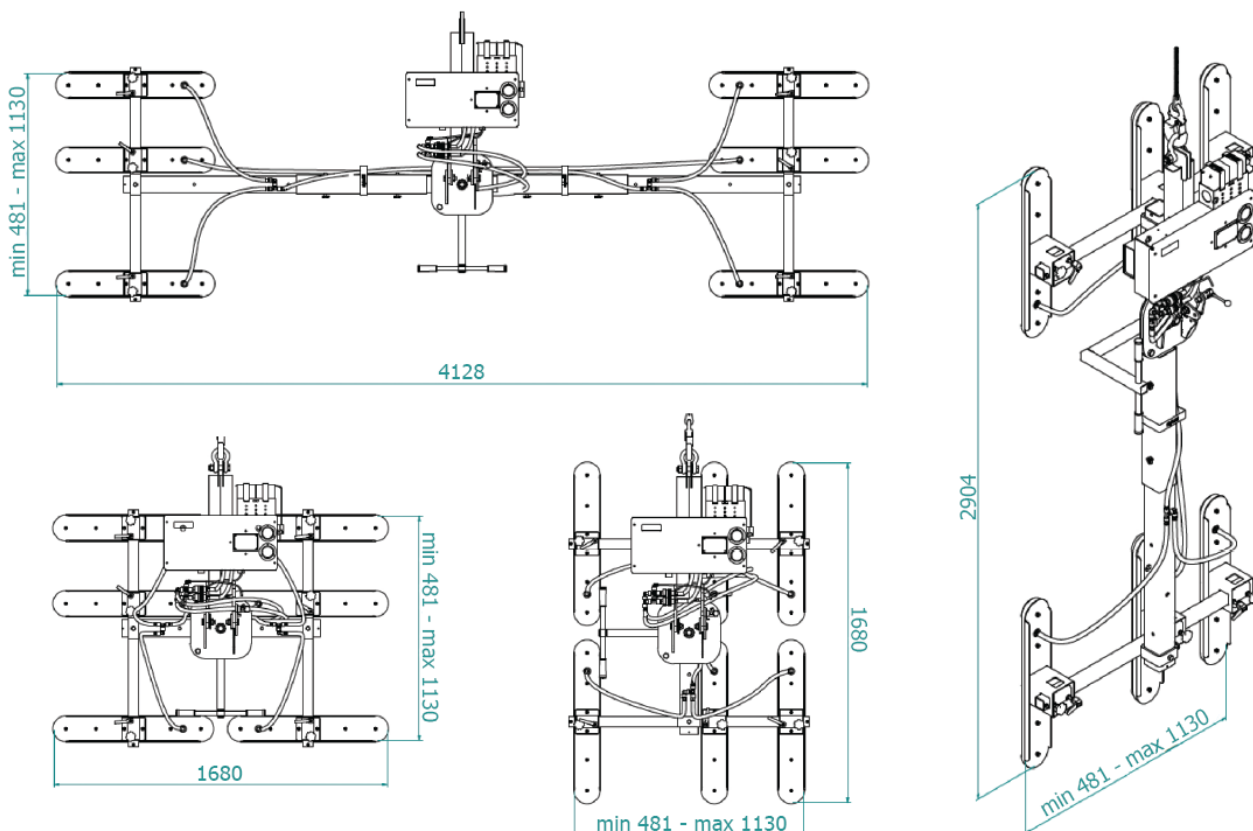

Standardní vybavení



Parkovací stojan pro vysokozdvížený vozík

Parkovací stojan o velikosti palety s otvory pro vidlice vysokozdvíženého vozíku pro snadné skladování a přepravu, včetně ochranného krytu.



Speciální přísavné talíře na panely

Speciální těsnění přísavných talířů na panely je navrženo tak, aby zajistilo snadné a okamžité uchycení na různých typech panelů (hladké, lichoběžníkové, mikrožebrované).



Podpora pro sestavený vakuový zvedák

Ocelový stojan pro podporu sestaveného vakuového zvedáku jako prevence poškození vakuových přísavných talířů, když se nepoužívá.



Pomocná konzole pro naklápění

Praktický pomocný kovový asistent naklápění k zavěšenému vakuovému zvedáku pro extrémně snadné naklápění z horizontální do vertikální polohy.



Sada náhradních baterií

Dodatečná sada vysokokapacitních baterií, kterou v případě potřeby snadno vyměníte, aniž byste přerušili práci.




Externí nabíječka

Externí nabíječka, abyste měli vždy připravenou nabitou sadu náhradních baterií.


Volitelné



Dálkové ovládání



Prodlužovací ramena



Speciální talíře



Přídavný alarm

Dostupné modely

Nosnost (kg)	Počet talířů	Sání a uvolnění	Prodloužení do 4 m	Prodloužení do 6,5 m
400	6	Manuální	CL1-6	CL1-6-EXT
400	6	Rádiové dálkové ovládání	CL1-6 RC	CL1-6EXT-RC