




8S

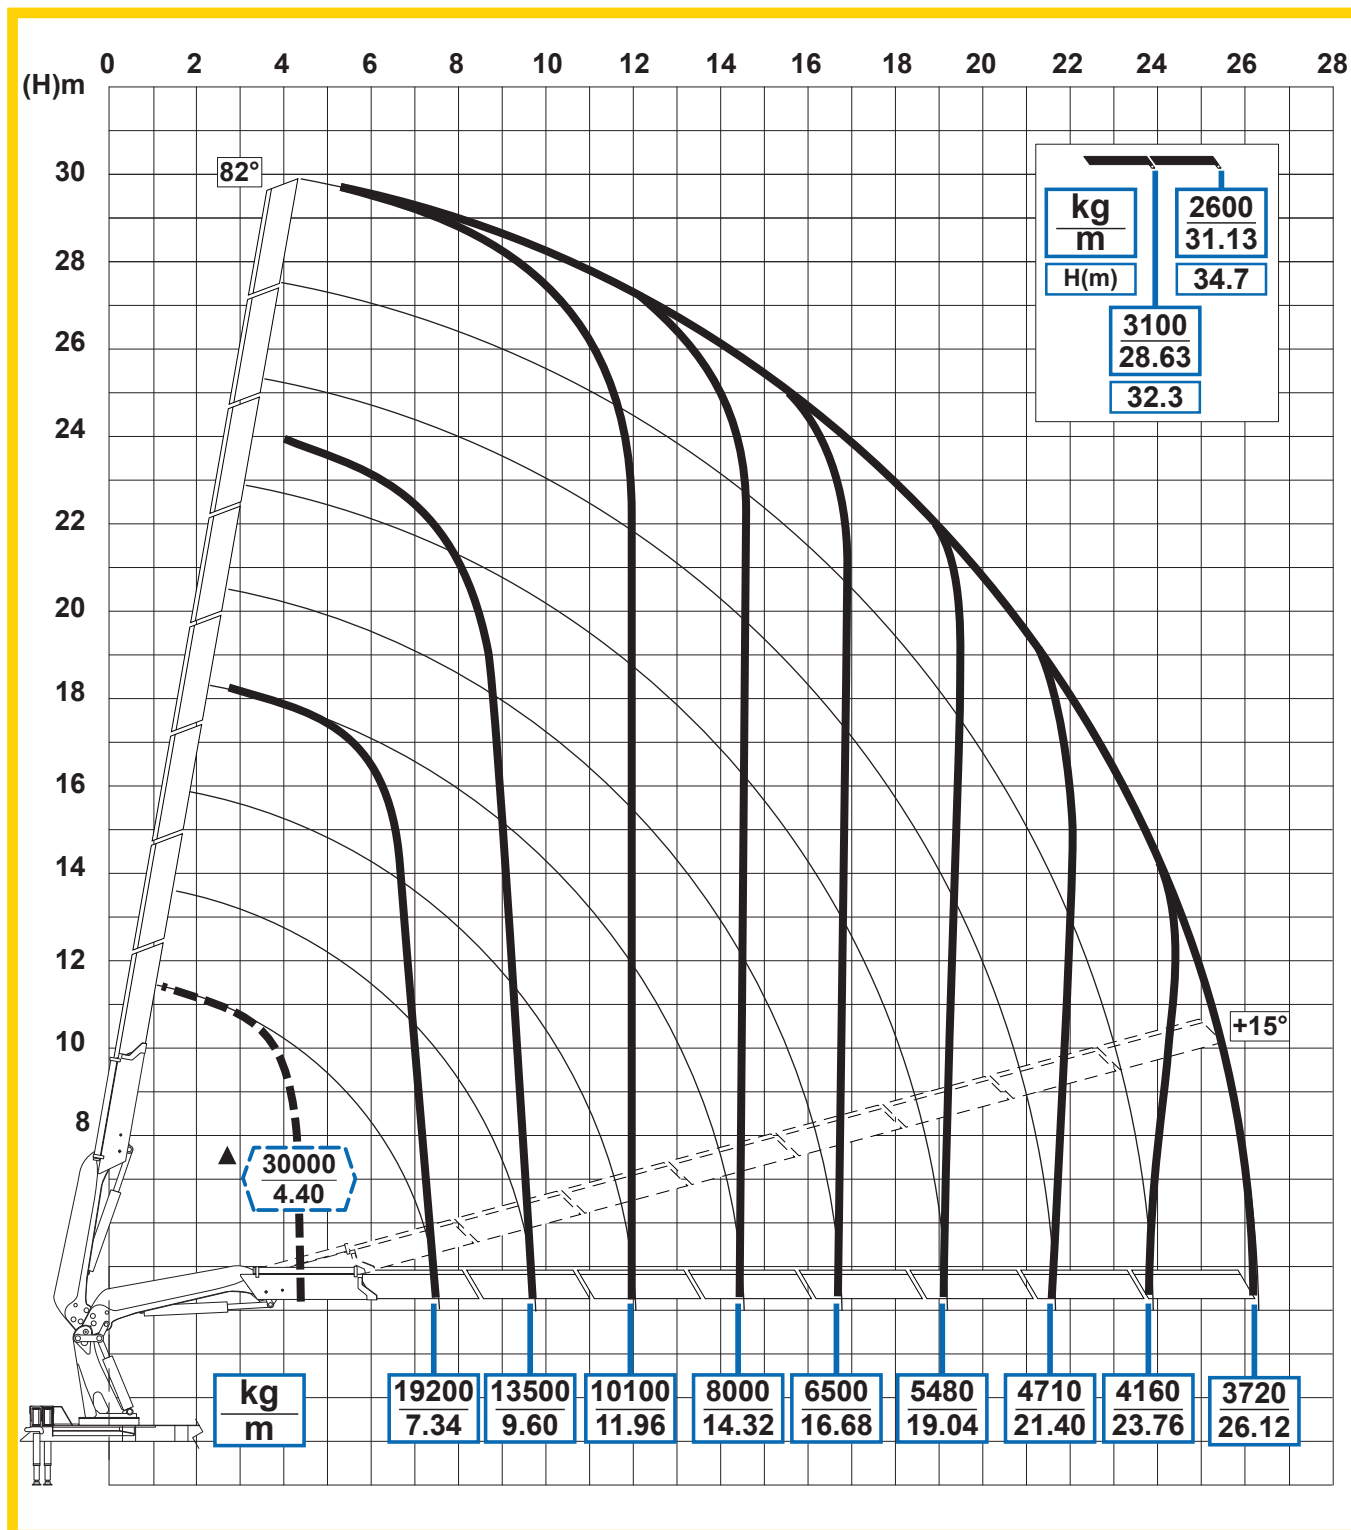


8S + JIB L6S HD + 2x manuální prodloužení

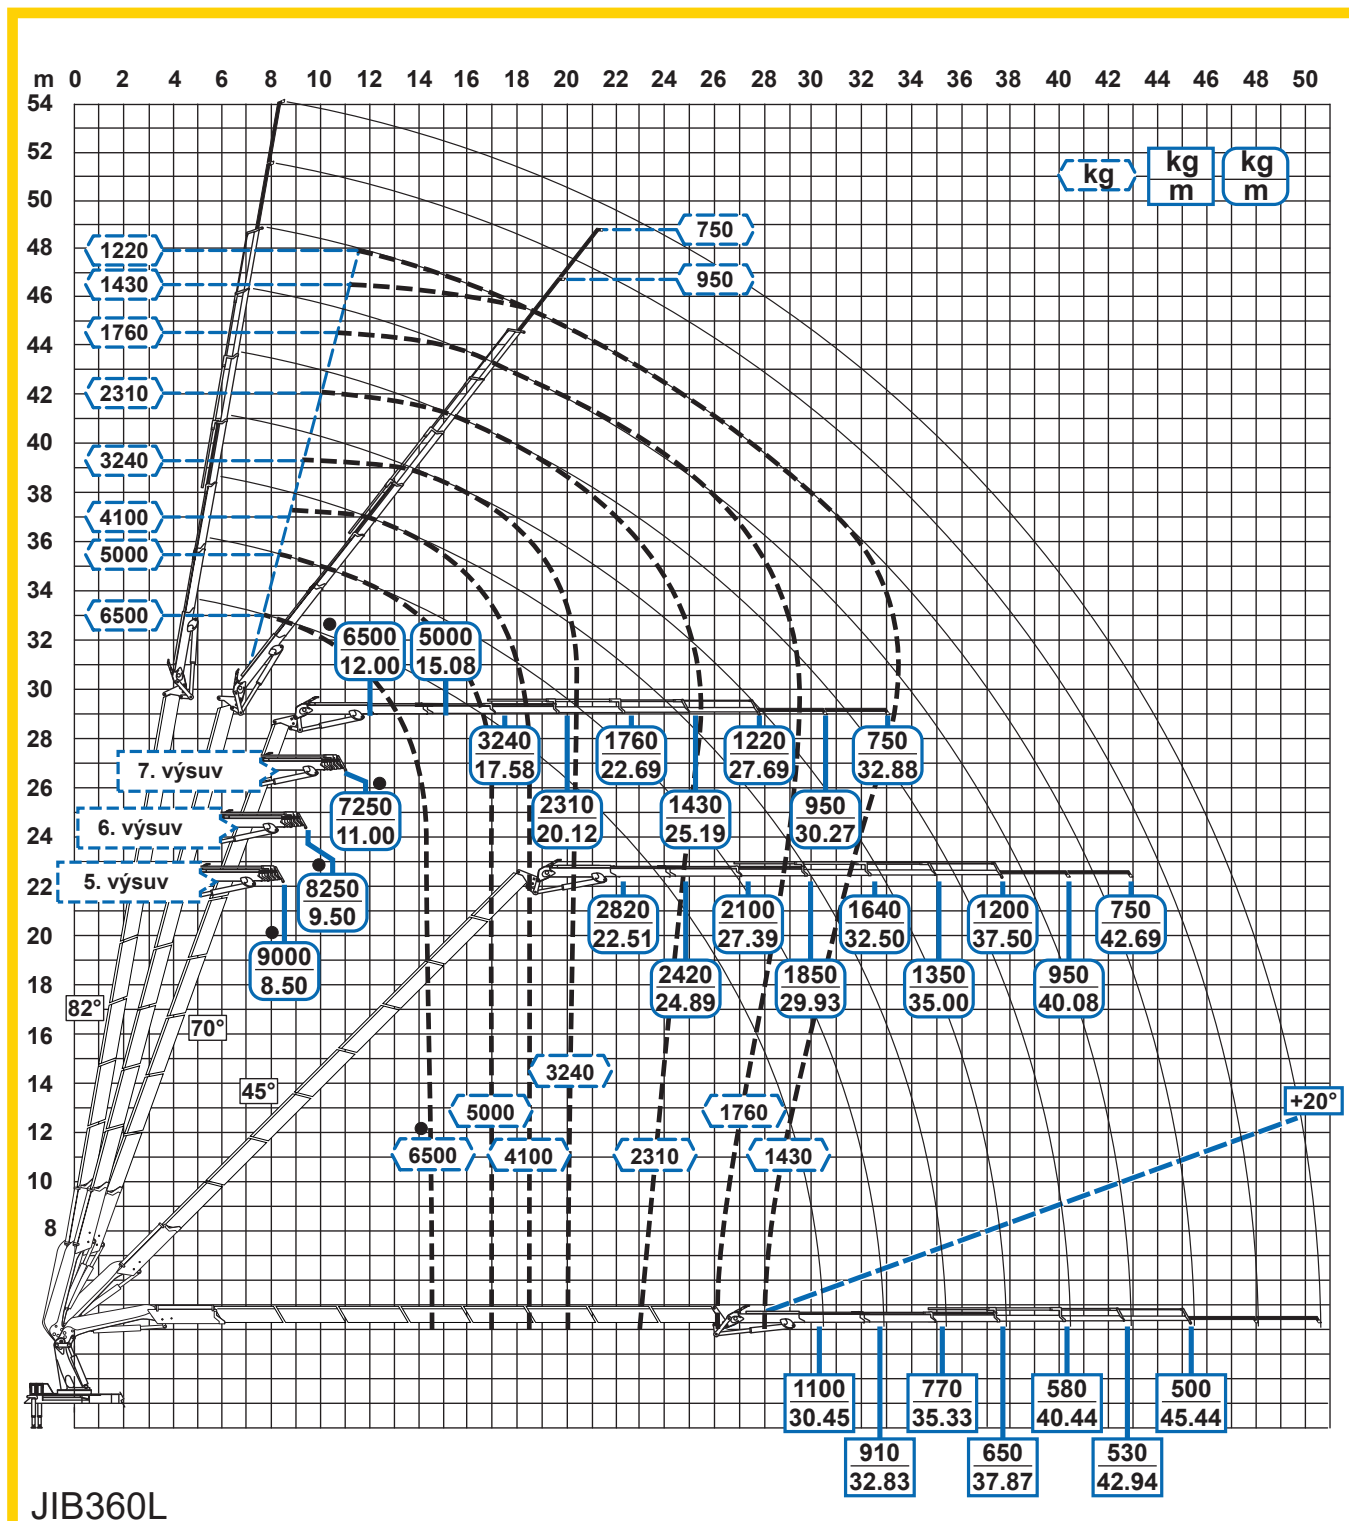



8S + JIB L6S HD

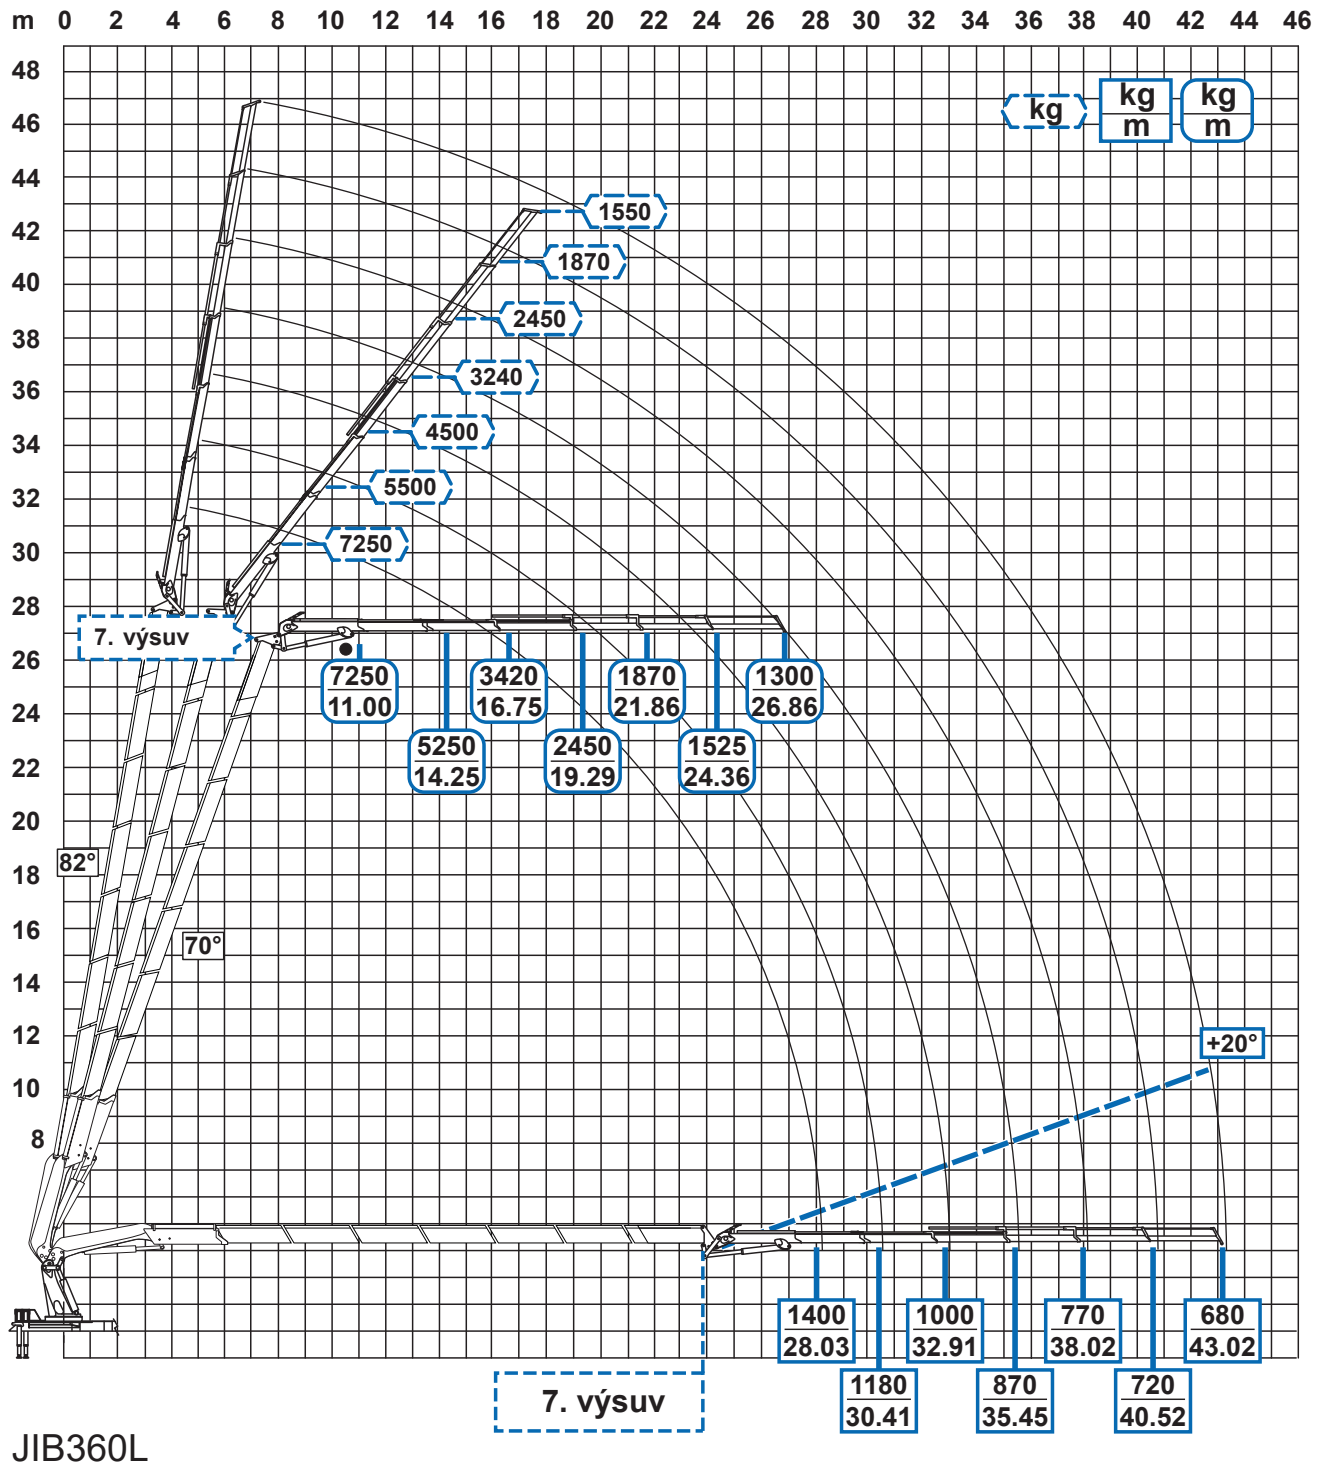


8S + JIB L6S HD + JIB 3S

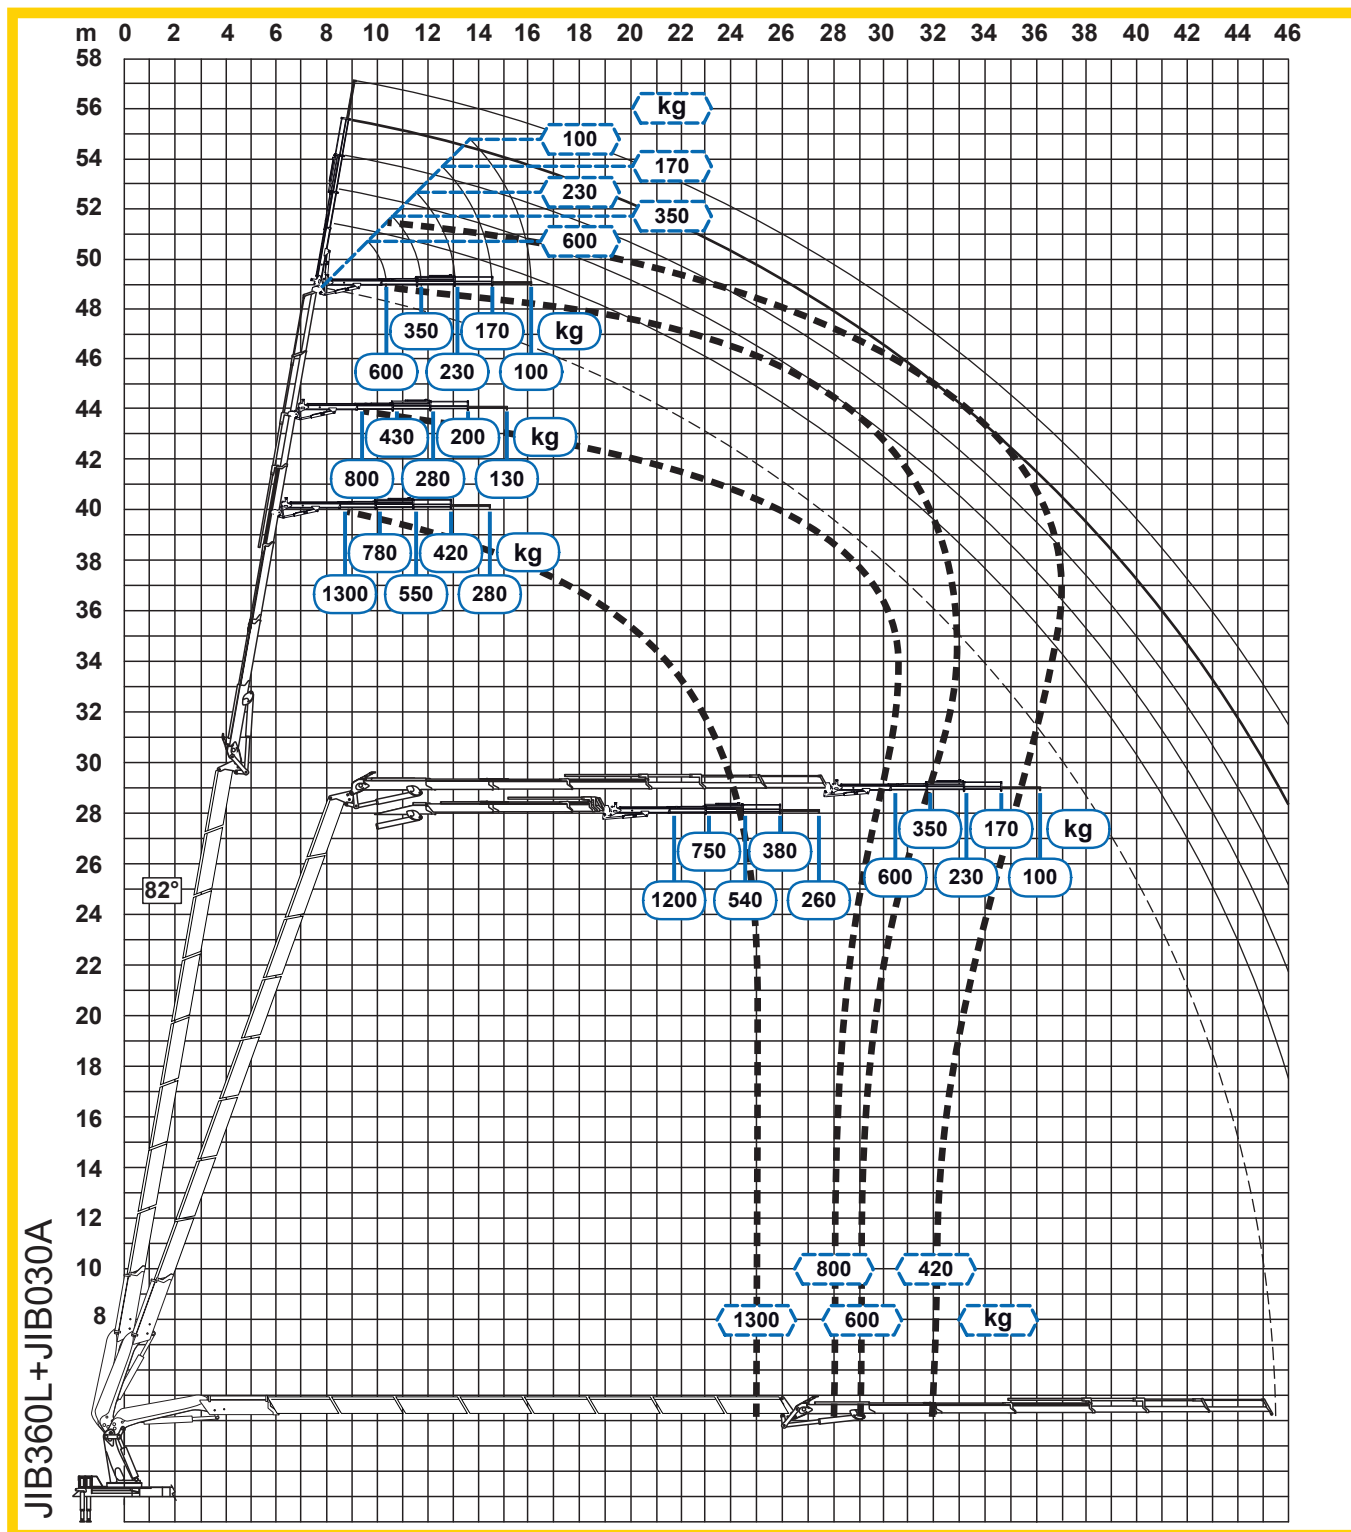

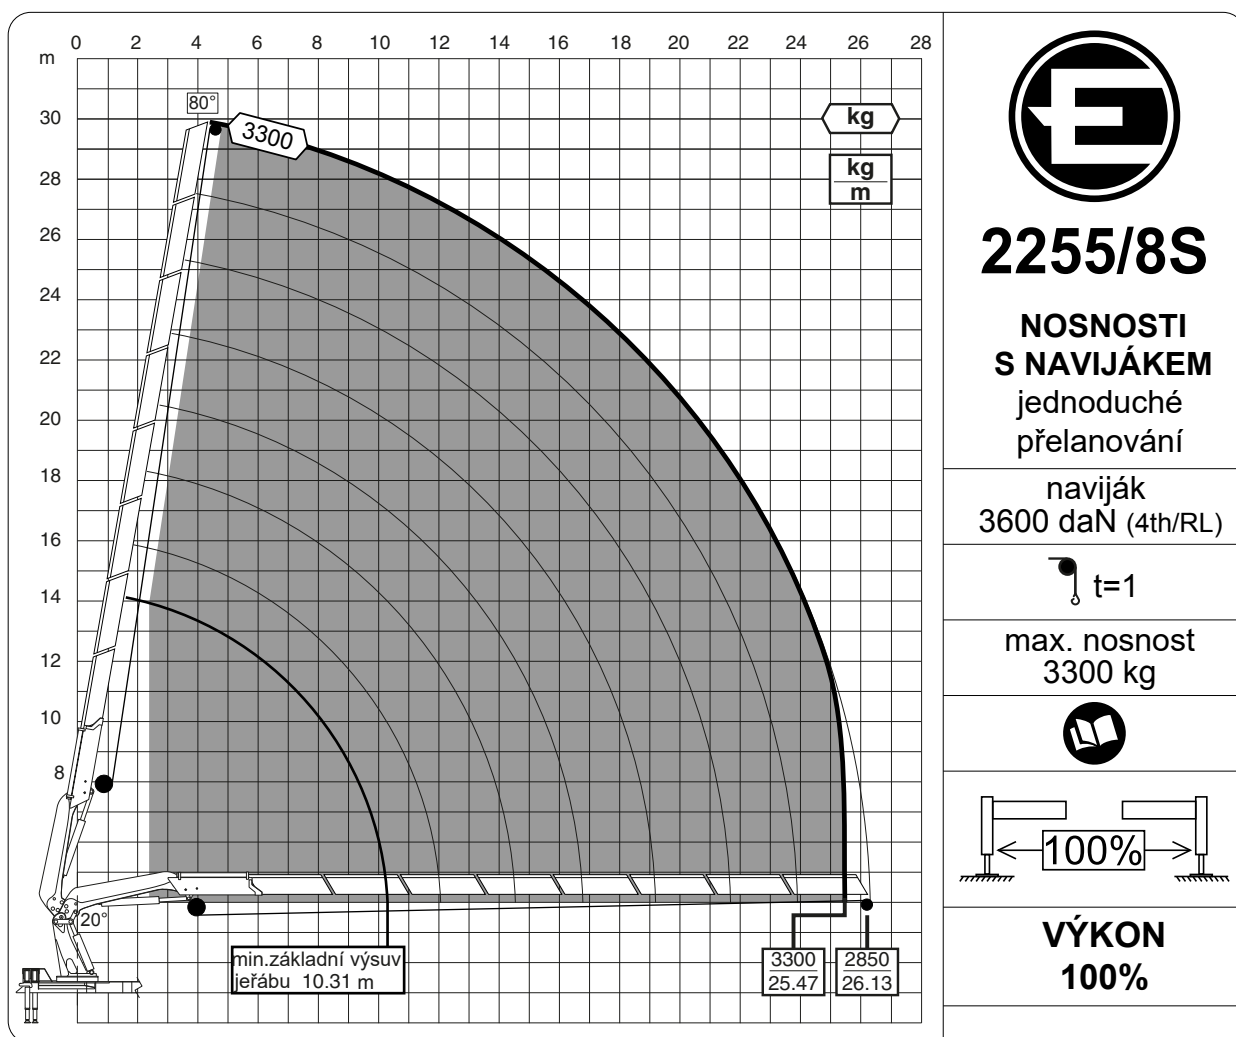

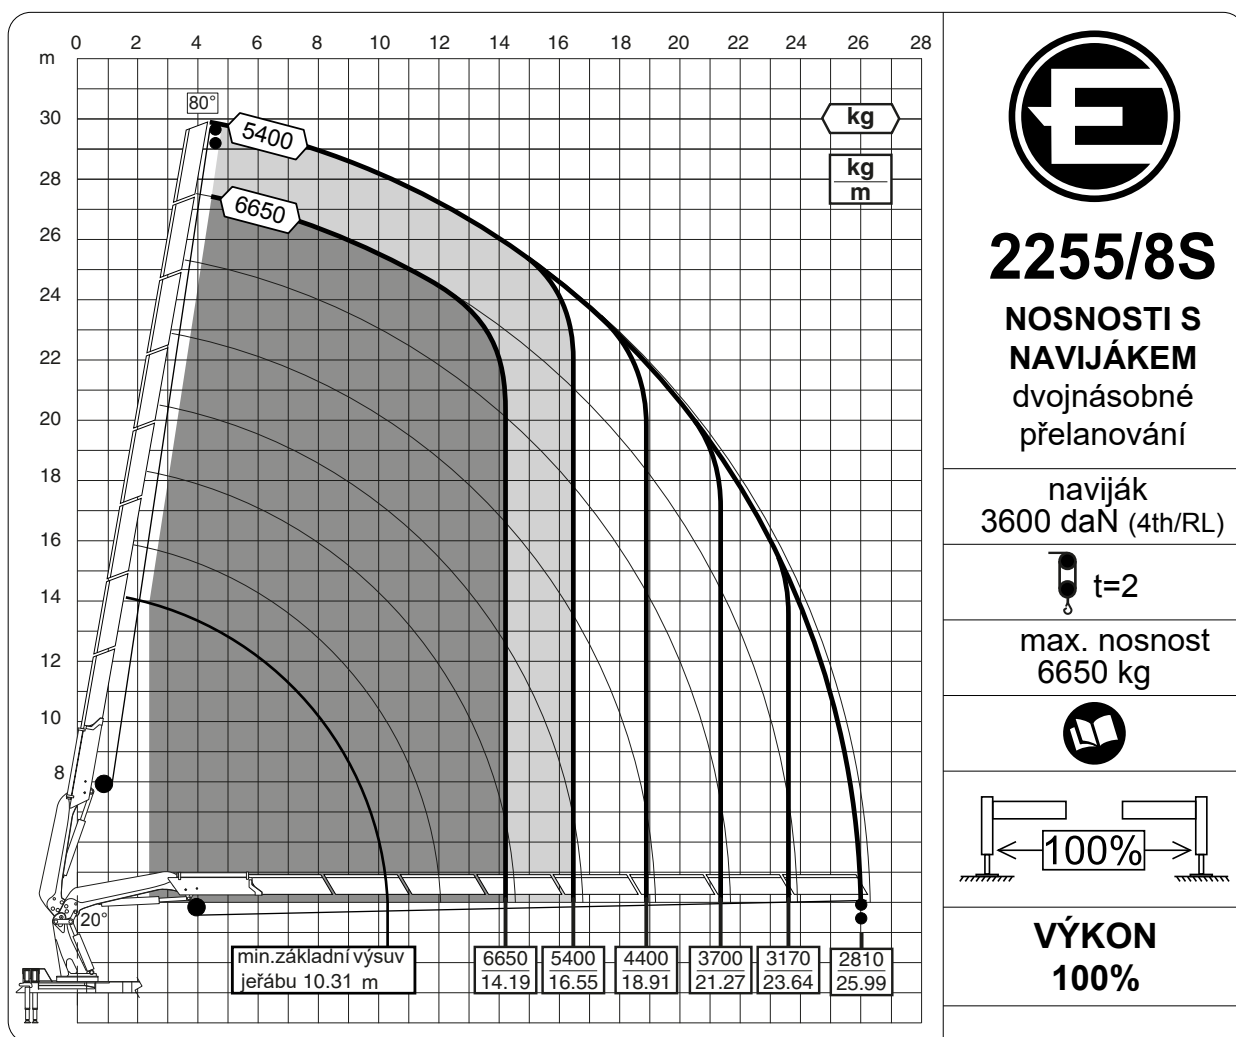


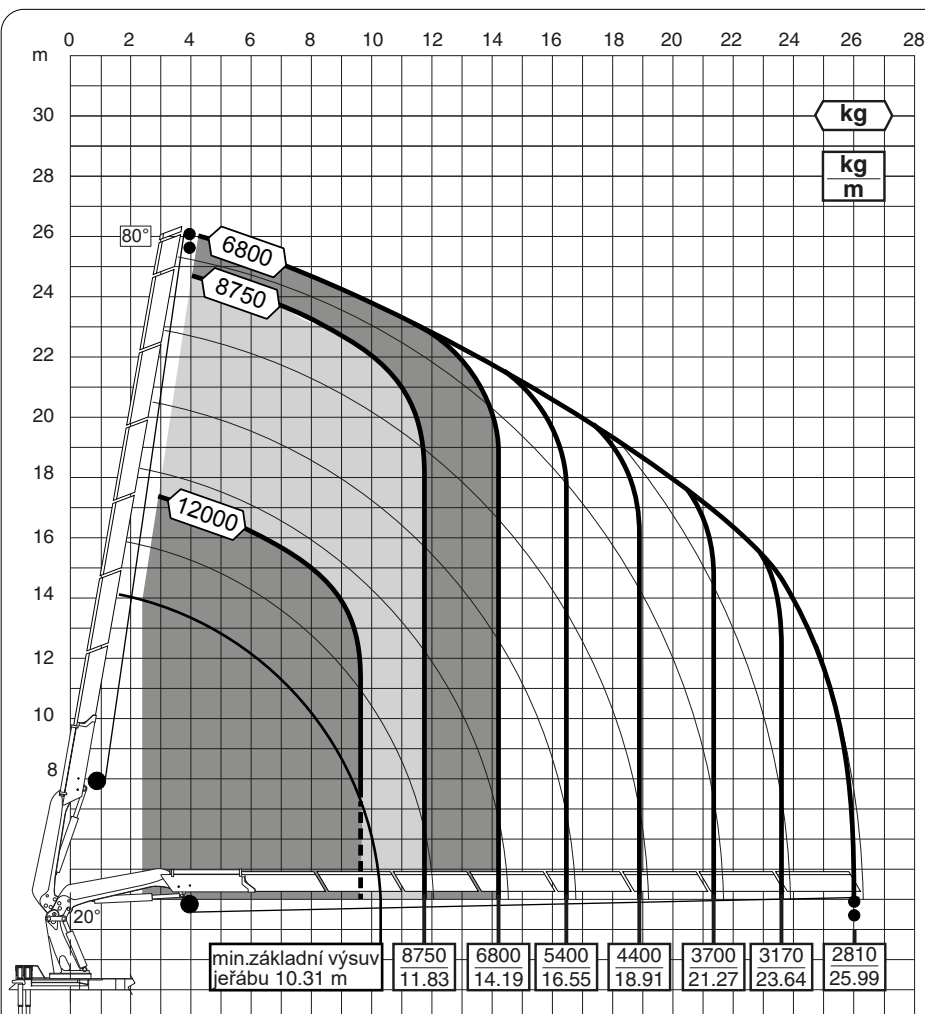

POZOR

Provozní podmínky pro práci s jeřábem ve svislé poloze:


Maximální povolená pracovní výška v konfiguraci se čtyřnásobným přelanováním je ~26 m.




2255/8S

**NOSNOSTI S
NAVIJÁKEM**
čtyřnásobné
přelanování

naviják
3600 daN (4th/RL)





max. nosnost
12000 kg



VÝKON
100%



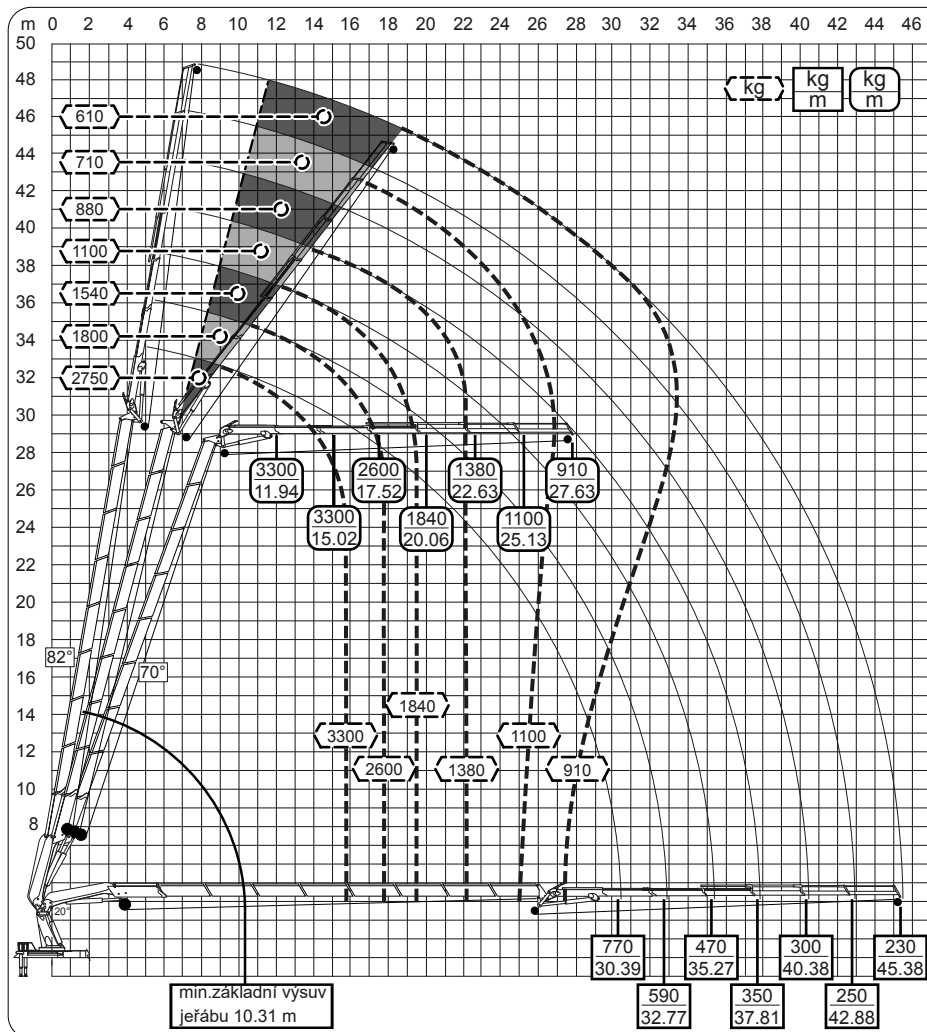


2255/8S **+** **JIB L6S HD** **NOSNOSTI** **S NAVIJÁKEM**

jednoduché přelánování

naviják
3600 daN (4th/RL)

t=1

P_{max}
3300 kg



VÝKON
100%

JIB360L

