

# Vakuové zvedací zařízení GL-M 1200 G DES So 570 R EA B24 P pro použití s jeřábovým hákem nebo s vahadlem 5000







Nosnost jednoho páru přísavných talířů (jeden přísavný talíř - červený podtlakový okruh, jeden přísavný talíř - modrý podtlakový okruh) je 200 kg, to znamená, že jeden přísavný talíř má nosnost 100 kg.



Čím méně přísavných talířů je připojeno, tím nižší je nosnost vakuového zvedacího zařízení OKTOPUS®!



Vždy rovnoměrně rozmístěte přísavné talíře na oba podtlakové okruhy! Nedodržení tohoto pokynu by mohlo v případě poruchy vakuového okruhu vést k náhlému poklesu zátěže v důsledku nerovnoměrného rozložení zátěže.

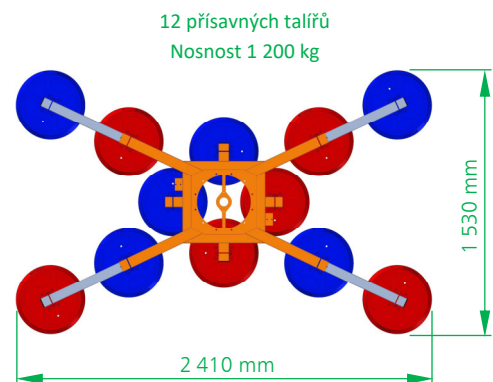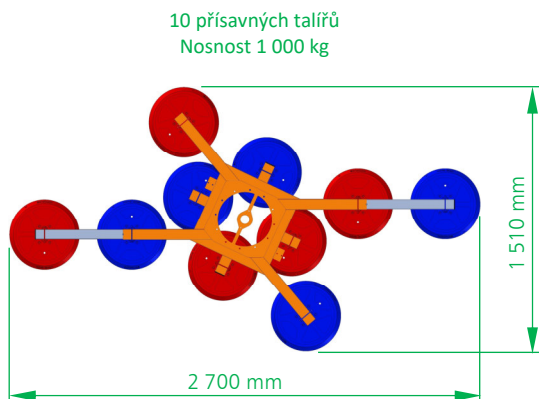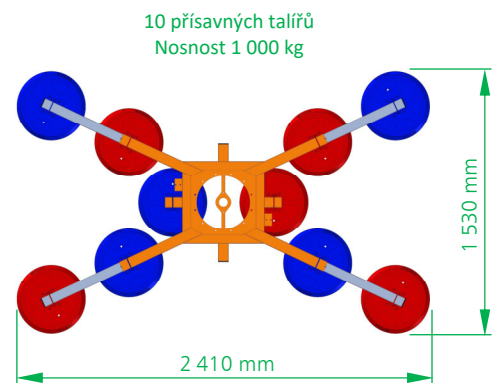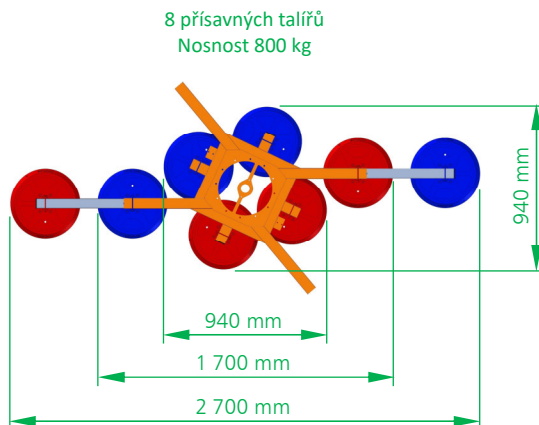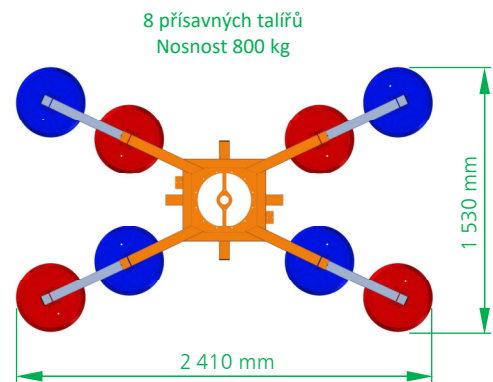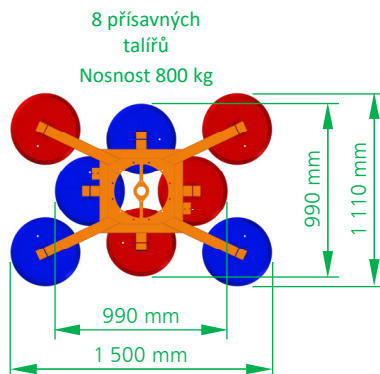

● Vakuový okruh 1 (červený)

● Vakuový okruh 2 (modrý)

## Rozměry

