

URW-547

(4,0 t x 2,5 m)

- Celková šířka 1,4 m
- Maximální pracovní dosah 17,83 m
- Dieselový pohon a volitelný elektrický pohon
- Žádné zvětšení délky při volbě elektrického napájení
- Ovládání výsuvných pater obsluhou
- Inteligentní hlasový výstražný systém
- Rádiové dálkové ovládání jako standard
- Omezení pracovní plochy (volitelně)
- Variabilní vytažení pater (volitelně)
- Inteligentní aktivace plynu pro úsporu paliva a ekologii



Standardní indikátor bezpečného zatížení



URW-547 nabízí větší dosah, maximální výšku zdvihu 18,2 metru a maximální nosnost 4 tuny jako standard na hlavním rameni. Variabilní vytažení pater zůstává stejné jako u modelu URW-546, přičemž si zachovává kompaktní rozměry. Možnost prodloužení délky dává velmi jednoduše a rychle


instalovatelný hák pro nízkou světlost s úhly od 0° do 60° a maximální nosností 500 kg.



SPECIFIKACE JEŘÁBU

Nosnost jeřábu	kapacita:	4,0 t x 2,5 m
Max. pracovní dosah	max:	17,83 m
Maximální výška zdvihu	přibližně:	18,2 m
Délka lana	max:	22,32 m (4 prameny), 46,13 m (2 prameny), 93,76 m (1 pramen)
Rozměry	složené:	4955 mm (d) x 1400 mm (š) x 1980 mm (v)
Hmotnost	bez nákladu:	5010 kg (5160 kg s elektrickou výbavou)
Bodové zatížení	Vzhledem k mnoha proměnným faktorům jsou bodové zatížení k dispozici pouze na vyžádání.	
Rychlost háku	přibližně:	14 m/min (s 5 vrstvami a 4 nás.přel.)
Teleskopický systém	délka výložníků: rychlost teleskopování: typ výložníků:	3,99-18,02 m 14,03 m/35 sekund 7sekční hydraulicky teleskopický výložník, šestihlanná konstrukce
Úhel/rychlost ramene	přibližně:	0-80°/18,0 sekund
Úhel/rychlost otočení	přibližně:	360° (kontinuální) 2,5 min/ot
Trakční systém	pohon: rychlost jízdy: stoupavost: délka pásu: tlak pásu na zem: šířka pásu:	hydrostatický 2stupňový, plynulý vpřed a vzad 0 - 3 km/h ± 20° (vertikálně) 20° (příčně) 1750 mm 47 kPa (0,48 kg/cm²) 300 mm
Motor	výrobce: palivo: maximální výkon: způsob startování: objem nádrže:	Mitsubishi / Yanmar nafta (možnost elektrického dualního pohonu) 17,5 kW (23,8 PS) / 2100 ot./min elektrický 40 litrů
Elektromotor	výkon: napětí:	75 kW 400 V AC 50/60 Hz
Standardní vybavení	počítačem řízený omezovač momentu (indikátor bezpečného zatížení), rádiové dálkové ovládání, alarm přetočení, počítačem řízený inteligentní hlasový výstražný systém, multifunkční ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání, inteligentní aktivace škrtky klapky, automatické zasunutí háku, výstražné alarmy přetížení, výstražné kontroly přetížení	
Volitelné vybavení	jednoduchý hák, hák na dvojnásobné přelánování, dvojité napájení ze sítě (400 V), stopy s nízkým značením, omezení otáčení, malý hák pro nízkou světlost 500 kg, záznam dat, přední kamera, možnost variabilního vytažení pater, omezení pracovní oblasti, rádiové dálkové ovládání bellpack	

VOLITELNÉ VARIABILNÍ VYTAŽENÍ PATEK VČETNĚ OMEZENÍ OTOČE A VÝŠKY

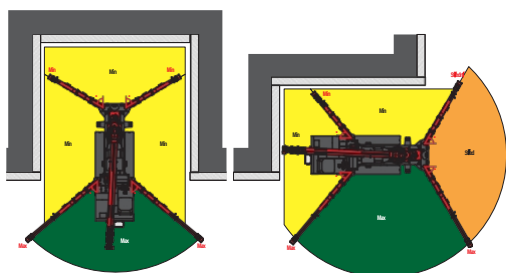


PAVOUČÍ MINI JEŘÁB



Technický list


UNIC
CRANES EUROPE

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (kg) A POČET PŘELANOVÁNÍ

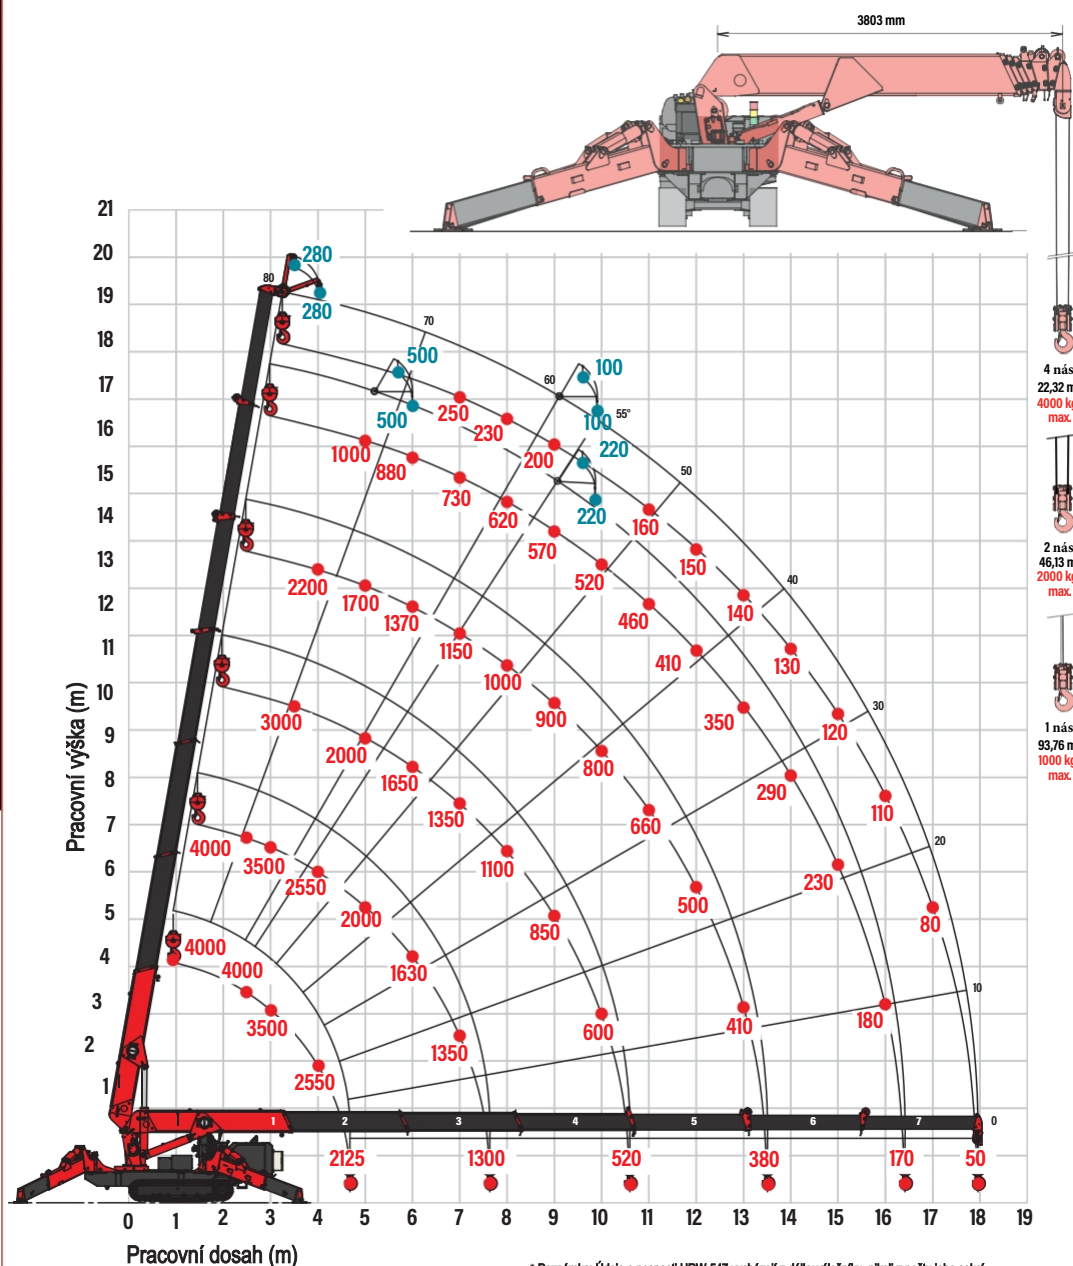

* Poznámka: Údaje o nosnosti URW-547 vycházejí z délky výložníku, nikoli z počtu jeho sekcí.


HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST – 500 kg




Nosnost	500 kg
Délka	800 mm
Hmotnost	20 kg
Úhly naklonu	0°, 20°, 40°, 60°



PATKY MIN, STŘED & MAX

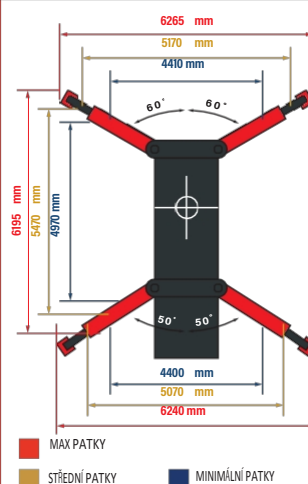


ROZMĚRY

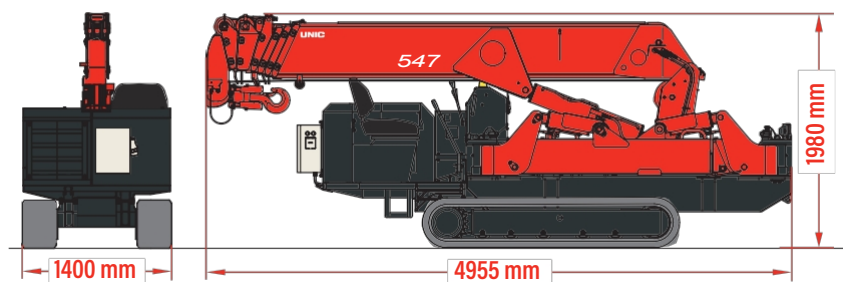

VOLITELNÉ



Volitelné dálkové ovládání belyapak



Volitelný indikátor bezpečného zatížení s vyřaditelným vytažením pater