

URW-806-3

(8,0 t x 1,7 m) / (6,0 t x 3,0 m)

- Celková šířka 1,67 m
- Maximální pracovní dosah 18,6 m
- Dieselový pohon a volitelný elektrický pohon
- Žádné zvětšení délky s elektrickou variantou
- Rádiové dálkové ovládání jako standard
- Omezení pracovní oblasti (volitelně)
- Skladovatelný krakorec (prodloužení)
- Hák pro nízkou světllost
- Inteligentní aktivace plynu pro úsporu a ekologii



Volitelné rádiové dálkové ovládání bellypack



Standardní indikátor bezpečného zatížení



Volitelný indikátor bezpečného zatížení s variabilním vytažením pater

Nosnost 8,0 t x 1,7 m

Maximální výška zdvihu s krakorcem 27,8 m

Max. výška zdvihu 19,5 m


Max. délka ramene 19,2 m

Nosnost krakorce 1000 kg

Hmotnost 8520–8670 kg
(v závislosti na volbě paliva)

S nosností až 8 tun je model URW 806-3 schopen zdvihu do maximální výšky 27,8 metrů, což je o 5 metrů více než u standardního modelu. Tento přídavný hydraulický krakorec/hák pro nízkou světllost z něj činí skutečně univerzální stroj a poskytuje právě ten potřebný extra dosah pro náročné zvedací projekty. UNIC URW-806-3 lze ovládat ze sedadla řidiče nebo pomocí plně funkčního rádiového dálkového ovládání pro přesné umístění břemen. Také volitelné rádiové dálkové ovládání Bellypack nabízí obsluhu bezkonkurenční kontrolu a přesnost.

VOLITELNÉ VARIABILNÍ VYTAŽENÍ PATEK VČETNĚ OMEZENÍ OTOČE A VÝŠKY

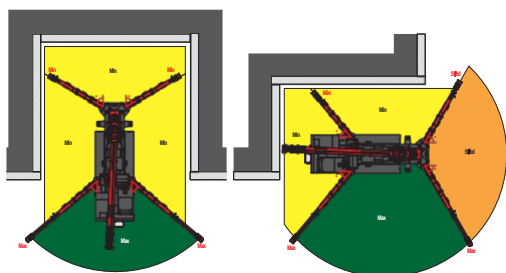

SPECIFIKACE JEŘÁBU

Nosnost jeřábu	kapacita:	8,0 t x 1,7 m
Maximální pracovní dosah	max	18,6 m (21 m s hydraulickým krakorcem)
Maximální výška zdvihu	přibližně:	19,5 m (25,2 m s hydraulickým krakorcem, 27,8 m s pevným hákem)
Délka lana	max	17,7 m (6 nás.přel.), 23,75 m (4 nás. přel.), 49,5 m (2 nás.přel.), 101 m (jednoduché přel.)
Rozměry	ve složeném stavu:	5610 mm (d) x 1670 mm (š) x 2185 mm (v)
Hmotnost	bez nákladu:	8520 kg (8670 kg s elektrickou výbavou)
Bodové zatížení	Vzhledem k mnoha proměnným faktorům jsou bodová zatížení k dispozici pouze na vyžádání.	
Rychlost háku	přibližně:	11 m/min (s 5 vrstvami a 4 nás.přel.)
Teleskopický systém	délka výložníku: rychlost teleskopování: typ výložníku:	4,80–19,20 m 14,4 m/52 sekund 6sekční hydraulický teleskopický výložník, šestihlanná konstrukce
Úhel/rychlost ramene	přibližně:	0–80°/16,0 sekund
Úhel/rychlost otáčení	přibližně:	360° (kontinuální) 2,5 min/ot
Trakční systém	pohon: rychlost jízdy: stoupavost: délka stopy pásu: tlak stopy pásu: šířka pásu:	hydrostatický 2stupňový, plynulý vpřed a vzad 0 - 2,9 km/h ± 20° (vertikálně) 20° (příčně) 2240 mm 431 kPa (0,44 kg/cm²) 400 mm
Motor	výrobce: palivo: maximální výkon: způsob startování: objem nádrže:	Kubota nafta (možnost elektrického duálního pohonu) 18,5 kW/2200 ot./min elektrický 74 litrů
Elektromotor	výkon: napětí:	75 kW 400 V AC 50/60 Hz
Standardní vybavení	počítačem řízený omezovač momentu (indikátor bezpečného zatížení), rádiové dálkové ovládání, alarm přetočení, počítačem řízený inteligentní hlasový výstražný systém, multifunkční ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání, inteligentní aktivace škrtil klapky, automatické zasunutí háku, výstražné alarmy přetížení, výstražné kontrolky přetížení, hydraulický krakorec s nosností 1000 kg	
Volitelné vybavení	hák na dvojnásobné přelánování, duální napájení ze sítě (400 V), pásy šetrné k povrchu, omezení otoče, záznam dat, přední kamera, variabilní vytažení pater, omezení pracovní oblasti, rádiové dálkové ovládání	


PAVOUČÍ MINI JEŘÁB S HYDRAULICKÝM KRAKORCEM



Technický list

UNIC
CRANES EUROPE

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (kg) A POČET PŘELANOVÁNÍ

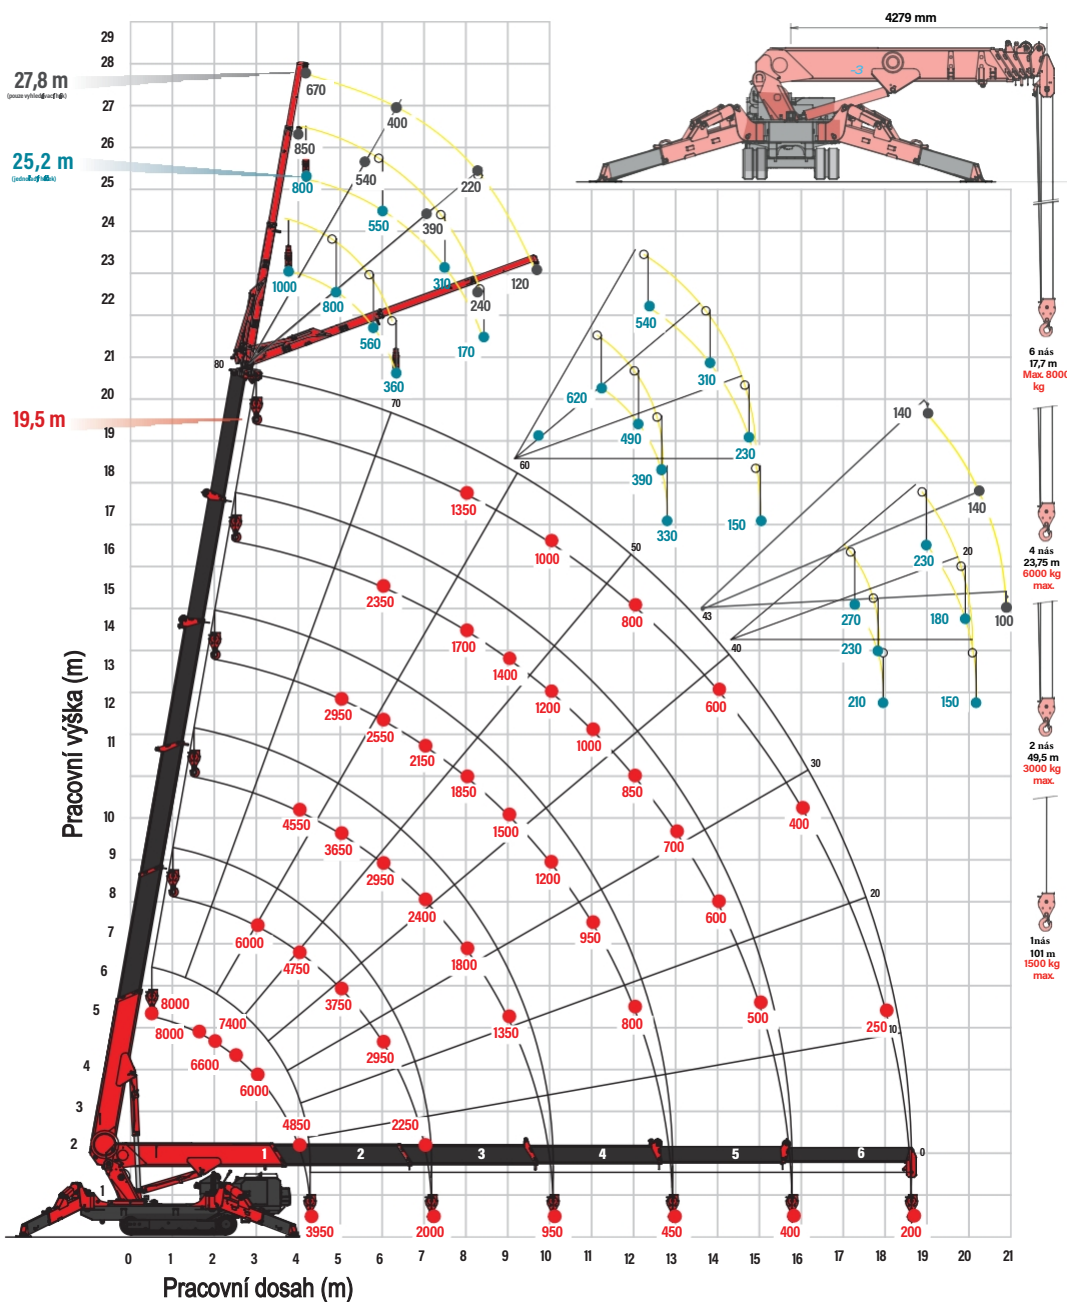


HYDRAULICKÝ KRAKOREC

Nosnost	1000 kg (jednoduché přel.) 850 kg (háč pro nízkou světlost)
Délka	6,0 m (jednoduché přel.) 7,50 m (háč pro nízkou světlost)
Hmotnost	530 kg
Úhly náklonu	0°, 20°, 40°, 60°



PATKY MIN, STŘEDNĚ, MAX

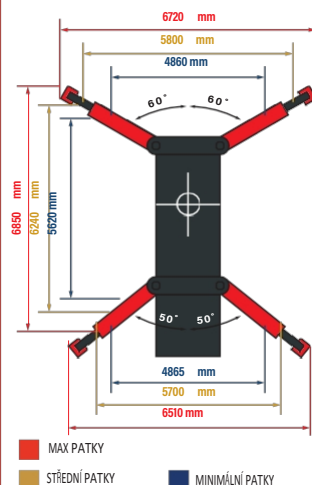

ROZMĚRY

