

URW-806

(8,0 t x 1,7 m) / (6,0 t x 3,0 m)


- Celková šířka 1,67 m
- Maximální pracovní dosah 18,6 m
- Dieselový pohon a volitelný elektrický pohon
- Žádné zvětšení délky při volbě elektrického napájení
- Rádiové dálkové ovládání jako standard
- Skladovatelný krakorec (prodloužení/ volitelně)
- Hák pro nízkou světlost (volitelně)
- Omezení pracovní plochy (volitelně)
- Variabilní vytažení pater (volitelně)
- Inteligentní aktivace plynu pro úsporu a ekologii



Standardní rádiové
dálkové ovládání



Standardní indikátor bezpečného zatížení

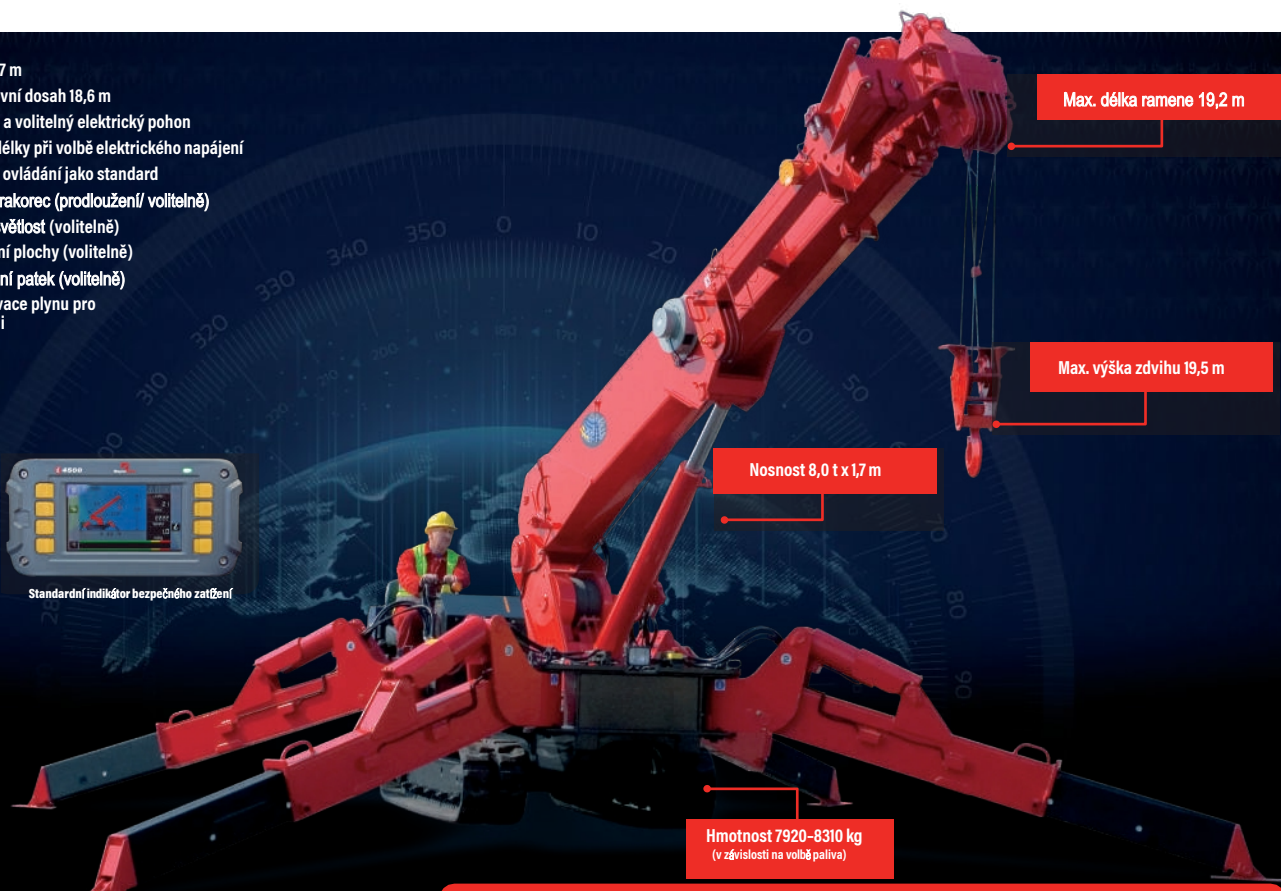

Max. délka ramene 19,2 m

Max. výška zdvihu 19,5 m

Nosnost 8,0 t x 1,7 m

Hmotnost 7920-8310 kg
(v závislosti na volbě paliva)


SPECIFIKACE JEŘÁBU

Nosnost jeřábu	Nosnost:	8,0 t x 1,7 m
Maximální pracovní dosah	max	18,6 m
Maximální výška zdvihu	přibližně:	19,5 m (22,7 m s druhým vřsuvem ručního krakorce)
Délka lana	max	17,7 m (6 n° s.přel.), 23,75 m (4 n° s.přel.), 49,5 m (nás.přel.), 101 m (jednoduché přel.)
Rozměry	složené:	5610 mm (d) x 1670 mm (š) x 2185 mm (v)
Hmotnost	bez nákladu:	7920 kg (8080 kg s elektrickou výbavou) (8310 kg s připojeným hákem pro nízkou světlost a krakorcem)
Bodové zatížení	Vzhledem k mnoha proměnným faktorům jsou bodová zatížení k dispozici pouze na vyžádání.	
Rychlost háku	přibližně:	11 m/min (s 5 vrstvami a 4nás.přel.)
Teleskopický systém	délka výložníku: rychlost teleskopování: typ výložníku:	4,80-19,20 m 14,4 m/52 sekund 6sekční hydraulicky teleskopický výložník, šestihlanná konstrukce
Úhel/rychlost ramene	přibližně:	0-80°/16,0 sekund
Úhel/rychlost otáčení	přibližně:	360° (kontinuální) 2,5 min/ot
Trakční systém	pohon: rychlost jízdy: stoupavost: délka pásu: tlak pásu na zem: šířka pásu:	hydrostatický 2stupňový, plynulý vpřed a vzad 0 - 2,9 km/h ± 20° (vertikálně) 20° (příčně) 2240 mm 43,6 kPa (0,44 kg/cm²) 400 mm
Motor	výrobce: palivo: maximální výkon: způsob startování: objem nádrže:	Mitsubishi nafta (možnost elektrického duálního pohonu) 23,5 kW (32,0 PS) / 2500 ot./min elektrický 74 litrů
Elektromotor	výkon: napětí:	75 kW 400 V AC 50/60 Hz
Standardní vybavení	počítačem řízený omezovač momentu (indikátor bezpečného zatížení), rádiové dálkové ovládání, alarm přetížení, počítačem řízený inteligentní hlasový výstražný systém, multifunkční ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání, inteligentní aktivace škrtků klapy, automatické zasunutí háku, výstražné alarmy přetížení, výstražné kontroly přetížení	
Volitelné vybavení	jednoduchý hák, hák na 2násobné přelánování, duální napájení ze sítě (400 V), pásy šetrné k povrchu, omezení otáčení, hák pro nízkou světlost 800 kg, krakorec 800 kg s jednoduchým přelánováním, rádiové dálkové ovládání belypack, záznam dat, přední kamera, možnost variabilního vytažení pater, omezení pracovní oblasti, rádiové dálkové ovládání belypack	

URW-806 je těžká váha ve světě minijeřábů. S nosností 8 tun při 1,7 m a výškou háku 19,5 m disponuje jednou z nejvyšších nosností jeřábů UNIC v této řadě, ale díky šířce pouhých 1670 mm je stále dostatečně úzký, aby se vešel do průmyslových vrat.



VOLITELNÉ VARIABILNÍ VYTAŽENÍ PATEK VČETNĚ OMEZENÍ OTOČE A VÝŠKY

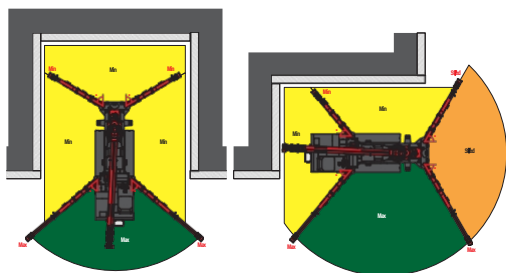

Pro větší flexibilitu při zvedání je model URW-806 vybaven také volitelným hákem pro nízkou světlost a 3,1 m dlouhým výkyvným krakorcem, který poskytuje maximální výšku háku 22,7 m.


MINI SPIDER CRANE



Technický list

UNIC
CRANESEUROPE

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (kg) A POČET PŘELANOVÁNÍ

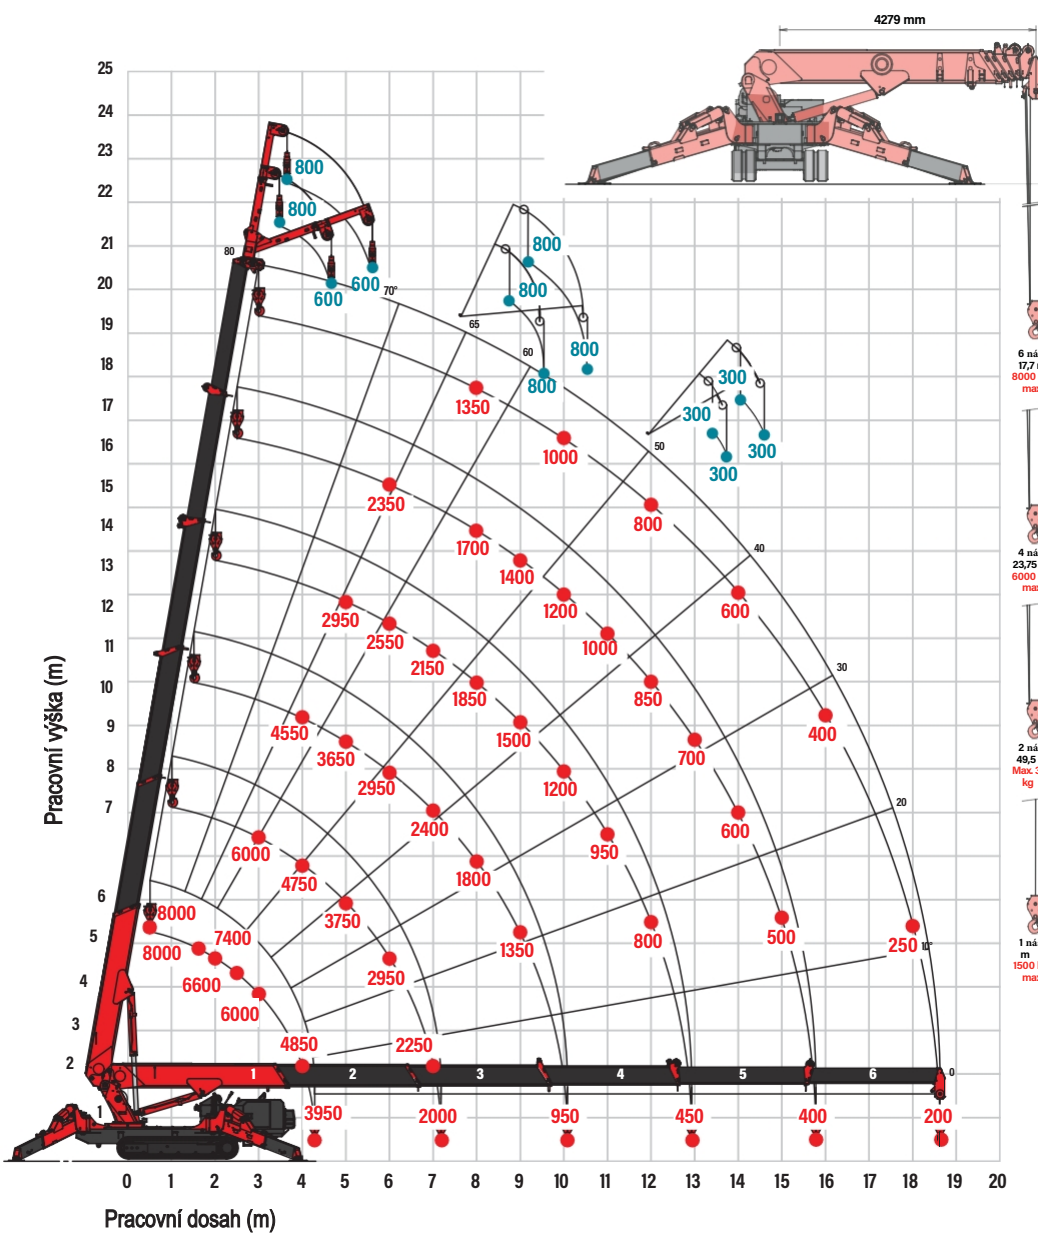

HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST - 800 kg




Nosnost	800 kg
Délka	2,21 m
Úhly náklonu	0°, 20°, 40°, 60°

KRAKOREC - 800 kg




Nosnost	800 kg
Délka	21-31 m
Úhly náklonu	0°, 20°, 40°, 60°

PATKY MIN, STŘEDNÍ A MAX

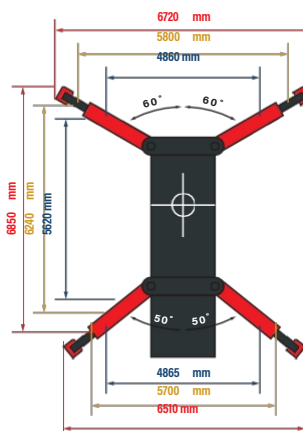

MAX PATKY
STŘEDNÍ PATKY
MINIMÁLNÍ PATKY


ROZMĚRY

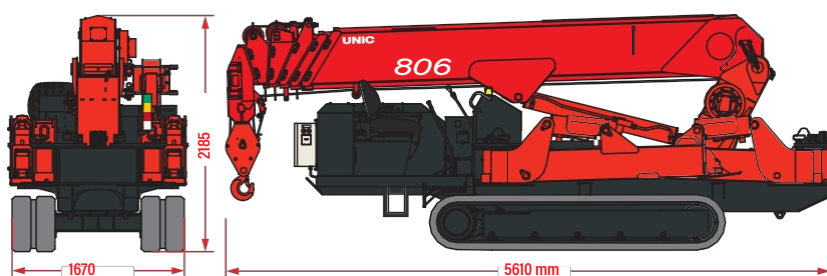

VOLITELNÉ



Volitelné dálkové ovládání bellypack



Volitelný indikátor bezpečného zatížení s variabilním vytažením petek