

URW-546-2

(4,0 t x 2,5 m)

- Celková šířka 1,4 m
- Maximální pracovní dosah 17 m s hákem pro nízkou světlost a hákem s jednoduchým přelánováním
- Pohon dieselovým motorem Tier 4 a volitelným elektrickým napájením
- Žádné zvětšení délky s elektrickým napájením
- Ovládání variabilních výsuvných patek obsluhou
- Inteligentní hlasový výstražný systém
- Rádiové dálkové ovládání jako standard
- Omezení pracovní oblasti (volitelně)
- Variabilní vytažení patek (volitelně)
- Inteligentní aktivace plynu pro úsporu a ekologii



Standardní rádiové dálkové ovládání

Standardní indikátor bezpečného zatížení

Max. výška zdvihu 16 m

Max. délka ramene 15,71 m

Maximální výška zdvihu s krakorcem 22,8 m

Nosnost krakorce 850 kg

Nosnost 4,0 t x 2,5 m

Hmotnost 5280-5430 kg
(V závislosti na volbě paliva)

Hák pro nízkou světlost s nosností 850 kg



Hák Rhino - úhlový adaptér s nosností 1500 kg


UNIC URW-546-2 hladce kombinuje provozní flexibilitu s robustní zvedací silou. Je vybaven novým hydraulickým krakorcem s možností použití čtyř typů háků – nový model překonává standardní model URW-546 větší pracovní výškou až 22,8 m a zvýšeným pracovním dosahem 17 m.

URW-546-2 se pyšní šířkou pouhých 1,4 m, která umožňuje snadnou manévrovatelnost vnitřními průmyslovými vraty a provoz v omezených prostorech. Mezi jeho vlastnosti patří volitelný upgrade na systém s variabilním vytažením patek, který zvyšuje flexibilitu jeřábu. Model 546-2 se hladce integruje do řady jeřábů UNIC, zachovává si bezkonkurenční výkon a spolehlivost a zároveň přináší zvýšenou flexibilitu a použitelnost.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ



Volitelné rádiové dálkové ovládání



Volitelný indikátor bezpečného zatížení s variabilní stopou

SPECIFIKACE JEŘÁBU

Nosnost jeřábu	Nosnost:	4,0 t x 2,5 m
Maximální pracovní dosah	max:	15,52 m (17 m s jednoduchým přelánováním, 17 m s pevným hákem)
Maximální výška zdvihu	přibližně:	16 m (21,8 m s jednoduchým přelánováním, 22,8 m s pevným hákem)
Délka lana	max:	20,52 m (4 nás.přel.), 42,54 m (2 nás.přel.), 86,57 m (jednoduché přel.)
Rozměry	složené:	5270 mm (d) x 1300 mm (š) x 2090 mm (v)
Hmotnost	bez nákladu:	5280 kg (5430 kg s elektrickou výbavou)
Bodové zatížení	Vzhledem k mnoha proměnným faktorům jsou bodová zatížení k dispozici pouze na vyžádání.	
Rychlost háku	přibližně:	11 m/min (se 4 vrstvami a 4 nás. přelánováním)
Teleskopický systém	délka ramene: rychlost teleskopování: typ ramene:	3,93-15,71 m 11,78 m / 35 sekund 6sečtní hydraulicky teleskopický výložník, šestihlanná konstrukce
Úhel/rychlost ramene	přibližně:	0-80° / 18,0 sekund
Úhel/rychlost otáčení	přibližně:	360° (kontinuální) 2,5 min/ot
Trakční systém	pohon: rychlost jízdy: stoupavost: délka pásu: tlak pásu na zem: šířka pásu:	hydrostatická 2stupňová, plynulá jízda vpřed a vzad 0-3 km/h ± 20° (vertikálně), 20° (příčně) 1750 mm 46,1 kPa (0,47 kg/cm²) 300 mm
Motor	výrobce: palivo: maximální výkon: způsob startování: objem palivové nádrže:	Tier 4 Yanmar diesel 17,8 kW (23,9 PS) / 3000 ot./min elektrický 40 litrů
Možnost duálního elektrického napájení	výkon: napětí:	75 kW 400 V AC 50/60 Hz
Standardní/vybavení	počítačem řízený omezovač momentu (indikátor bezpečného zatížení), rádiové dálkové ovládání, alarm přetočení, počítačem řízený inteligentní hlasový výstražný systém, multifunkční ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání, inteligentní aktivace škrtků klapky, automatické zasunutí háku, výstražné alarmy přetížení, výstražné kontroly přetížení, jednoduchý hák s nosností 850 kg, hák pro nízkou světlost s nosností 850 kg, špička s nosností 850 kg, hák Rhino s nosností 1500 kg	
Volitelné vybavení	hák s dvojnásobným přelánováním, dvojitě napájení z elektrické sítě (400 V), pásy šetrné k povrchu, omezení otáčení, záznam dat, přední kamera, možnost variabilního vytažení patek, omezení pracovní plochy, rádiové dálkové ovládání beltpack	

PAVOUČÍ MINI JEŘÁB


S HYDRAULICKÝM KRAKORCEM




Technický list

UNIC
CRANES EUROPE


JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ HYDRAULICKÉHO KRAKORCE (kg) A POČET PŘELANOVÁNÍ

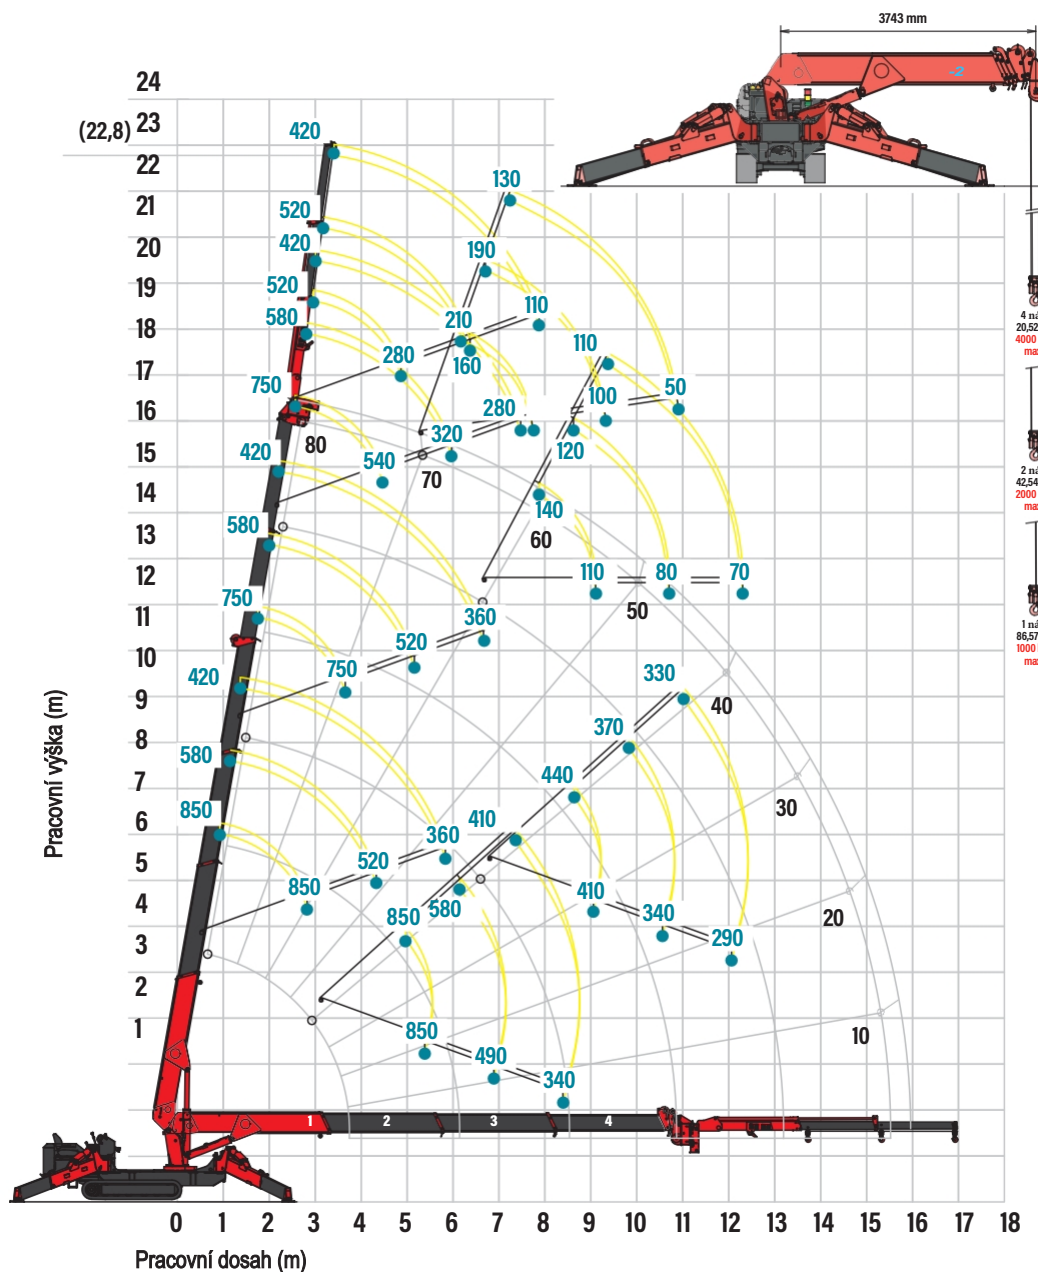

VOLITELNÉ VARIABILNÍ VYTAŽENÍ PATEK VČETNĚ OMEZENÍ OTOČE A VÝŠKY




PATKY MIN, STŘED, MAX

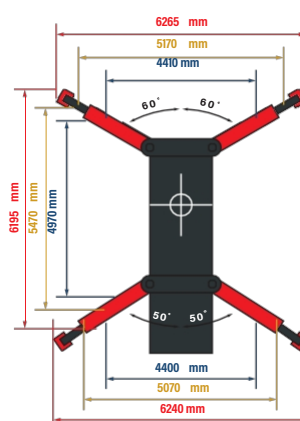


MAXIMÁLNÍ PATKY
STŘEDNÍ PATKY
MINIMÁLNÍ PATKY

ROZMĚRY

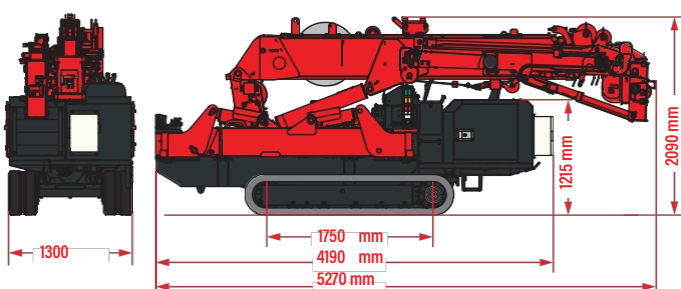

ROZMĚRY HYDRAULICKÉHO RAMENE

Maximální zatížení - 850 kg

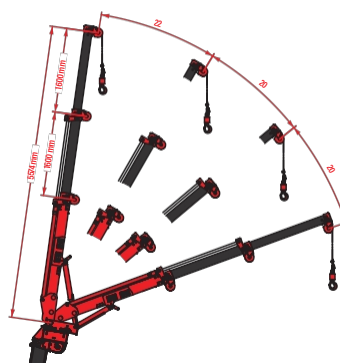

Maximální zatížení - 850 kg

