

URW-806-3

(8.0t x 1.7m) / (6.0t x 3.0m)

- Celková šířka 1,67 m
- Maximální pracovní poloměr 18,6 m
- Dieselový pohon a volitelně elektrický pohon
- Nulový nárůst délky s elektrickou volbou
- Standardní rádiové dálkové ovládání
- Omezení pracovní oblasti (volitelné)
- Uložitelný (prodlužovací) krakorec
- Háč pro nízkou světlost
- Inteligentní aktivace škrticí klapky pro hospodárnost a ekologii



Volitelné rádiové dálkové ovládání beltpack



Standardní indikátor bezpečného zatížení



Volitelný indikátor bezpečného zatížení s variabilním nastavením vysunutí pater

Nosnost 8,0 t x 1,7 m

Maximální výška zdvihu s výložníkem 27,8 m

Maximální výška zdvihu 19,5 m


Maximální délka ramene 19,2 m

Nosnost krakorce 1000 kg

Hmotnost 8520 - 8670 kg
(V závislosti na variantě paliva)

Díky schopnosti zvedat až 8 tun je URW 806-3 schopen zdvihu do maximální výšky hřadu 27,8 m, což je o 5 m víc oproti standardnímu modelu. Tento poslední hydraulický krakorec/hák pro nízkou světlost z něj dělá skutečně všestranný stroj a poskytuje extra dosah pro obtížné zvedací projekty. UNIC URW-806-3 lze ovládat z místa šidla nebo pomocí plnohodnotného rádiového dálkového ovládacího systému. Volitelné rádiové dálkové ovládání Beltpack rovněž nabízí obsluhu bezkonkurenční kontrolu a přesnost.

VOLITELNÉ VARIABILNÍ NASTAVENÍ VYSUNUTÍ PATEK VČETNĚ OMEZENÍ OTÁČENÍ & VÝŠKY

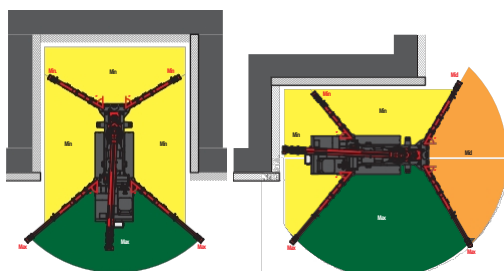

SPECIFIKACE JEŘÁBU


Nosnost jeřábu	nosnost:	8,0 t x 1,7 m
Maximální pracovní poloměr	max:	18,6 m (21 m s hydraulickým krakorcem)
Maximální výška zdvihu	přibližně:	19,5 m (25,2 m s hydraulickým krakorcem, 27,8 m s pevným hákem)
Délka lana	max:	17,7 m (6nás.), 23,75 m (4nás.), 49,5 m (2nás.), 101 m (1nás.)
Rozměry	složené:	5610 mm (d) x 1670 mm (š) x 2185 mm (v)
Hmotnost	v nezátíženém stavu:	8520 kg (8670 kg s elektrickým pohonem)
Bodové zatížení	Vzhledem k mnoha proměnným jsou bodová zatížení k dispozici pouze na vyžádání.	
Rychlost háku	přibližně:	11 m/min (s 5 vrstvami a 6nás. přelazováním)
Teleskopický systém	Délka ramene: teleskopická rychlost: typ výložníku:	4,80 - 19,20 m 14,4 m/52 s 6dílný hydraulický výsuvné rameno, šesthranný profil
Úhel/rychlost ramene	přibližně:	0 - 80° / 16,0 sekund
Úhel/rychlost otáčení	přibližně:	360° (nepřetržitě) 2,5 min otáček za minutu
Trakční systém	pohon: rychlost jeřádu: stoupavost: délka stopy pásu: tlak stopy pásu: šířka pásu:	hydrostatická dvourychlostní převodovka, plynulý chod vpřed a vzad 0 - 2,9 km/h ± 20° (svisle) 20° (příčně) 2240 mm 43,1 kPa (0,44 kg/cm²) 400mm
Motor	Výrobce: palivo: Maximální výkon: způsob startování: Objem nádrže:	Kubota diesel (možnost elektrického duálního pohonu) 18,5 kW/2200 ot./min. elektrický 74 litrů
Elektrický motor	výkon: napětí:	75 kW 400 V AC 50/60 Hz
Standardní výbava	počítačem řízený omezovač momentu (indikátor bezpečného zatížení), rádiové dálkové ovládání, alarm přetížení, počítačem řízený inteligentní hlasový výstražný systém, multifunkční ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání, inteligentní aktivace plynu, automatické ukládání háku, výstražné alarmy přetížení, výstražné lampy přetížení, hydraulický krakorec s nosností 1000 kg.	
Volitelné vybavení	Hák na 2násobné přelazování, elektrické duální napájení ze sítě (400 V), šedé pásy šetrné k povrchu, omezení otáčení, záznam dat, kamera směřující dopředu, možnost variabilního nastavení vysunutí pater, omezení pracovního prostoru, rádiové dálkové ovládání beltpack	

PAVOUČÍ MINI JEŘÁB

S HYDRAULICKÝM KRAKORCEM

UNIC
CRANES EUROPE

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ (kg) & POČET PŘELANOVÁNÍ

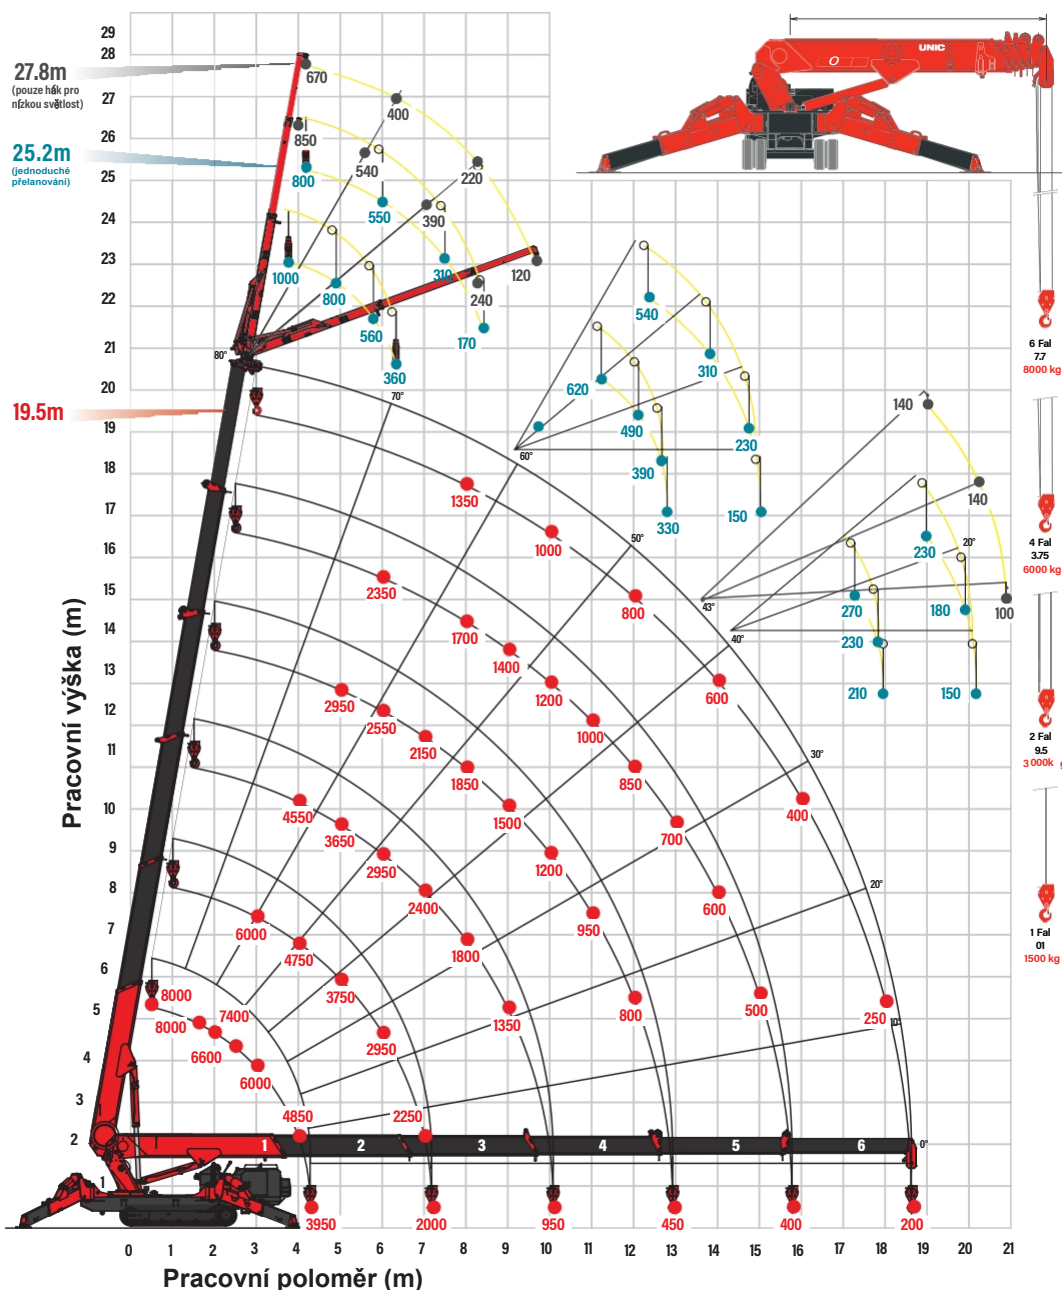


HYDRAULICKÝ KRAKOREC



Nosnost	1000 kg (jednoduché přelánování)
	850 kg (hák pro nízkou světlost)
Délka	6,0 m (jednoduché přelánování)
	7,5 m (hák pro nízkou světlost)
Hmotnost	530 kg
Úhly náklonu	0°, 20°, 40°, 60°





PATKY MIN, MID ; MAX

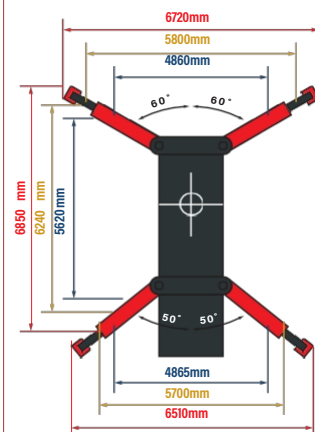

PATKY MAX
PATKY MID
PATKY MIN

ROZMĚRY

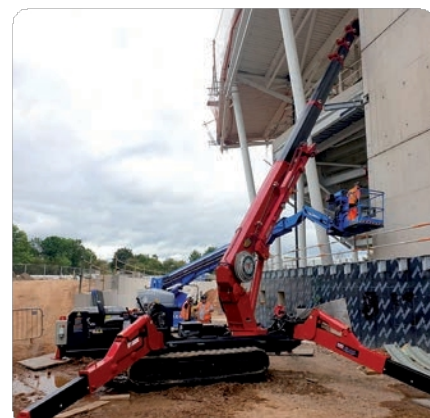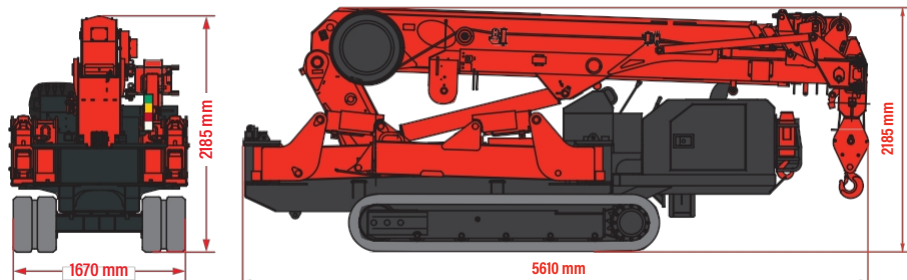

www.uniccranes.com