

Vakuové zvedáky

Série VB-CG




Bateriový pohon

Řada VB-CG nabízí širokou škálu vakuových zvedáků určených pro manipulaci se zakřiveným sklem až do hmotnosti 600 kg. Tyto modely se vyznačují **plynulým ručním otáčením o 360° a ručním naklápěním břemene o 90°**.

Vakuové zvedáky mohou být vybaveny **12, 16 a 20 kulatými přísavnými talíři** (průměr 200 mm). Ty jsou vybaveny speciálním kloubem, který umožňuje manipulaci s konkávně i konvexně zakřivenými skleněnými tabulemi.

Vakuové zvedáky VB-CG jsou určeny pro práci na staveništi, protože jsou napájeny odnímatelnými a dobíjecími bateriemi. Nabíječka baterií je součástí dodávky.



Vakuový zvedák je vybaven **dvojitým vakuovým obvodem** v souladu s předpisy EU EN13155.

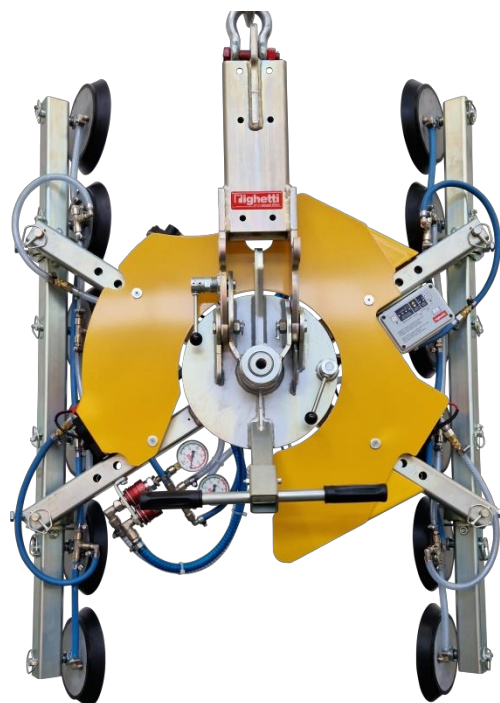



Technické vlastnosti

Aplikace	Zakřivené skleněné tabule
Zvedací kapacita	400 kg - 500 kg - 600 kg
Přísavné talíře	12 ks - 16 ks - 20 ks kulatých přísavných talířů (průměr 200 mm)
Rozložení talířů	Polohovatelná ramena na dvou místech
Pohyb nákladu	Plynulé otáčení o 360 stupňů s možností automatické aretace v každém úhlu 90°. 90 stupňový náklon s možností automatické aretace ve vertikální a horizontální poloze
Operační systém	Stejnoseměrná vývěva napájená z palubních baterií Vysokokapacitní dobíjecí baterie Indikátor stavu baterie Ekonomizér pro snížení spotřeby energie
Vakuový systém	2 nezávislé vakuové okruhy, každý vakuový okruh s vakuovou rezervou a zpětným ventilem.
Kontrola	Ruční vypínací ventil na rámu zvedáku Uvolnění nákladu dvojitým bezpečnostním příkazem Dálkové ovládání jako volitelné příslušenství
Standardní funkce	Inteligentní řídicí jednotka vakua Zvukové a vizuální výstražné zařízení pro nízký podtlak Vakuometr pro každý vakuový okruh Vakuový filtr Nabíječka baterií 240 V

Nosnost: 400 kg

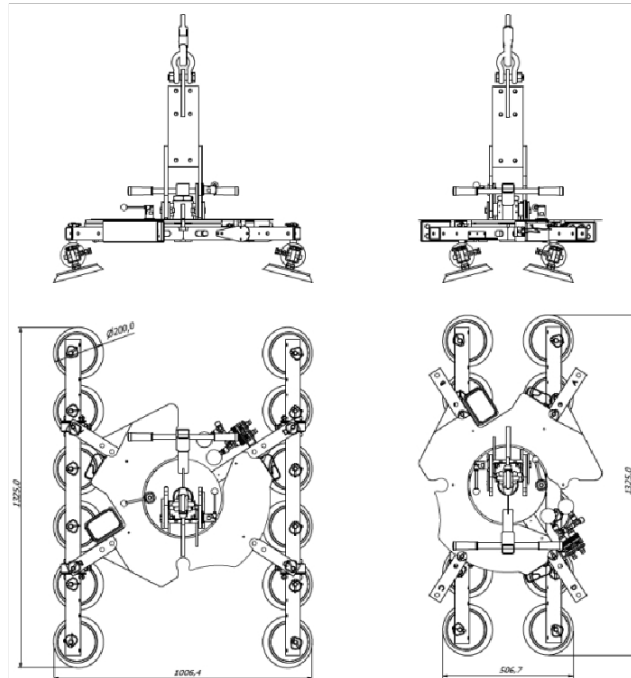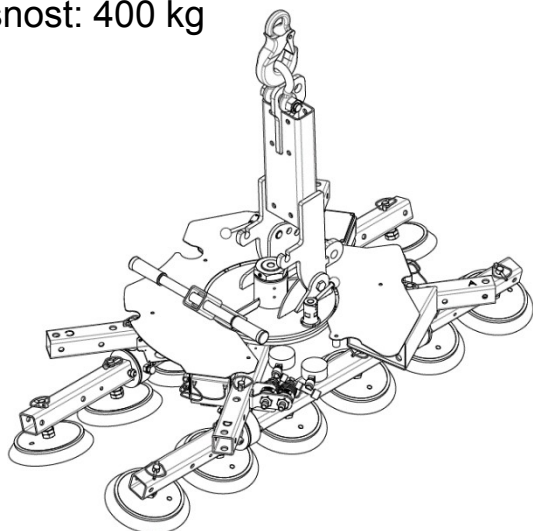



Nosnost: 500 kg

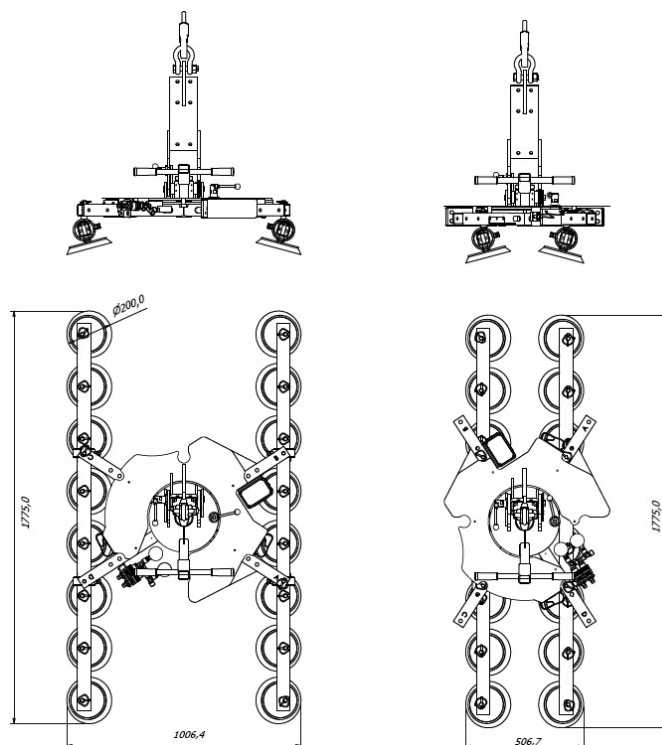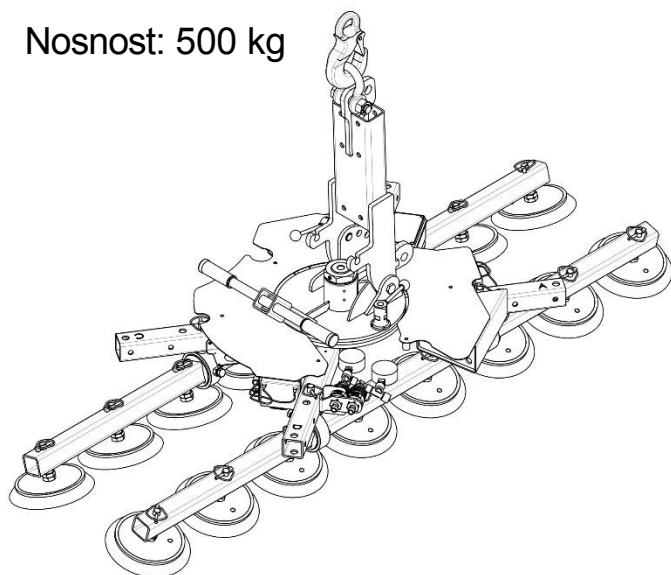

VB20CG




Nosnost: 600 kg

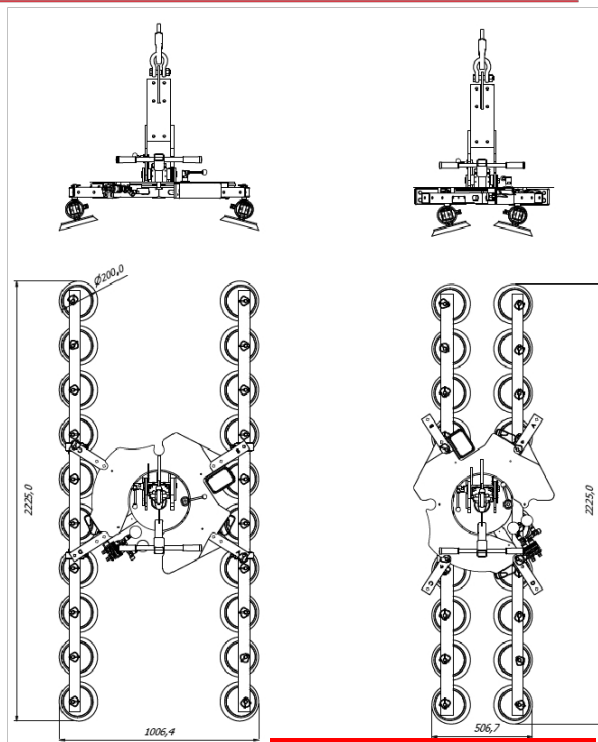
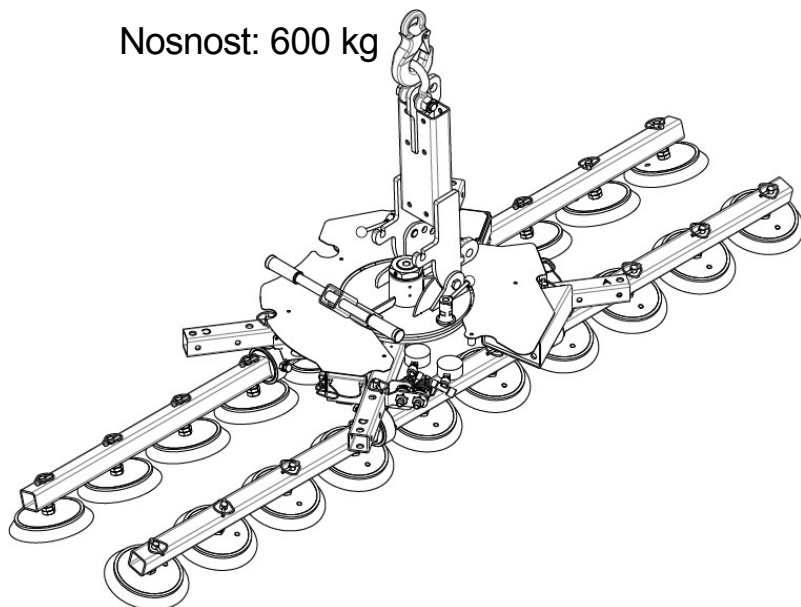


VB12+8CG

Nosnost: 600 kg

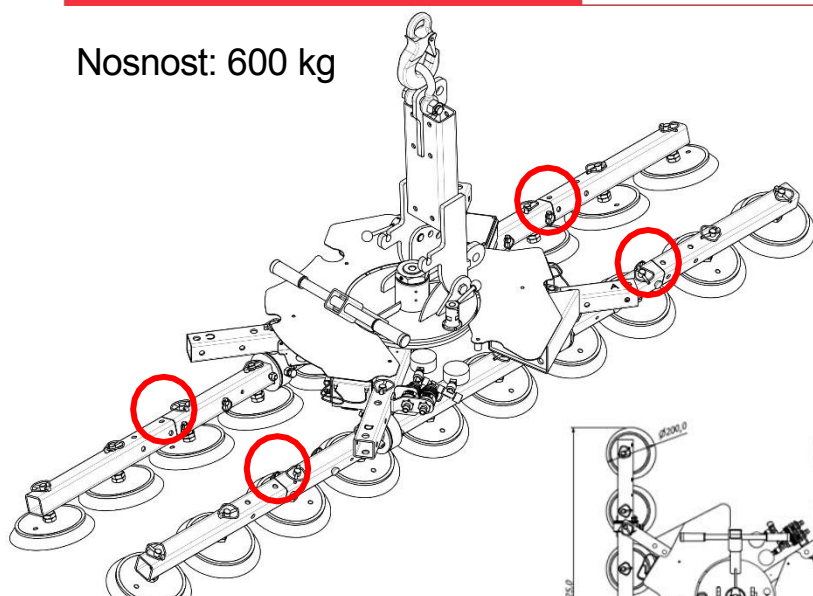

Připojovací body pro
připojení dalších 8
přísavných talířů

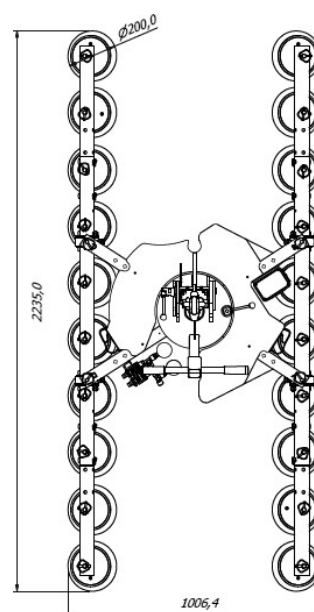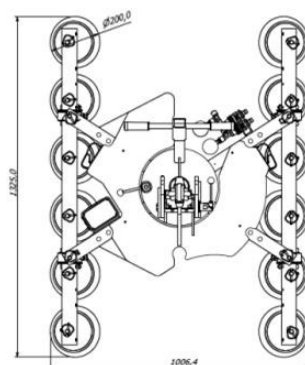

TRANSFORMACE