



PŘÍSAVKA NA SKLO Mini 300 (300/400 kg)

Přísavek **Mini 300** je oblíbená pro svou **variabilitu**, **nízkou váhu** a schopnost zvedat sklo o váze **až 300 kg ve vertikální poloze** a **400 kg v horizontální poloze**. Nízkou váhu oceníte při přesunech v dílně nebo na stavbě a při věšení na hák jeřábu.

Je standardně dodávána se **čtyřmi prodlužovacími rameny** a **čtyřmi přísavkami** (na přání snímatelnými). Přísavek má pouze **60 cm krátké rameno** k protahování skla skrz rám. S případnými rychlospojkami lze každý talíř **odpojit, posouvat nebo sejmout** z rámu a snadno manipulovat i s asymetrickým sklem. Přísavek lze vybavit i **tlačítkem výdechu** urychlujícím manipulaci okamžitým uvolněním skla. Se **dvěma bateriemi** instalovanými v přísavece vydrží bez nabíjení několikadenní manipulaci se sklem na stavbě nebo ve výrobě. Systém pracuje s bezpečným **podtlakem** (-0,65 bar), jenž je silnější než u některých konkurenčních přísavek. Přísavek umožňuje **360° otáčení** se zajištěním vždy po 90° a sklápění ze svislé do vodorovné polohy.

Základní vlastnosti přísavky:

Váha: 35 kg (45 kg včetně prodlužovacích ramen, která jsou součástí dodávky)

Nosnost: 300 kg ↑ / 400 kg ↔

Hloubka rámu: 190 mm

Manuální otáčení: o 360° a sklápění o 90°

Audiovizuální výstraha nízkého podtlaku


Napájení pomocí vysokokapacitních baterií 2 x 12V (nabíječka je součástí dodávky)

Dva nezávislé vakuové obvody s rezervními podtlakovými nádobami splňující normu ČSN EN 13155+A2 – není třeba sekundárního jištění při zdvihání

K přísavece určitě **doporučujeme** pořídit hliníkovou **transportní a skladovací bednu** s úchyty a kolečky.



Rozměry přísavky Mini 300:

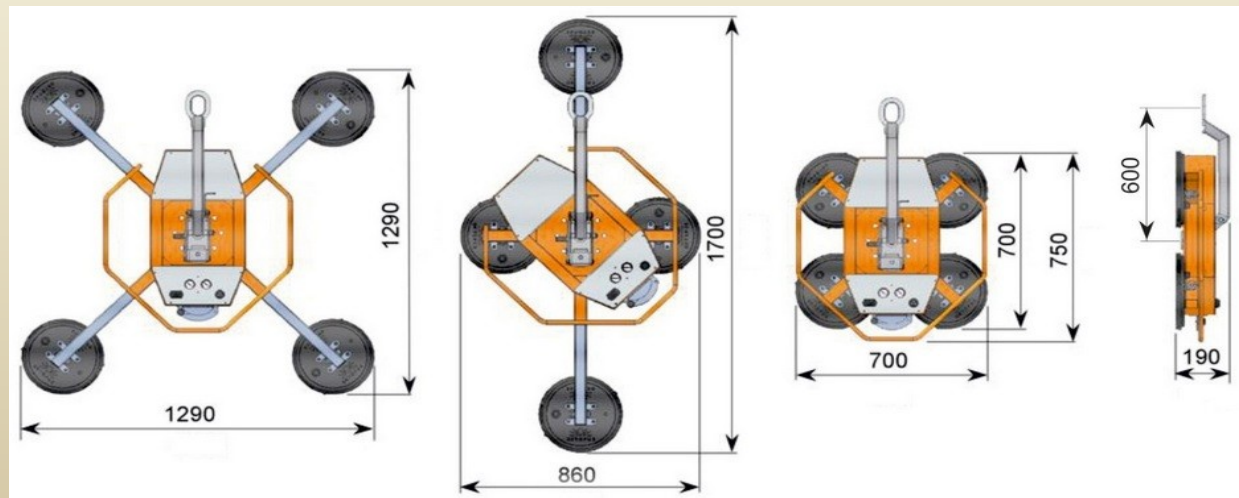



Příklady možných kombinací:

