

The World's Number 0

MRT4 Intelli-Grip Dual Circuit [320kg]

Vakuové zvedací zařízení MRT4 s dvouokruhovým vakuovým systémem je populární díky své univerzálnosti.


Vakuové zvedací zařízení MRT4 přichází s inovativní technologií Intelli-Grip ve standardním vybavení. Stroje s Intelli-Grip technologií zvyšují bezpečnost provozu tím, že minimalizují chyby operátora, pomáhají identifikovat další potřeby školení a přidávají další bezpečnostní prvky k zajištění bezpečného provozu.

Intelli-Grip také monitoruje vakuové zvedací zařízení v reálném čase prostřednictvím multifunkční diagnostiky a zobrazuje je aktuálně na barevném LCD displeji.

Vakuové zvedací zařízení MRT4 umožňuje rotaci 360° a naklápění 90° z každé pozice. Pomocí prodlužovacích ramen a pohyblivých podložek jsou možné nejméně čtyři konfigurace rámu, které pokryjí většinu velikostí nákladu na stavbách nebo v dílnách.

Základní vlastnosti:

- Nosnost: 320 kg
- Dvouokruhový vakuový systém s rezervní nádrží, zpětným ventilem a vakuometrem pro každý okruh
- 90° manuální naklápění z vertikální do horizontální pozice
- Manuální rotace 360° uzamykatelná (kontinuální)
- Integrované bezúdržbové vakuové čerpadlo
- Integrovaný ovládací panel Intelli-Grip

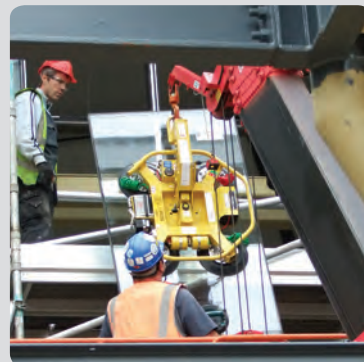


Technická specifikace

Nosnost hladký čistý povrch při 60% vakua)	nosnost:	320 kg
Počet přísavných taliřů	taliře:	4
Přísavné taliře	popis:	černá guma, není odolný proti otěru, tepelně odolný do 38°C
Průměr přísavného taliře	průměr:	305 mm
Vhodné ke zvedání	vlastnosti materiálu: povrch: např.:	vzduchotěsný/ neporézní hladký sklo, plastové desky, keramické desky, tabulové plechy, potažené desky
Váha VZZ	cca:	58 kg s prodlužovacími rameny (42 kg bez ramen)
Hloubka VZZ	hloubka:	292 mm
Rotace	rotace:	360° manuální kontinuální uzamykatelná
Naklápění	naklápění:	90° manuální
Vakuový systém	dvojitý okruh:	1 čerpadlo, 2 vakuové rezervní nádrže
Napětí	čerpadlo: nabíječka baterie:	12v DC z nabíjecí baterie 110v/240v 50/60Hz jednofázová
Standardní vybavení	standard:	4 x prodlužovací ramena
Volitelné příslušenství	volitelné:	zvedací rameno s nastavitelnou délkou, prodlužovací rameno, obloukové sací taliře (nosnost 270 kg), sací taliře na kámen (nosnost 270 kg), taliře šetrné k povrchu, tepelně odolné taliře, montážní podložky držáky taliřů

ne Vacuum Lifter

MRT4 Intelli-Grip Dual Circuit

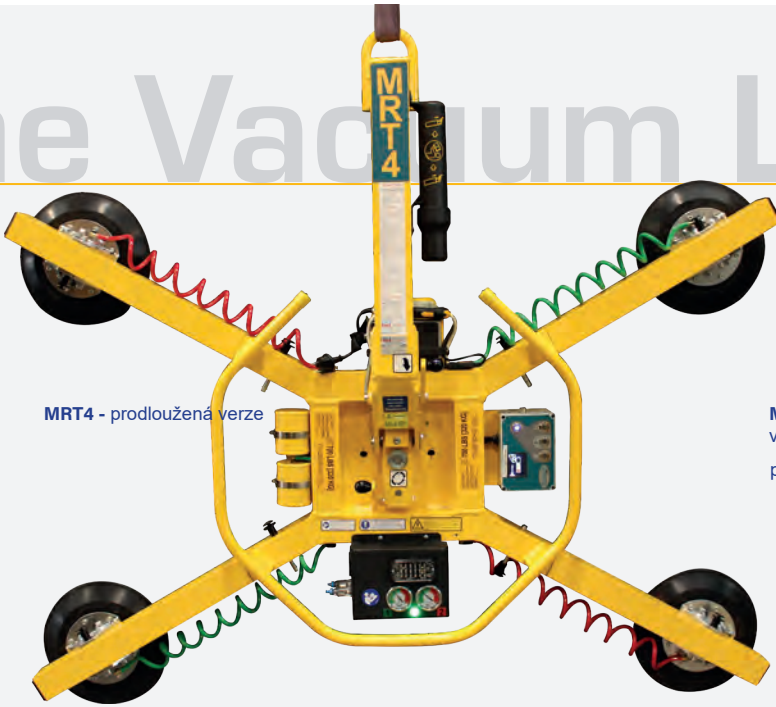

MRT4 - prodloužená verze



MRT4 - prodloužená verze
pohled z profilu



Představujeme nový dvouokruhový vakuový systém.



Technologie Intelli-Grip monitoruje vakuové zvedací zařízení v reálném čase.



Nové a vylepšené nabíjení znamená, že zvedák MRT4 Intelli-Grip je efektivnější.



MRT4 - Compact



MRT4 - Compact
Přísavné talíře



MRT4 - Compact
Pohled z profilu



MRT4 - Compact
Náklon

MRT4 - Rameno s nastavitelnou délkou - 600 (min) - 900 mm (max)



Technická data (mm)

