

P11104 Intelli-Grip Dual Circuit [320kg]

Toto nejprodávanejší vakuové zvedací zařízení je pohodlným nástrojem pro zvedání skla, kovů, keramiky a jiných neporézních materiálů. Model P11104 umožňuje uživatelům rychle manévrovat náklad do požadované pozice díky rotaci 180° a naklápění 90°.


Vakuový zvedák P11104 nyní standardně obsahuje inovativní technologii Intelli-Grip. Tato inovativní bezpečnostní funkce monitoruje výkon vakuového zvedáku, provádí řadu diagnostik a aktuálně je zobrazuje na barevném LCD displeji. To umožňuje operátorovi identifikovat problémy jako je např. míra úniku vakua nebo životnost baterie či aktuální používaný režim zvedáku. Slouží také jako diagnostický systém pro použití zařízení.

Zvedák P11104 je spolehlivý, bezpečný a odolný, s nosností do 320 kg, s dobíjecí baterií, takže během provozu nemusíte řešit žádné složité kabely.

Při montáži skla pod podhledy nebo převisy je k dispozici také volitelný krátký hák.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- Nosnost: 320 kg
- Dvouokruhový vakuový systém s rezervní nádrží, zpětným ventilem a vakuometrem pro každý okruh
- 90° manuální naklápění ze svislé do vodorovné polohy
- 180° rotace, uzamykatelná ve třech pozicích
- Integrované bezúdržbové vakuové čerpadlo
- 12 V dobíjecí baterie s integrovaným 110 V nebo 240 V nabíječkou a měřičem energie baterie
- Integrovaný ovládací panel Intelli-Grip

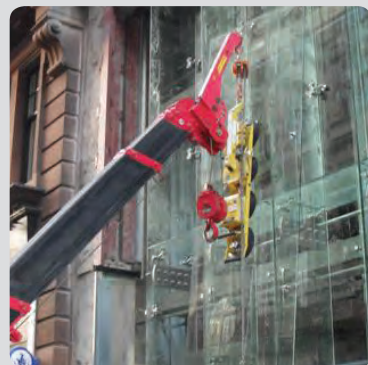

Technická specifikace

Nosnost (smooth, clean surface at 60% vacuum)	nosnost:	320 kg
Počet přísavných taliřů	taliře:	4
Přísavný taliř	popis:	černá guma, není odolný proti otěru, tepelně odolný do 38°C
Průměr přísavného taliře	průměr:	305 mm
Vhodný ke zvedání	vlastnosti materiálu: povrch: např.:	vzduchotěsný/ neporézní hladký sklo, plastové desky, keramické desky, tabulové plechy, potažené desky
Váha VZZ	cca:	41 kg
Hloubka VZZ	hloubka:	233 mm
Rotace	rotace:	90° manuálně vlevo & vpravo uzamykatelné
Naklápění	naklápění:	90° manuálně
Vakuový systém	duální obvod:	1 čerpadlo, 2 vakuové rezervní nádrže
Napětí	čerpadlo: nabíječka baterie:	12V DC z nabíjecí baterie 110v/240v 50/60Hz jednofázová
Volitelné vybavení	volitelné:	krátký hák závěsné oko), rádiové dálkové ovládání, obloukové přísavné taliře (nosnost 270 kg), přísavné taliře na kámen(nosnost 270 kg), tepelně odolné taliře, taliře šetrné k povrchu

ety




Referenční kód
VGL11 IG



Technologie Intelli-Grip monitoruje vakuové zvedací zařízení v reálném čase.

P111104 "Four-In-Line" Dual Circuit

Technická data (mm)

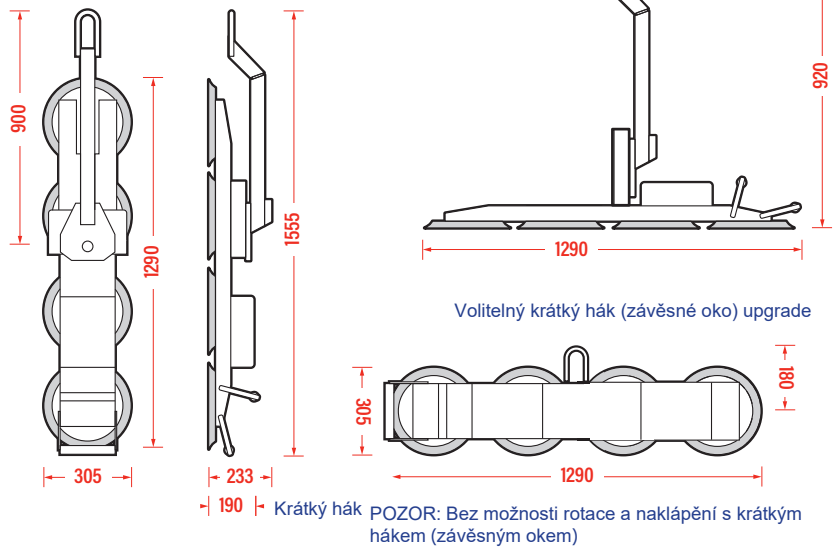

Možnost se zvedací rozpěrou - 635kg

