

Otočný minijeřáb MRC 751




Maximální nosnost 720 kg

Technická data	MRC 751
Výška zdvihu:	2,91 m
Transportní rozměry - výška:	1,93 m
- délka s nohama/bez noh:	2,24 m/ 75 cm
- šířka s širokými koly/bez kol:	80 cm/59 cm
Pracovní pozice - výška:	2,11 m
- délka:	1,58 m
- šířka: krátký/dlouhý	1,38 m/1,84 m
Teleskop. prodlouž./mezi každým začepováním:	14 cm
Max. dosah: krátký/dlouhý	1,34 m/1,05 m
Podvozek bez nohou (lze rozebrat až do hmotnosti 68 kg)	241 kg
Sloup celkem:	85 kg
Krátké nohy (1 kus):	23 kg
Dlouhé nohy (1 kus):	27 kg
2 boxy s protizávažím 28 x 16 kg:	480 kg
Otočný minijeřáb s kompletním příslušenstvím:	928 kg



Specifikace se mohou bez předchozího upozornění měnit.

MRC 751 (360° Rotace - dynamický zátěžový graf)

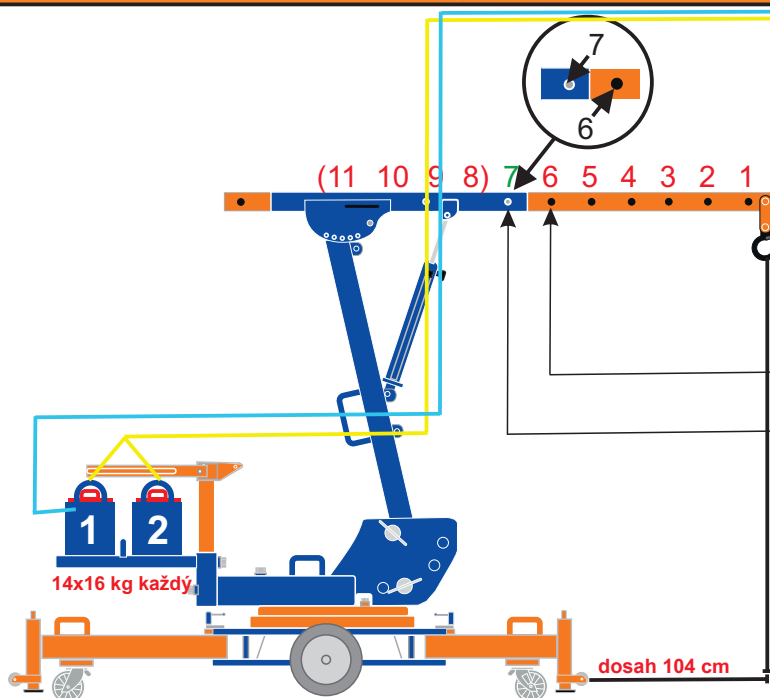

Pozice	Dosah	Nosnost 2 boxy	Nosnost 1 box
1	20 cm	720 kg	720 kg
2	34 cm	720 kg	720 kg
3	48 cm	720 kg	650 kg
4	62 cm	720 kg	550 kg
5	76 cm	678 kg	450 kg
6	90 cm	582 kg	380 kg
7	104 cm	510 kg	340 kg
8	118 cm	454 kg	300 kg
9	132 cm	408 kg	270 kg
10	146 cm	371 kg	240 kg
11	160 cm	341 kg	215 kg

Teleskop + pozice začepování (PZ) (pouze se 2 boxy)

Pozice	6+PZ	7+PZ	8+PZ	9+PZ	10+PZ	11+PZ
Dosah	182 cm	196 cm	210 cm	224 cm	238 cm	252 cm
Nosnost	247 kg	229 kg	217 kg	205 kg	193 kg	177 kg

Vlastní hmotnost:

Podvozek bez nohou, boxů a protizávaží
480 kg
Celková hmotnost se vším příslušenstvím
928 kg

908-408

KMB STAVEBNÍ SERVIS s.r.o.

Nádražní 25, 686 01 Uh. Hradiště, tel. +420 733 194 525/email: vodickova@kmbss.cz/www.kmbss.cz